



480W 导轨型DC-DC转换器

DDR-480 系列



■ 特性

- 符合铁道标准BS EN/EN50155 和 BS EN/EN45545-2
- 超薄宽度 85.5mm
- 2:1 宽范围输入
- -40~+80°C 宽范围工作温度
- 150% 峰值负载能力
- 均流达到1920W(3+1)
- 直流输出电压可调
- 可自然冷风散热
- 安装导轨: TS-35/7.5 或 15
- 保护种类: 短路 / 过载 / 过压 / 过温
输入反极性 / 输入欠压保护
- 4KVdc 输入 / 输出隔离 (增强隔离)
- 良好的直流继电器触点
- 远程开关控制
- 最高工作海拔5000米(备注6)
- 3年保固

■ 应用

- 公共汽车、电车、地铁或铁路系统
- 工业控制系统
- 半导体制造设备
- 工厂自动化
- 机电设备
- 无线网络
- 电信和数据通信系统

■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

■ 描述

DDR-480 系列是一款480W导轨型DC-DC转换器,其主要特点为导轨型安装便捷,宽度仅为85.5mm的超薄设计, 2:1的超宽范输入电压, 无风扇设计, -40~+80°C 的宽范围工作温度, 4KVdc的输入/输出隔离, 150%的峰值负载, 均流, 输出电压可调节以及完整的保护功能。

DDR-480系列机型有: 16.8~33.6V / 33.6~67.2V / 67.2~154V 多种输入选择和12V / 24V / 48V两种输出选择, 适用于工业及铁路控制、安全控制、通讯系统等领域。此系列还适用于直流降压/升压调节器, 提高了系统绝缘等级和电缆沿线压降补偿.....等。

■ 型号编码

DDR - 480 B - 24


- 输出电压(12/24/48Vdc)
- 输入电压 (B:16.8~33.6Vdc, C:33.6~67.2Vdc, D:67.2~154Vdc)
- 额定功率
- 系列名

电气规格


型号		DDR-480B-12	DDR-480B-24	DDR-480B-48	DDR-480C-12	DDR-480C-24	DDR-480C-48	DDR-480D-12	DDR-480D-24	DDR-480D-48	
输出	直流电压	12V	24V	48V	12V	24V	48V	12V	24V	48V	
	额定电流	33.4A	20A	10A	33.4A	20A	10A	33.4A	20A	10A	
	电流范围	0 ~ 33.4A	0 ~ 20A	0 ~ 10A	0 ~ 33.4A	0 ~ 20A	0 ~ 10A	0 ~ 33.4A	0 ~ 20A	0 ~ 10A	
	额定功率	400.8W	480W	480W	400.8W	480W	480W	400.8W	480W	480W	
	峰值 电流 5sec. 功率 5sec.	50.1A	30A	15A	50.1A	30A	15A	50.1A	30A	15A	
	纹波与噪声(最大) 备注2	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	
	电压调整范围	12 ~ 14V	24 ~ 28V	48 ~ 56V	12 ~ 14V	24 ~ 28V	48 ~ 56V	12 ~ 14V	24 ~ 28V	48 ~ 56V	
	电压精度 备注3	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	
启动、上升时间	500ms, 60ms										
保持时间(Typ.)	请参阅第6页保持时间(负载减额曲线)										
输入	电压 范围 备注4	连续	16.8 ~ 33.6Vdc			33.6 ~ 67.2Vdc			67.2 ~ 154Vdc		
		100ms	14.4 ~ 16.8Vdc			28.8 ~ 33.6Vdc			66 ~ 67.2Vdc		
	效率(Typ.)	90%	91%	90.5%	91%	92%	92%	91%	92%	93%	
	直流电流(Typ.)	23A @24Vdc			11.2A @48Vdc			5A @110Vdc			
	浪涌电流(Typ.)	30A									
电压中断	EN50155:2021-B/C/D型满载遵守 S2 level (10ms)										
保护	过负载 备注5	150%额定输出功率时, 正常工作超过5秒后关闭输出电压, 进入定电流保护模式, 恒流点为(105~135%), 并可自动恢复									
	过电压	14.4 ~ 17.5V	28.8 ~ 35V	57.6 ~ 65V	14.4 ~ 17.5V	28.8 ~ 35V	57.6 ~ 65V	14.4 ~ 17.5V	28.8 ~ 35V	57.6 ~ 65V	
	过温	关断输出电压, 重启后恢复									
	反极性保护	通过内部MOSFET, 无损坏, 故障条件消除后可自动恢复									
	欠压锁定	24Vin (B-type): Power ON ≥ 16.8V, OFF ≤ 16.5V			48Vin (C-type): Power ON ≥ 33.6V, OFF ≤ 33V			110Vin (D-type): Power ON ≥ 67.2V, OFF ≤ 65V			
功能	直流继电器额定值(最大)	30Vac/1A电阻负载									
	均流	Up to 1920W (3+1 units). 请参阅功能手册									
	远距离开关机	请参阅功能手册									
环境	工作温度	-40 ~ +80°C (请参考"降额曲线")									
	工作湿度	5 ~ 95% RH, 无冷凝									
	储存温度、湿度	-40 ~ +85°C, 5 ~ 95% RH, 无冷凝									
	温度系数	±0.03%/°C (0 ~ 55°C)									
	耐振动	组件: 10 ~ 500Hz, 5G 10分钟/周期, X, Y, Z 各60分钟; 安装: 符合 IEC61373									
安规和电磁兼容(备注7)	操作海拔高度 备注6	5000米 / OVCI									
	安全规范	UL 62368-1, IEC 62368-1, AS/NZS 62368-1, EAC TP TC 004 认证通过									
	耐压	I/P-O/P: 4KVdc I/P-FG: 2.5KVdc O/P-FG: 0.71KVdc									
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: >100M Ohms / 500Vdc / 25°C / 70% RH									
	电磁兼容发射	Parameter	Standard					Test Level / Note			
		Conducted	BS EN/EN55032 (CISRP32)					Class A			
		Radiated	BS EN/EN55032 (CISRP32)					Class B			
		Voltage Flicker	BS EN/EN61000-3-3					-----			
		Harmonic Current	-----					-----			
	电磁兼容抗扰度	BS EN/EN55035									
		Parameter	Standard					Test Level / Note			
		ESD	BS EN/EN61000-4-2					Level 3, 8KV air; Level 3, 6KV contact; criteria A			
		Radiated	BS EN/EN61000-4-3					Level 3, 10V/m; criteria A			
		EFT / Burst	BS EN/EN61000-4-4					Level 3, 2KV; criteria A			
		Surge	BS EN/EN61000-4-5					Level 3, 1KV/Line-Line; Level 3, 2KV/Line-Line-FG; criteria A			
Conducted		BS EN/EN61000-4-6					Level 3, 10V; criteria A				
Magnetic Field		BS EN/EN61000-4-8					Level 4, 30A/m; criteria A				
铁道标准	符合BS EN/EN45545-2 防火; 满足BS EN/EN50155 / IEC60571 包含 IEC61373 冲击和震动, BS EN/EN50121-3-2 电磁兼容										
其它	MTBF	750.3K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 101.7K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)									
	尺寸	85.5*125.2*129.2mm (W*H*D)									
	包装	1.375Kg; 8pcs/12Kg/0.95CUFT									
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为B:24Vdc, C:48Vdc, D:110Vdc、额定负载、25°C环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1μF和47μF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 低输入电压情况下需降额输出, 具体请参考降额曲线图。 5. 最长3秒, 请参照峰值负载曲线。 6. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5°C/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5°C/1000m比例下降。 7. 电源应视为一个独立的元件, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“电源供应器EMI测试声明书”。 (在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf) ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx										

■ 方框图


fosc : 65KHz

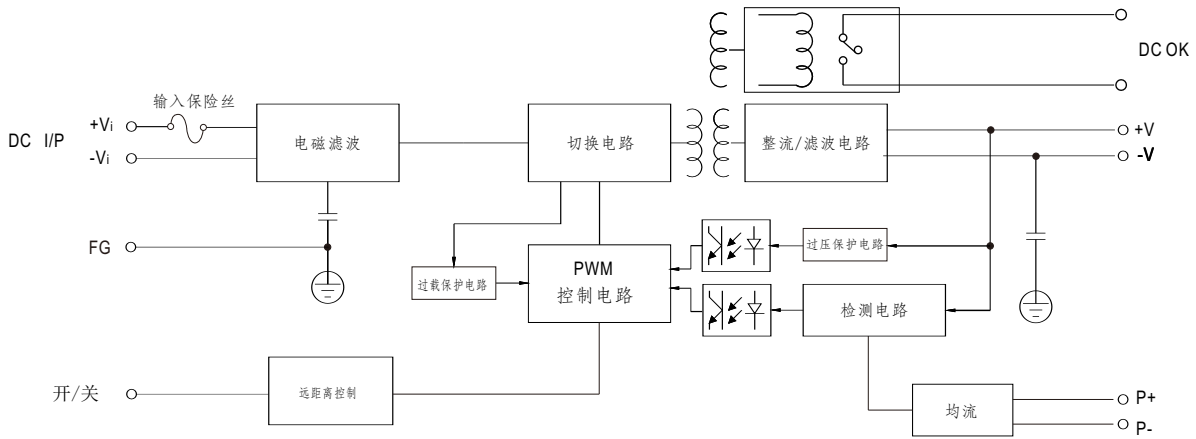


■ 降额曲线

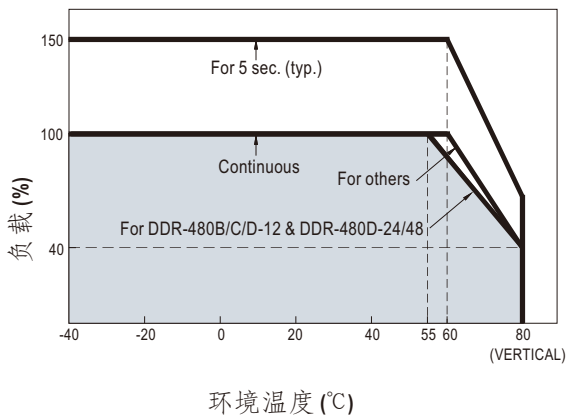

■ 降额VS输入电压曲线

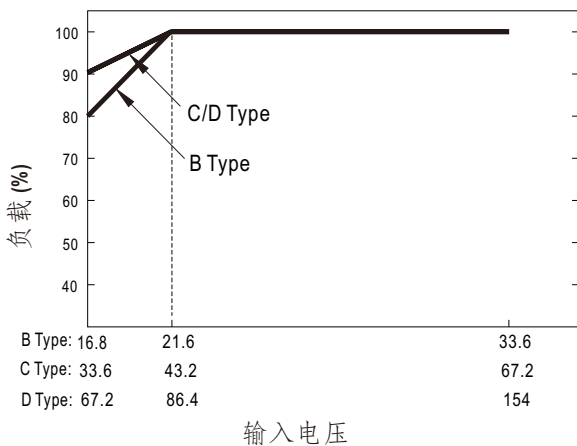

■ 峰值负载曲线

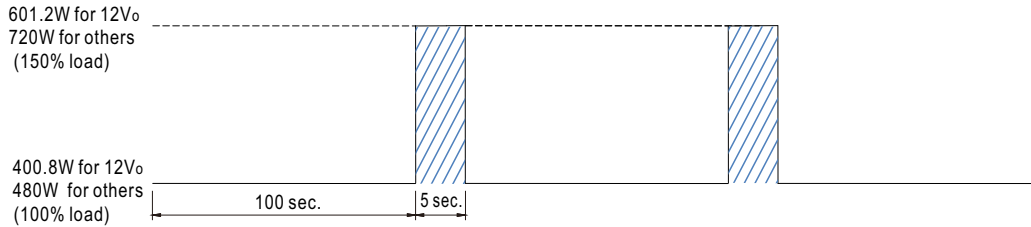


■ 直流继电器触点

触点闭合	PSU turns on / DC OK.
触点打开	PSU turns off / DC Fail.
接触额定值(最大)	30V/1A resistive load.

■ 功能手册

1. 均流

- (1) 并联操作可通过连接如下所示的单元 (P+, P-相互并联)。
- (2) 每个输出之间的电压差应该被最小化, 需要小于0.2V。
- (3) 总输出电流不能超过由下列方程确定的值 (并联运行时的输出电流) = (单位额定电流) × (单位数) × 0.9。
- (4) 并联运行中, 4个机组是最大的, 请向制造咨询其他应用。
- (5) 当并联运行时, 最小输出负载应大于总输出负载的3%。

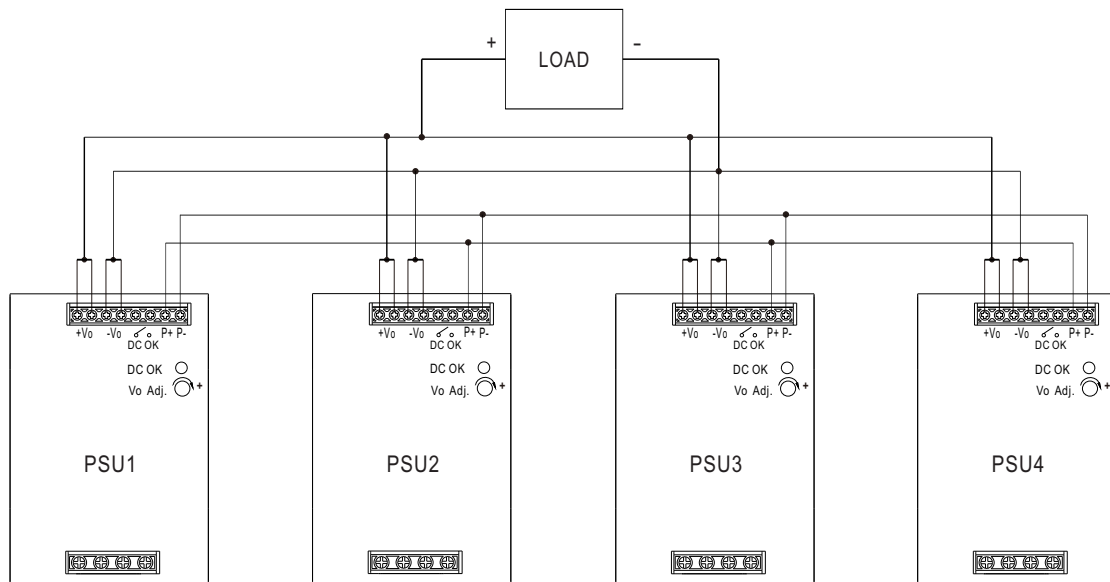

2. 远距离开关机

※ 该电源可以使用远距离开关机功能来控制开关机。

远距离开关机 (TB1 PIN2,4)	输出数据
Open or 5.5 ~ 10VDC	电源开启
Short or 0 ~ 0.8VDC	电源关断


■ 输入端保险丝

在输入线路的正极有串联用于防止异常浪涌电流作用的保险丝，各机型保险丝规格如下表

型号	保险丝型号	厂商和规格
B	慢熔	Conquer MST, 10A, 250V *5
C	慢熔	Conquer MST, 8A, 250V *3
D	慢熔	Conquer MST, 6.3A, 250V *2

■ 输入欠压保护

如果输入电压低于 $V_{i\ min}$,内部控制IC将关断且无电压输出，当输入电压达到 $V_{i\ min}$ 时自动恢复，请参考下列曲线

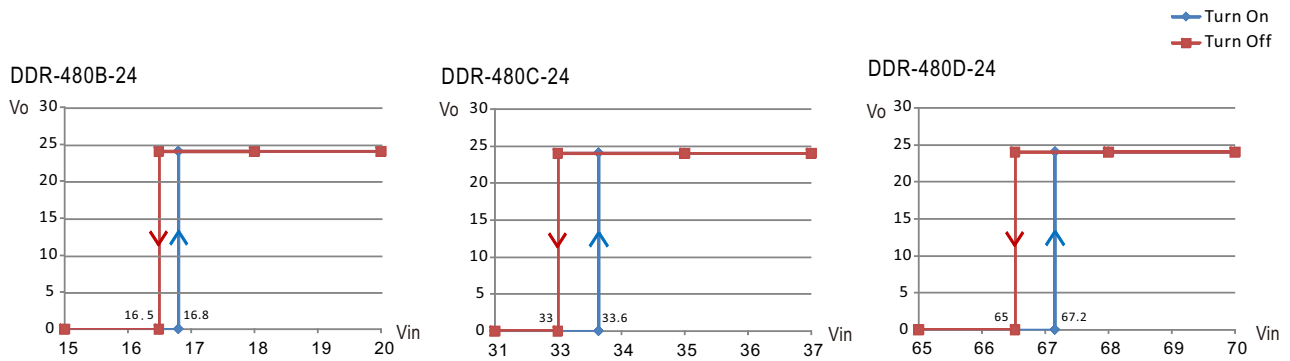


■ 输入反极性保护

在输入电压的负极串联场效应管,如果输入极性反了,场效应管开路,将没有输出来保护设备。

■ 浪涌电流


在初始启动时，浪涌电流由电阻抑制，启动完成后，由MOSFET将电阻旁路，以降低功耗。

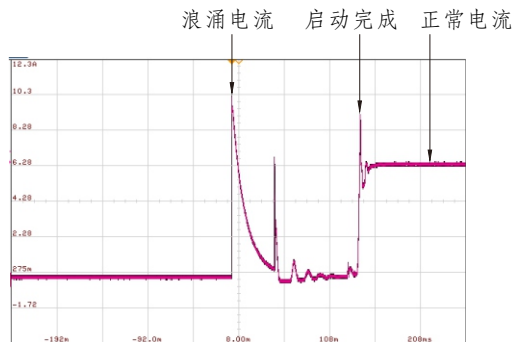


保持时间

Model \ Load	100% load	70% load	other load
B type (24Vin)	10ms min.	16ms min.	figure 1,2,3
C type (48Vin)	11ms min.	17ms min.	figure 4,5,6
D type (110Vin)	16ms min.	24ms min.	figure 7,8,9


DDR-480B-12

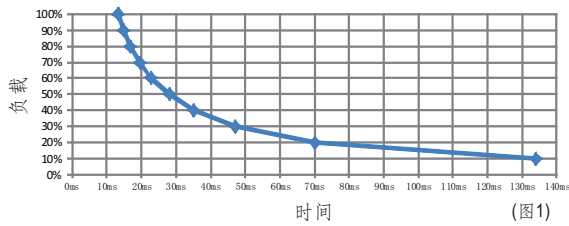


DDR-480B-24

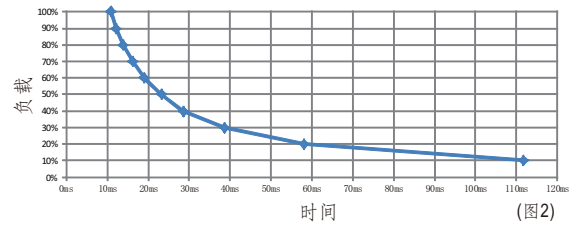


DDR-480B-48

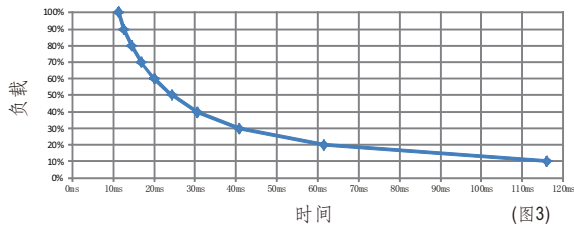


DDR-480C-12

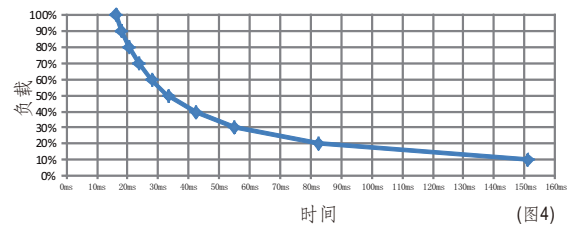


DDR-480C-24

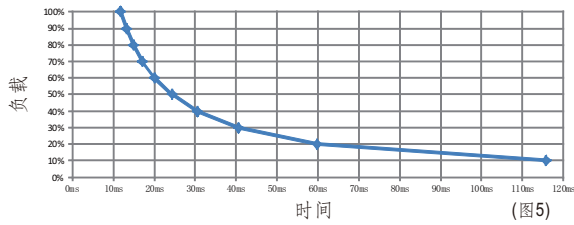


DDR-480C-48

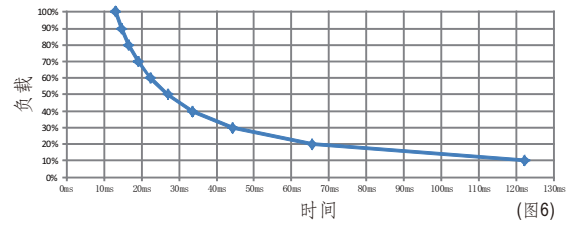


DDR-480D-12

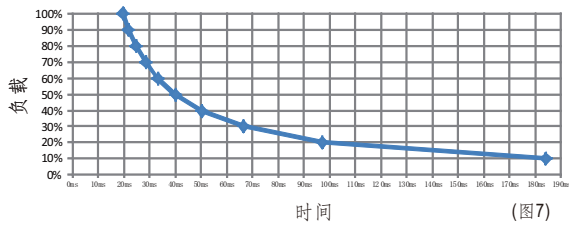

DDR-480D-24









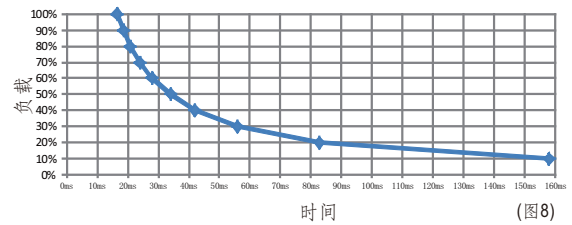


DDR-480D-48

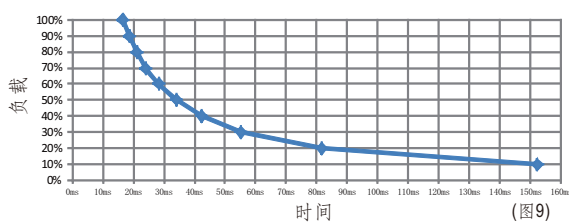

效率vs负载& Vin曲线

各机型效率vs负载& Vin曲线如下表所示

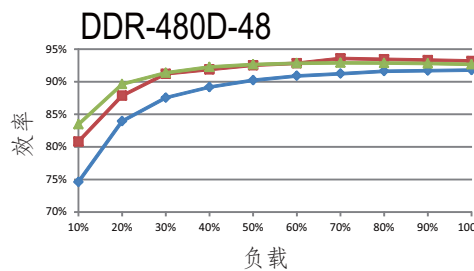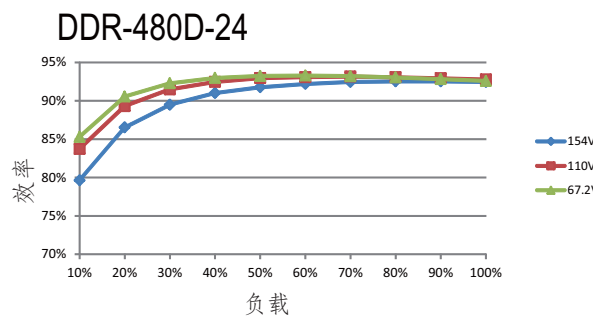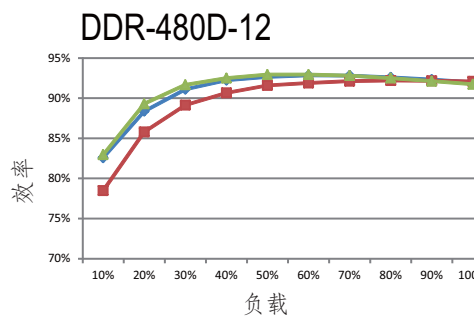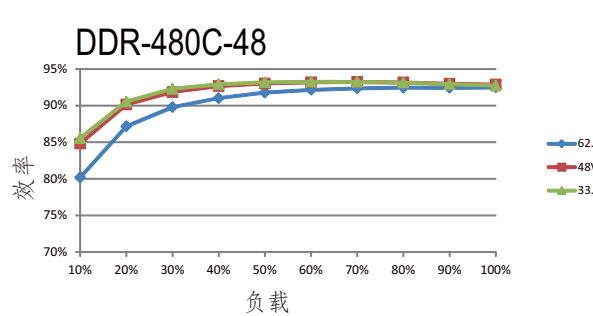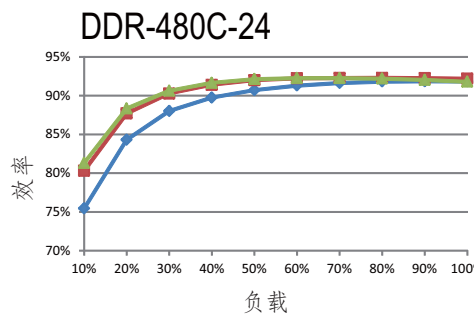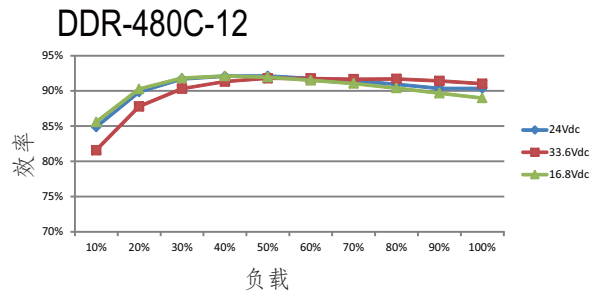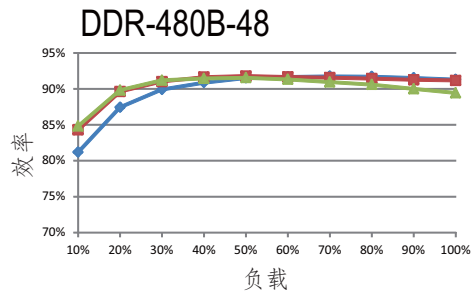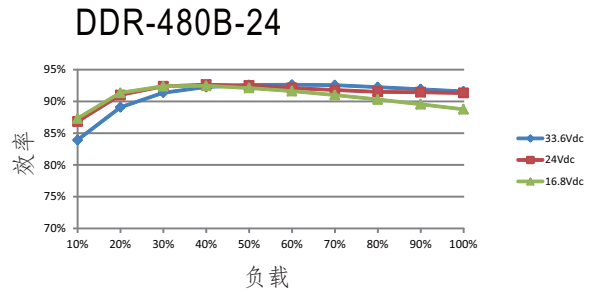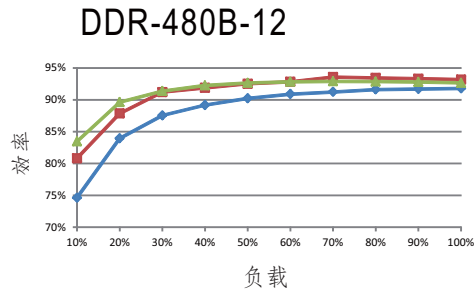

■ 环境条件的抗扰度

测试方法	标准	测试条件	状态
Dry Heat Test	EN 50155 section 13.4.5	Temperature: 70°C / 85°C Duration: 6 hrs / 10min	PASS
Damp Heat Test, Cyclic	EN 50155 section 13.4.8	Temperature: 25°C~55°C Humidity: 90%~100% RH Duration: 48 hrs	PASS
Vibration Test	EN 50155 section 13.4.10	Temperature: 19°C Humidity: 65% Duration: 10 mins	PASS
Shock Test	EN 50155 section 13.4.10	Temperature: 21 ± 3°C Humidity: 65 ± 5% Duration: 30ms*18	PASS
Low Temperature Storage Test	EN 50155 section 13.4.6	Temperature: -40°C Dwell Time: 16 hrs	PASS
Salt Mist Test	EN 50155 section 13.4.13	Temperature: 35°C ± 2°C Duration: 96 hrs	PASS


■ EN45545-2防火测试条件

测试项目				危险等级		
项目		标准	HL1	HL2	HL3	
PCB	R22	Oxygen index test	EN 45545-2:2020 EN ISO 4589-2:2017	PASS	PASS	PASS
		Smoke density test	EN 45545-2:2020 EN ISO 5659-2:2017	PASS	PASS	PASS
		Smoke toxicity test	EN 45545-2:2020 EN 17084:2018	PASS	PASS	PASS
	R24	Oxygen index test	EN 45545-2:2020 EN ISO 4589-2:2017	PASS	PASS	PASS
	R25	Glow-wire test	EN 45545-2:2020 EN 60695-2-11:2014	PASS	PASS	PASS
Potting	R24	Oxygen index test	EN 45545-2:2020 EN ISO 4589-2:2017	PASS	PASS	PASS
Terminals; block	R26	Vertical flame test	EN 45545-2:2020 EN 60695-11-10:2013	PASS	PASS	PASS

■ 机构尺寸

(单位: mm, 公差±1mm)


机壳型号:984F




顶视图

端子Pin脚编号 (TB2)


Pin脚编号	功能
1,2	直流输出 +Vo
3,4	直流输出 -Vo
5,6	直流继电器触点
7,8	P+,P-(电流共享)

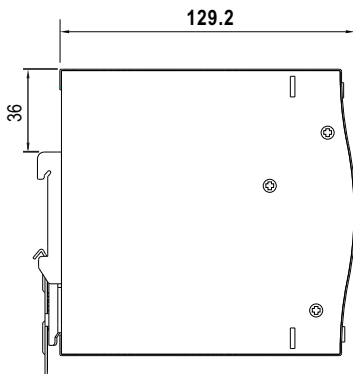


左视图



主视图



右视图

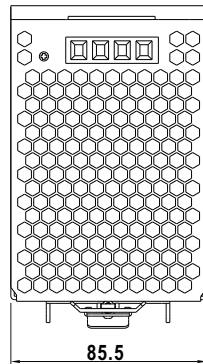


底视图

端子Pin脚编号(TB1)

Pin脚编号	功能
1	FG ⚡
2	直流输入 -Vin
3	直流输入 +Vin
4	远程开/关

■ 安装说明

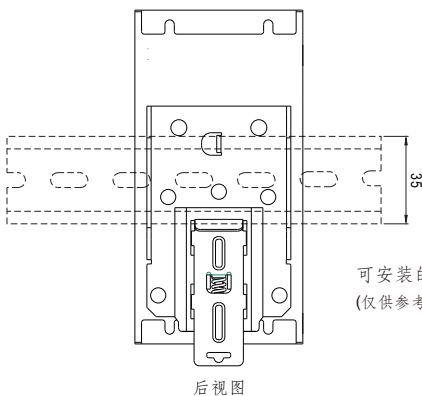

后视图

可安装的DIN导轨:TS35/7.5或TS35/15
(仅供参考,不包含在电源中)

此系列适合安装在DIN rail TS35/7.5或TS35/15上。
关于安装细节,请参考用户手册,网络地址

■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>