



■ 特性:

- 恒流模式+恒压模式输出
- 金属外壳,Class I 设计
- 内置主动式PFC功能
- Class 2电源
- IP67/IP65防护等级, 户内户外安装均可
- 功能可选: 输出内部电位器调整
三合一调光;定时调光
- 寿命>62000小时
- 7年保固

■ 应用:

- LED街道照明
- LED高架照明
- 停车场照明
- LED捕鱼灯
- LED温室照明
- 适用于装在Class I, Division 2类
危险地点之照明灯具

■ 全球交易品项识别码


MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

■ 描述:

HLG-60H系列是一款60W LED交流变直流电源供应器, 以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压90~305VAC, 并提供输出额定电压介于15V~54V间的多种机型。因具有最高可达90.5%之高转换效率, 采用无风扇设计, 可于自然风冷散热下工作于-40°C~+80°C之机壳温度范围。金属外壳以及IP67/IP65高防护等级之设计, 使得HLG-60H对于户内或户外的应用均适用。HLG-60H搭配了多种功能选项(如数种调光方式), 为灯具系统提供最佳的设计弹性。

■ 型号编码

HLG - 60H - 42 A

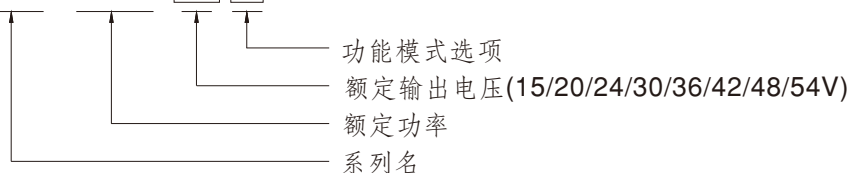


型号	IP等级	功能	备注
Blank	IP67	恒流输出和恒压输出值固定	标准品
A	IP65	恒流输出和恒压输出值可经内建电位器调整	标准品
B	IP67	三合一调光功能(1~10Vdc, 10V PWM信号和电阻)	标准品
AB	IP65	恒流输出和恒压输出值可经内建电位器调整& 三合一调光功能(1~10Vdc, 10V PWM信号和电阻)	标准品
D	IP67	定时调光功能,详情请联系明纬(安规申请中)	可选购

电气规格


型号	HLG-60H-C350 □	HLG-60H-C700 □		
输出	额定电流	350mA	700mA	
	额定功率	70W	70W	
	恒电流范围 备注2	100 ~ 200V	50 ~ 100V	
	电流调整范围	通过内部电位器(仅A/AB型)		
		210 ~ 350mA	420 ~ 700mA	
	纹波电流	最大5.0%@额定电流		
	电流精度	±5%		
启动,时间 备注4	750ms/115VAC, 500ms/230VAC			
输入	电压范围 备注3	90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC (请参考"静态特性曲线")		
	频率范围	47 ~ 63Hz		
	功率因数(Typ.)	PF ≥ 0.98/115VAC, PF ≥ 0.96/230VAC, PF ≥ 0.94/277VAC@满载时 (请参考"功率因素特性曲线")		
	总谐波失真	THD < 20% (@负载 ≥ 60% /115VAC, 230VAC; @负载 ≥ 75%/277VAC) (请参考"总谐波失真特性曲线")		
	效率(Typ.)	91%	90.5%	
	交流电流(Typ.)	0.69A / 115VAC	0.35A / 230VAC	0.29A / 277VAC
	浪涌电流(Typ.)	冷启动60A(在50% Ipeak下测试twidth=275μs)/230VAC; Per NEMA 410		
	16A断路器可配置同型号电源供应器之数量	于230VAC时,可配置8台(B型断路器)/13台(C型断路器)		
	漏电流	<0.75mA / 277VAC		
保护	短路	打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复		
	过电压	230 ~ 250V	120 ~ 140V	
		关断输出电压, 自动恢复或重启恢复		
过温度	关断输出电压, 重启恢复			
环境	工作温度	Tcase=-40 ~ +80°C (请参考"输出负载vs温度")		
	最大外壳温度	Tcase=+80°C		
	工作湿度	10 ~ 95% RH, 无冷凝		
	储存温度、湿度	-40 ~ +80°C, 10 ~ 95% RH		
	温度系数	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)		
	耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟		
安规和电磁兼容	安全规范 备注6	UL8750, CSA C22.2 No. 250.0-08, BS EN/EN 61347-1, BS EN/EN 61347-2-13 independent, GB/T19510.1, GB/T19510.213, EAC TP TC 004, IP65 or IP67 认证通过		
	耐压	I/P-O/P: 3.75KVAC I/P-FG: 2.0KVAC O/P-FG: 1.5KVAC		
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH		
	电磁兼容发射 备注6	符合 BS EN/EN55015, BS EN/EN61000-3-2 Class C (@负载 ≥ 60%); EN61000-3-3, GB/T 17743, GB17625.1, EAC TP TC 020		
电磁兼容抗扰度	符合 BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, BS EN/EN61547, 轻工业标准(浪涌抗扰度: 线对地 4KV, 线对线 2KV), EAC TP TC 020			
其它	MTBF	3113.4K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 336.0K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)		
	尺寸	171*61.5*36.8 mm (L*W*H)		
	包装	0.73Kg; 20pcs/15.6Kg/0.9CUFT		
备注	<p>1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。</p> <p>2. 请参照"LED模块驱动方式"。</p> <p>3. 低输入电压情况下需减额输出, 详情请参照"静态曲线"部分。</p> <p>4. 启动时间是在冷机启动下测得, 频繁的开关机可能使启动时间增长。</p> <p>5. 电源被视为一个元件与终端设备结合使用, 因为EMC受整套装置的影响, 终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。 (在明纬网站https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EML_statement_cn.pdf)</p> <p>6. 这个LED电源只能在市电和LED电源之间加一个开关才能达到灯具最新ErP法规要求。</p> <p>7. 当本系列机型的外壳最高温度点Tc低于75°C, 使用寿命大于62000小时。</p> <p>8. 请参考明纬网站http://www.meanwell.com上的保固声明。</p> <p>9. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5°C/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5°C/1000m比例下降。</p> <p>10. 对于任何应用说明和IP防尘防水功能安装注意事项, 请在设计安装前参阅我们的使用手册。 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LED_EN.pdf</p> <p>※ 产品免责声明: 详情请参阅http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx</p>			

■ 方框图

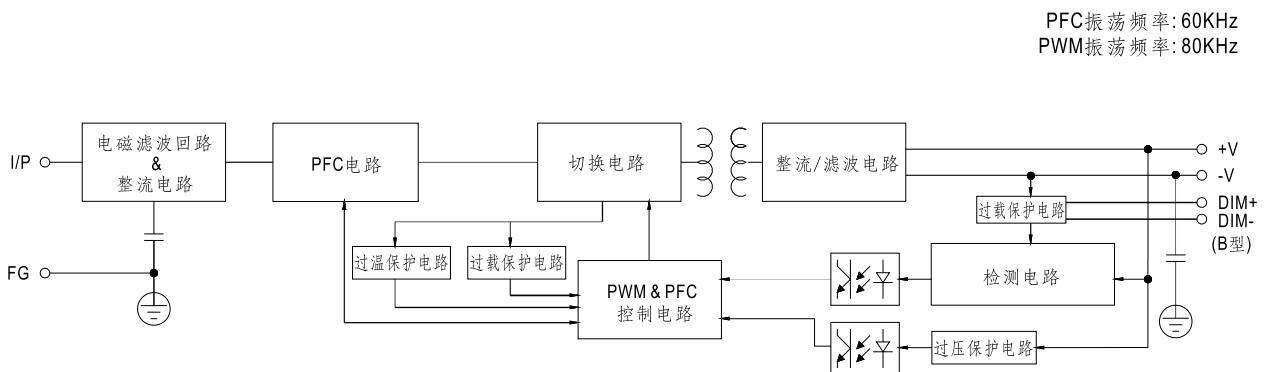

■ LED模块驱动方式


※ 这个系列以恒流模式直接驱动LED。

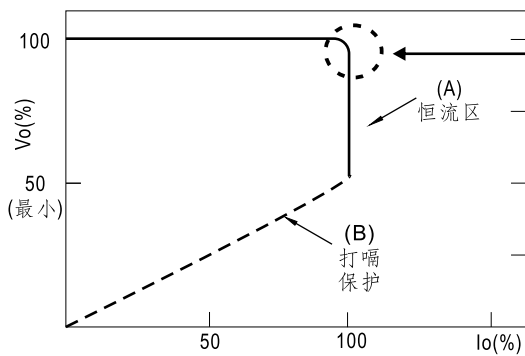

在恒流区,电源的最高输出电压取决于终端系统的配置。
如有搭配使用问题,请洽询明纬

LED电源 I-V 曲线



■ 调光操作

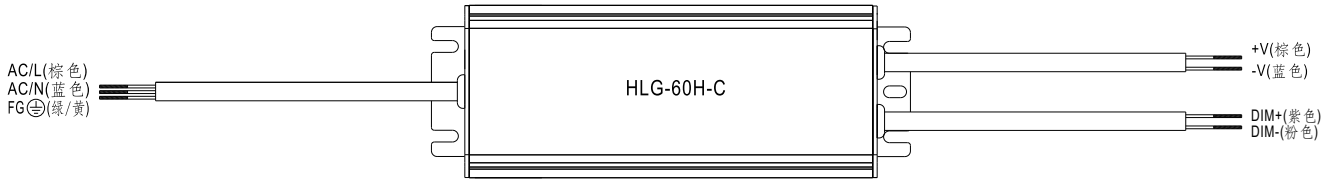



※ 三合一调光功能(仅B/AB型)

- 在DIM+和DIM-间连接一个电阻或连接1~10V直流电压或10V PWM信号,即可调整输出恒电流的数值
- 建议直接连接LED, 此系列不适合外加驱动器
- 调光端口输出电流: 100 μ A(典型值)



◎ 用外加1~10VDC电压

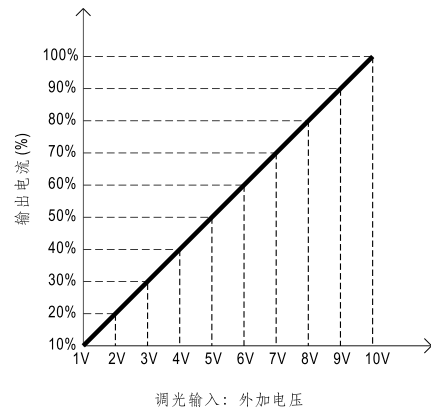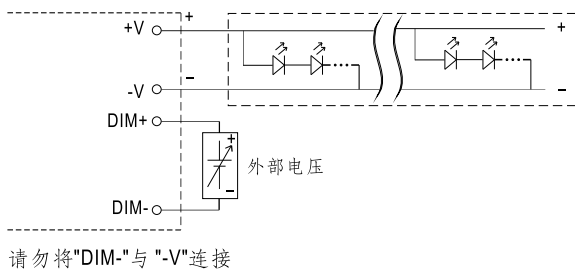


◎ 用外加10V PWM信号(频率范围:100Hz~3KHz):

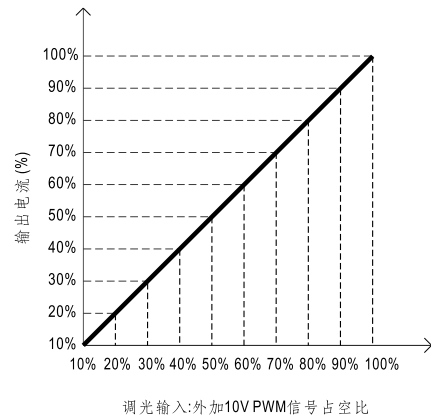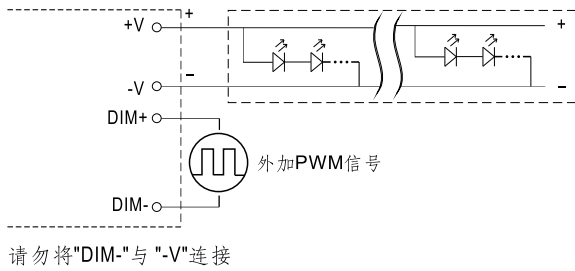

◎ 用外加电阻:

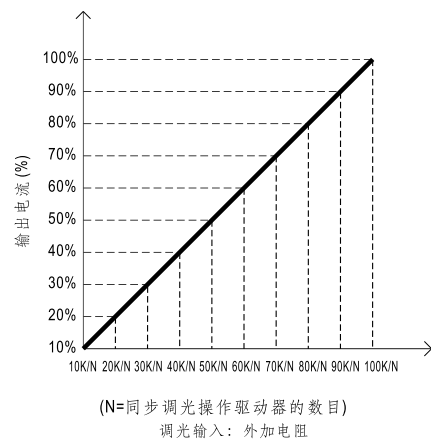
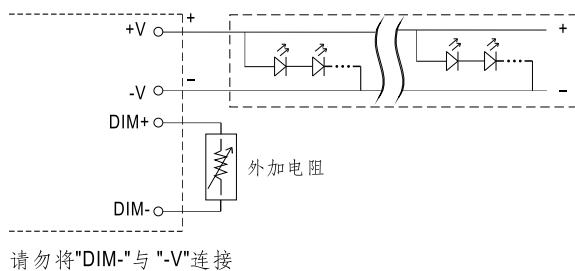


备注：要将灯源达到0%的亮度，请参照如下连接方法,或联系明纬选购其他可选机型

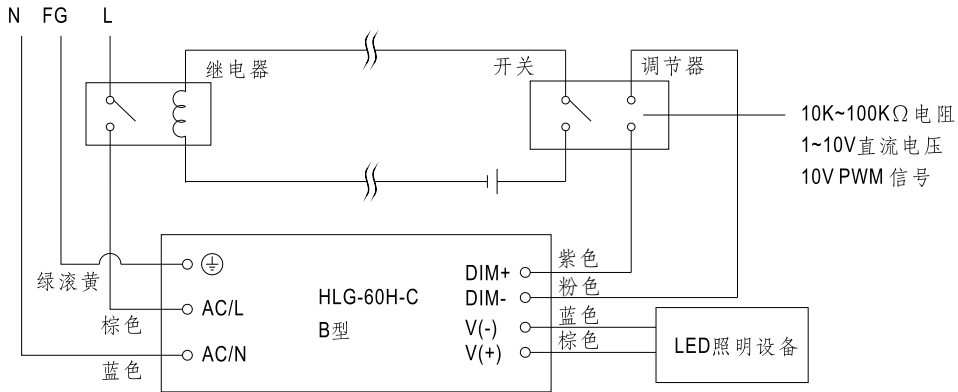


使用一个开关和继电器可以打开/关断照明设备


■ 输出负载vs温度(备注8)

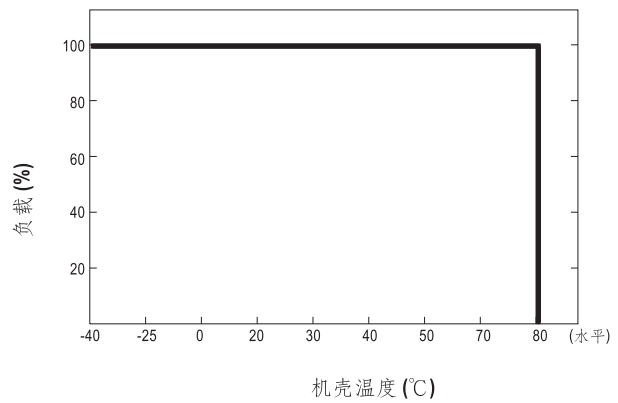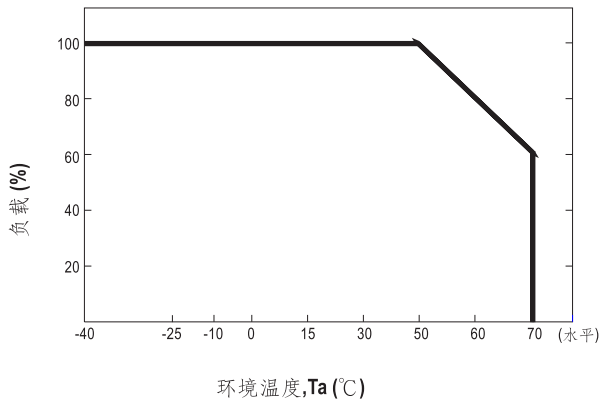

■ 静态特性曲线

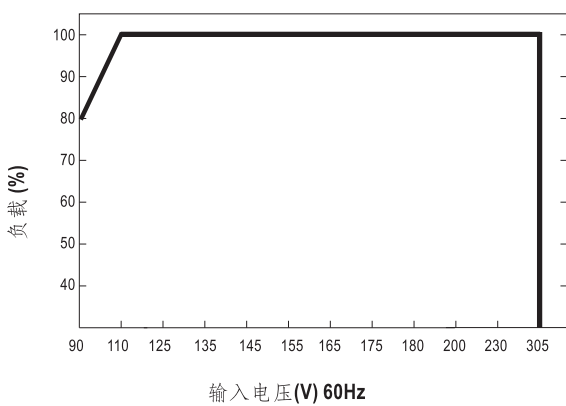


■ 功率因素特性曲线

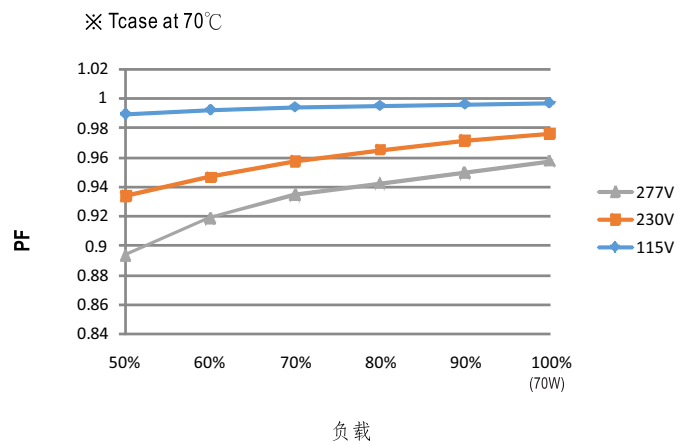

■ 总谐波失真特性曲线(THD)


※ 350mA机型, Tcase at 70°C

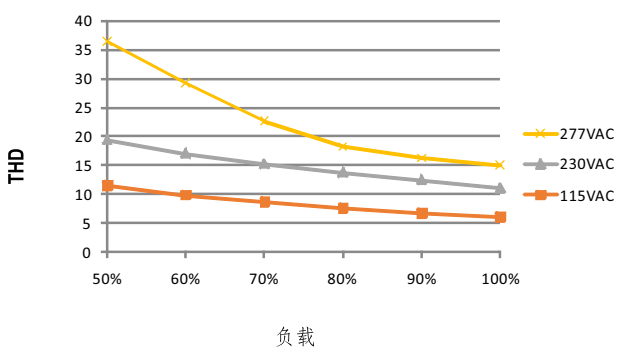


■ 效率vs负载

在实际应用中HLG-60H-C系列拥有高达91%的效率。

※ 350mA机型, Tcase at 70°C

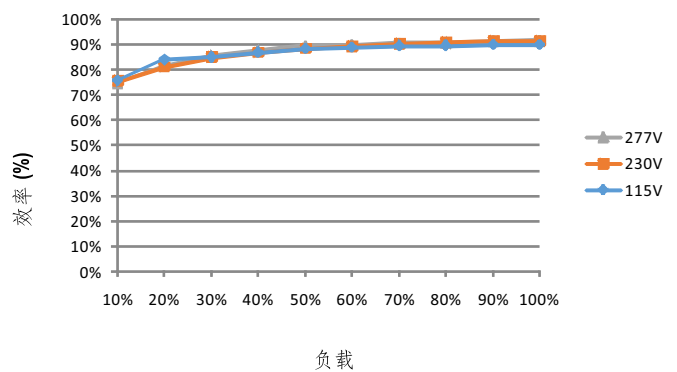


■ 寿命

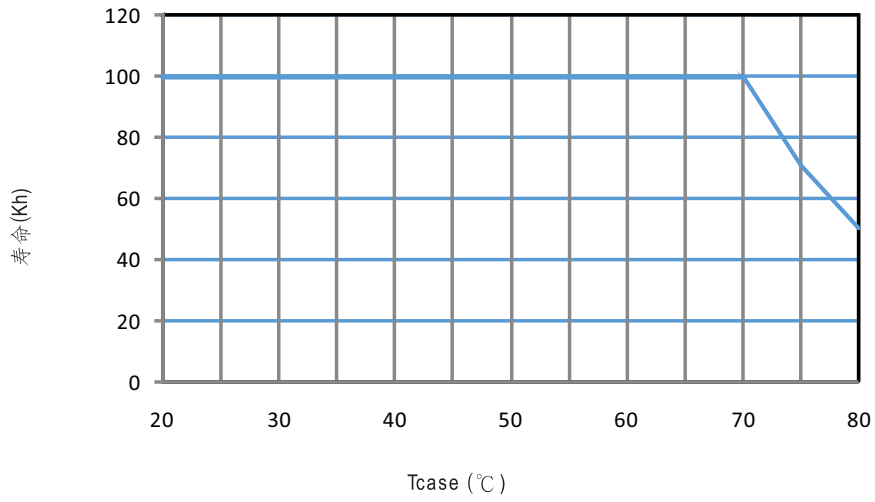


■ 机构尺寸

机壳型号: 957 单位:mm 公差:±1


※ A型

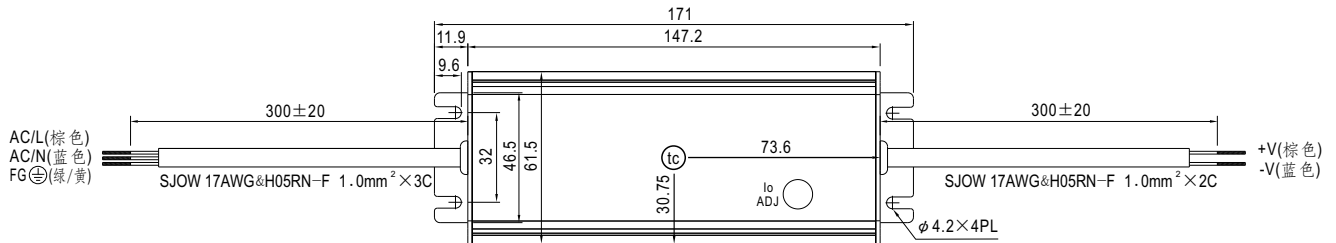


• (tc) : 机壳最大温度




※ B型

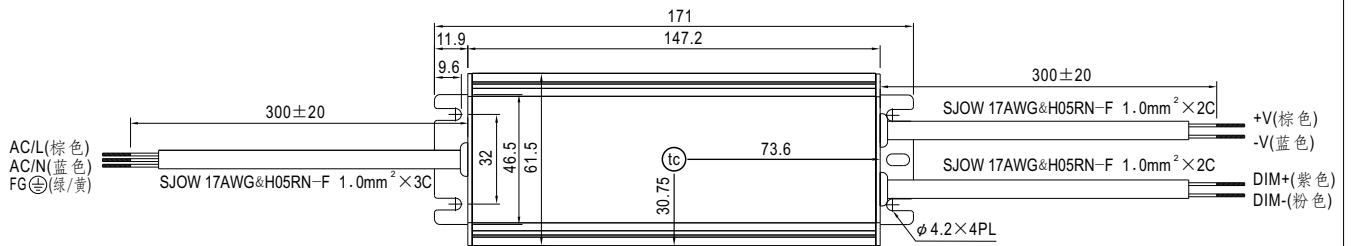

• (tc) : 机壳最大温度




※ AB型

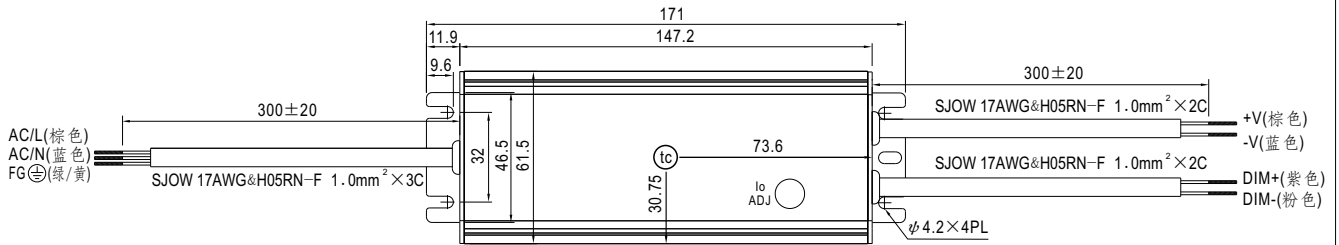

• (tc) : 机壳最大温度



※ D型

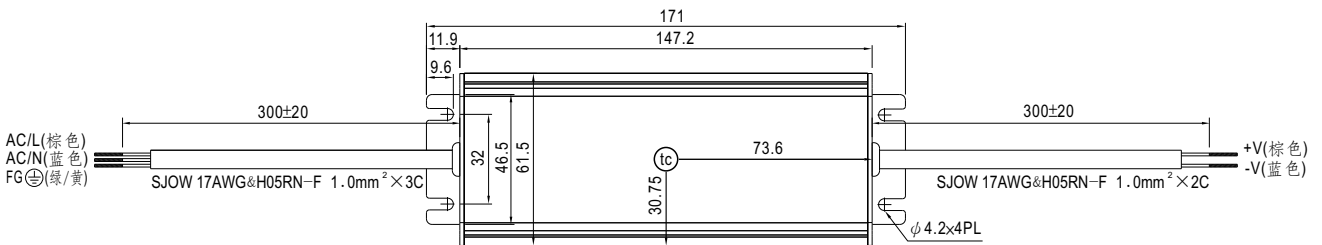


• (tc) : 机壳最大温度




■ 防水接头

◎ 防水接头

防水接头可以组装在输出线上以适合在潮湿或室外环境下工作

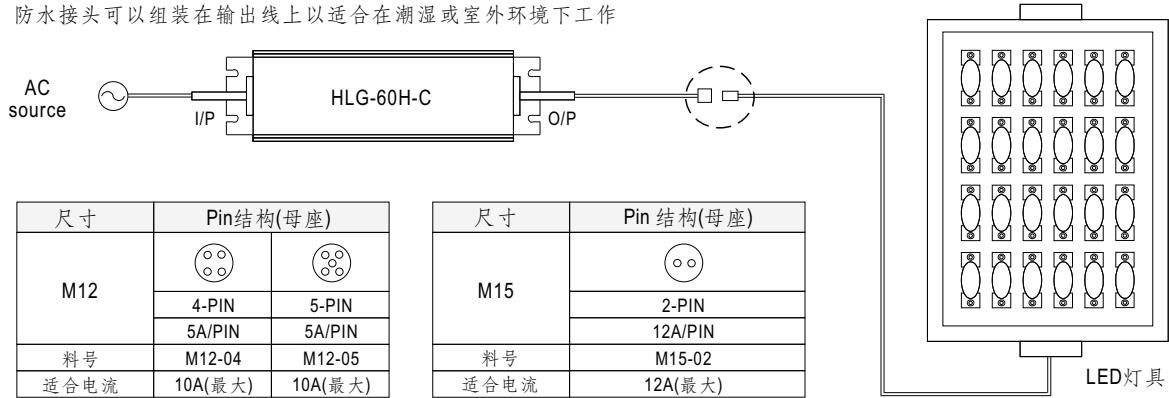


◎ 电缆接头



CJ04-1适合14AWG~16AWG
CJ04-2适合18AWG~22AWG



利用焊接或嵌接方式多达四条线可通过这个电缆接头

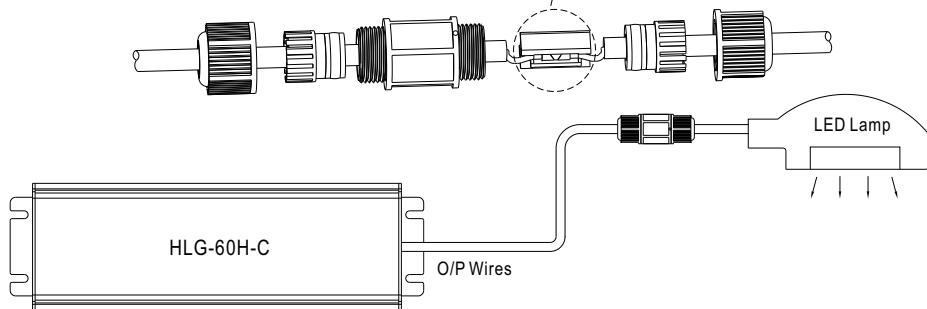

※ CJ04电缆接头客户可以单独订购自己安装
明纬订购号: CJ04-1, CJ04-2.

■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>