

**■ 特性:**

- 恒流模式输出
- 塑胶机壳, Class II设计
- 内置主动式PFC功能
- Class 2电源
- IP67 防护等级, 户内户外安装均可
- 功能: 三合一调光
- 寿命>50000小时
- 5年保固

■ 应用:


- LED面板照明
- LED投光灯
- LED装饰照明
- LED隧道照明
- 移动标志

■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

■ 描述:

LPF-40D系列是一款40W 交流变直流LED电源供应器, 以恒流输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压90~305VAC, 并提供输出额定电压介于12V~54V间的多种机型。因具有最高可达89%之转换效率, 采用无风扇设计, 可于自然风冷散热下工作于-40°C~+80°C之机壳温度范围。整系列符合IP67防护等级, 适合应用于干燥, 潮湿, 淋雨的环境下。LPF-40D搭配了三合一调光功能, 为灯具系统提供最的设计弹性。

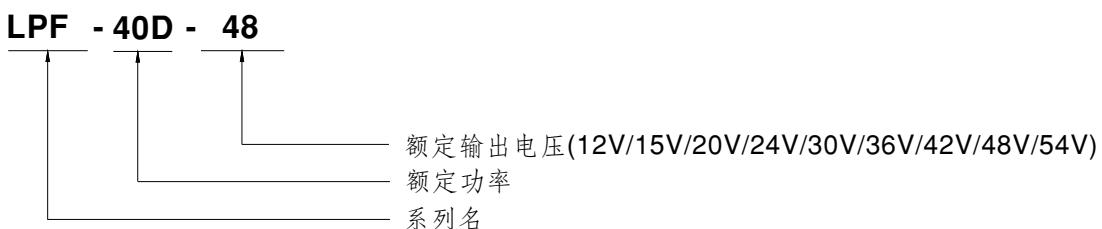■ 型号编码



40W恒流型LED驱动器


LPF-40D系列

电气规格


型号	LPF-40D-12	LPF-40D-15	LPF-40D-20	LPF-40D-24	LPF-40D-30	LPF-40D-36	LPF-40D-42	LPF-40D-48	LPF-40D-54										
输出	直流电压	12V	15V	20V	24V	30V	36V	42V	48V	54V									
	额定电流	3.34A	2.67A	2A	1.67A	1.34A	1.12A	0.96A	0.84A	0.76A									
	额定功率 备注5	40.08W	40.08W	40W	40.08W	40.2W	40.32W	40.32W	40.32W	41.04W									
	恒电流范围 备注2	7.2 ~ 12V	9 ~ 15V	12 ~ 20V	14.4 ~ 24V	18 ~ 30V	21.6 ~ 36V	25.2 ~ 42V	28.8 ~ 48V	32.4 ~ 54V									
	纹波电流	最大5.0%@额定电流																	
	电流精度	±5.0%																	
	启动,上升时间 备注6	1000ms, 80ms / 115VAC		500ms, 80ms / 230VAC															
输入	保持时间(Typ.)	16ms/230VAC		16ms/115VAC															
	电压范围 备注5	90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC (请参考"静态特性曲线")																	
	频率范围	47 ~ 63Hz																	
	功率因数	PF≥0.97/115VAC, PF≥0.95/230VAC, PF≥0.92/277VAC@满载时 (请参考"功率因数特性曲线")																	
	总谐波失真	THD<20%(@负载≥60%/115V,230VAC; @负载≥75%/277VAC) (请参考"总谐波失真特性曲线")																	
	效率(Typ.)	84%	85%	86%	87%	88%	88%	88.5%	89%	89%									
	交流电流	0.6A / 115VAC		0.3A / 230VAC		0.25A/277VAC													
保护	浪涌电流(Typ.)	冷启动50A(在50% Ipeak下测试twidth=210μs) @ 230VAC; Per NEMA 410																	
	16A断路器可配置同型 号电源供应器之数量	于230VAC时, 可配置12台(B型断路器)/20台(C型断路器)																	
	漏电流	<0.75mA / 240VAC																	
	过电流	95 ~ 108%																	
	短路	恒流限制, 负载异常条件移除后可自动恢复																	
	过电压	15 ~ 17V		17.5 ~ 21V		23 ~ 27V		28 ~ 35V		34 ~ 40V		41 ~ 49V		46 ~ 54V		54 ~ 63V		59 ~ 66V	
	过温度	关断输出电压, 重启恢复																	
环境	工作温度	Tcase=-40 ~ +80°C (请参考"输出负载VS温度"部分)																	
	最大外壳温度	Tcase=+80°C																	
	工作湿度	20 ~ 95% RH, 无冷凝																	
	储存温度、湿度	-40 ~ +80°C, 10 ~ 95% RH																	
	温度系数	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)																	
	耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟																	
安规 和 电 磁 兼 容	安全规范 备注8	UL8750, CSA C22.2 No. 250.0-08, ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13 independent, BS EN/EN62384, EAC TPTC 004, IP67, GB19510.1, GB19510.14认证通过;设计参照UL60950-1																	
	耐压	I/P-O/P: 3.75KVAC																	
	绝缘阻抗	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH																	
	电磁兼容发射 备注8	符合BS EN/EN55015, BS EN/EN61000-3-2 Class C (@负载≥60%); BS EN/EN61000-3-3, GB/T 17743, GB17625.1, EAC TPTC 020																	
其它	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN61547, 轻工业标准(浪涌抗扰度:线对线:2KV), EAC TPTC 020																	
	MTBF	3439.0K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 394.9Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)																	
	尺寸	162.5*43*32mm (L*W*H)																	
备注	包装	0.45Kg; 32pcs/15.4Kg/0.93CUFT																	
	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。																		
	2. 请参照"LED模块驱动方式"。																		
	3. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHz带宽下进行量测。																		
	4. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。																		
	5. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照静态特性曲线图。																		
	6. 启动时间是在冷机启动下测得, 频繁的开关机可能使启动时间增长。																		
	7. 电源被视为一个元件与终端设备结合使用, 因为EMC受整套装置的影响, 终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。 (在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf)																		
	8. 这个LED电源只能在市电和LED电源之间加一个开关才能达到灯具最新ErP法规要求。																		
	9. 当本系列机型的外壳最高温度点Tc低于75°C, 使用工作寿命大于50000小时。																		
	10. 请参考明纬网站 http://www.meanwell.com 上的保固声明。																		
	11. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5°C/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5°C/1000m比例下降。																		
	12. 对于任何应用说明和IP防尘防水功能安装注意事项, 请在设计安装前参阅我们的使用手册。 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LED_EN.pdf																		
	※ 产品免责声明: 详细请参阅 http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx																		

■ 方框图

振荡频率: 100KHz

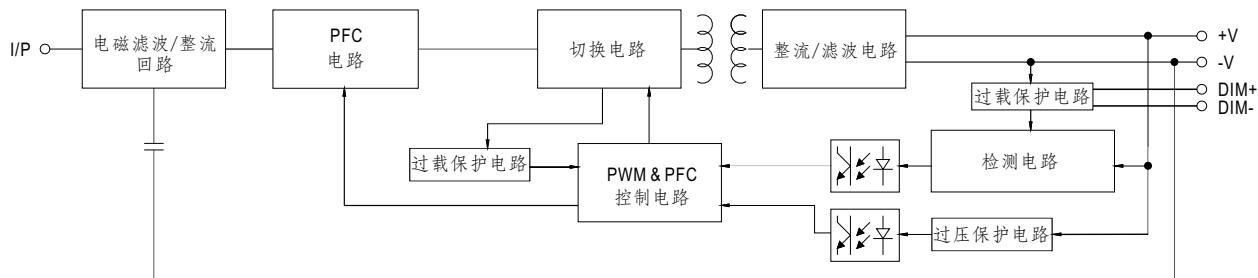

■ LED模块驱动方式

※ 这个系列以恒流模式(CC)来驱动LED。

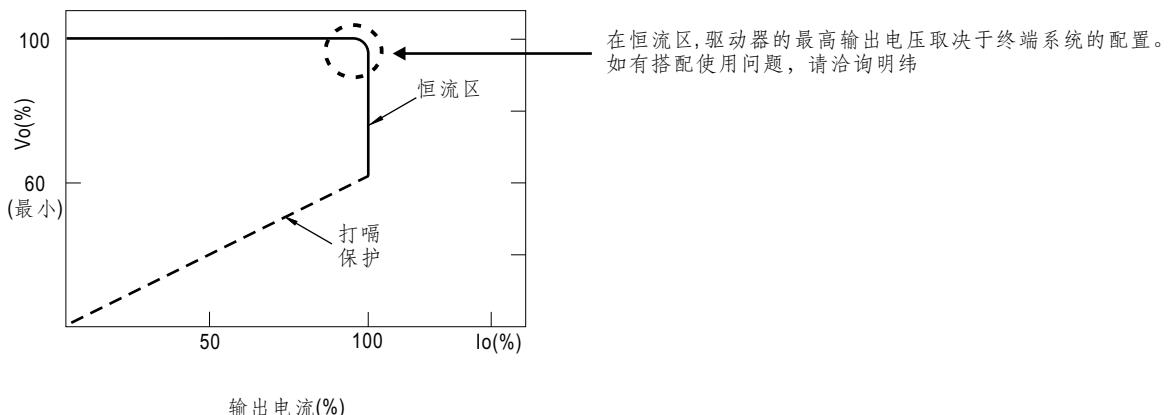



■ 调光操作

※ 三合一调光功能


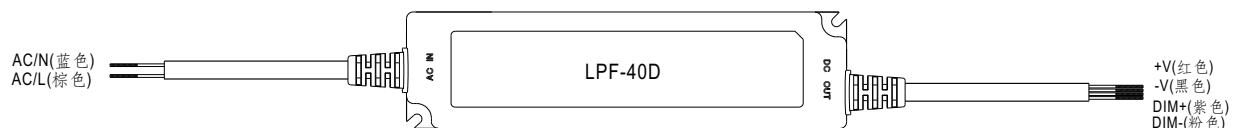


- 在DIM+和DIM-间连接一个电阻或连接1~10V直流电压或10V PWM信号,即可调整输出恒电流的数值
- 建议直接连接LED,此系列不适合外加驱动器
- 调光端口输出电流:100μA(典型值)



◎ 用外加1~10VDC电压

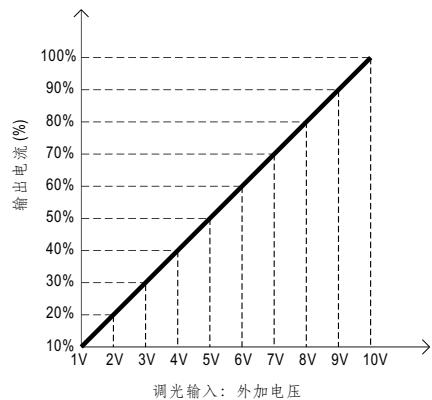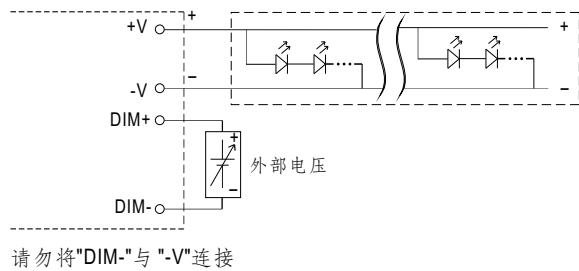


◎ 用外加10V PWM信号(频率范围:100Hz~3KHz):

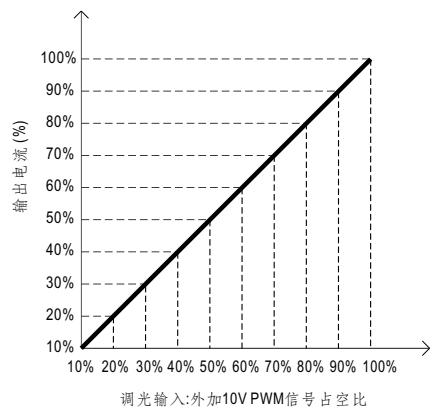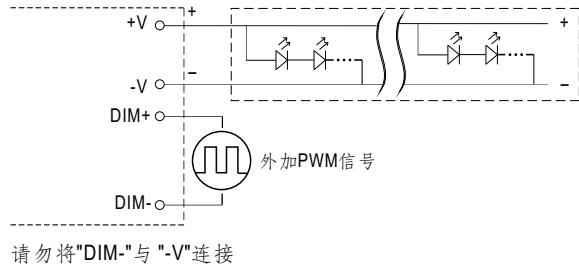




◎ 用外加电阻:

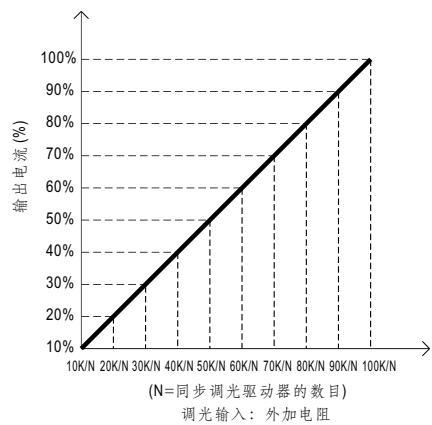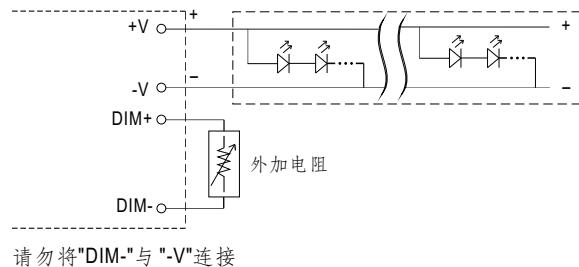



备注：要将灯源达到0%的亮度，请参照如下连接方法,或联系明纬选购其他可选机型

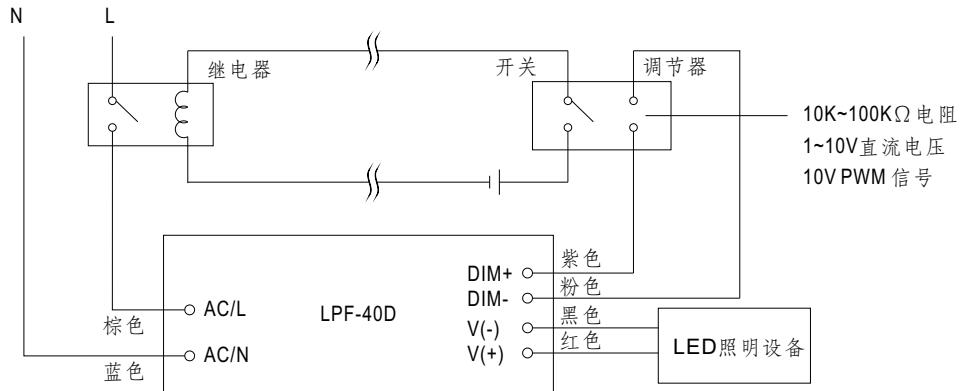

使用一个开关和继电器可以打开/关断照明设备

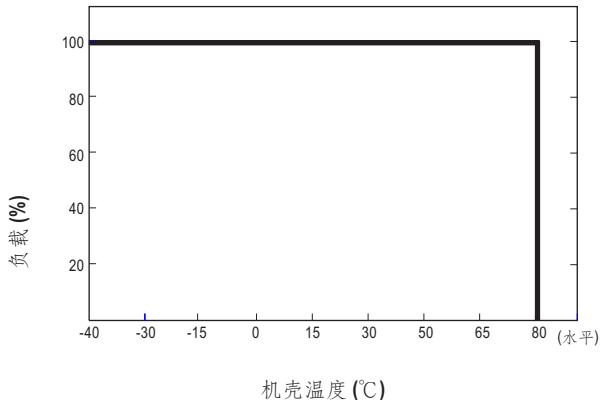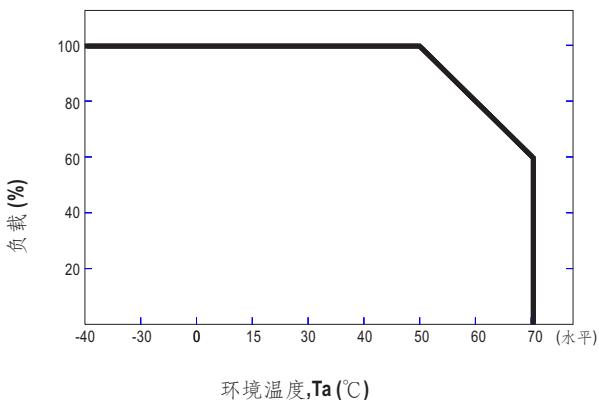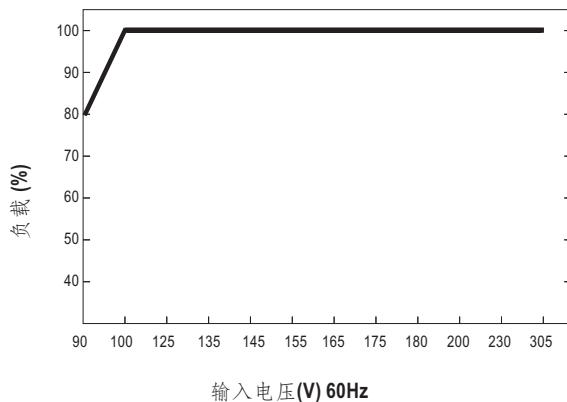
■ 输出负载VS温度

■ 静态特性曲线

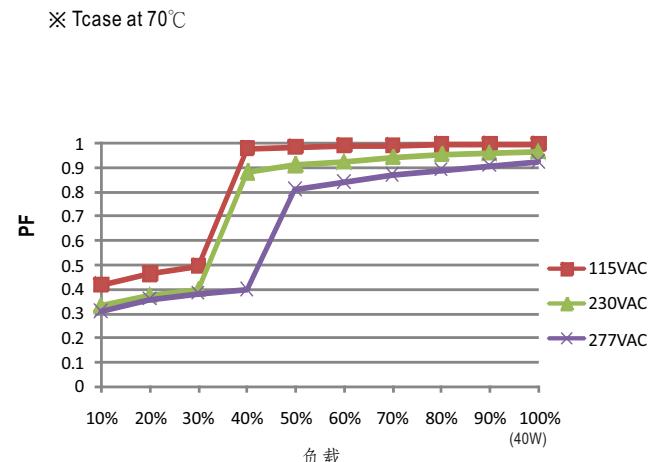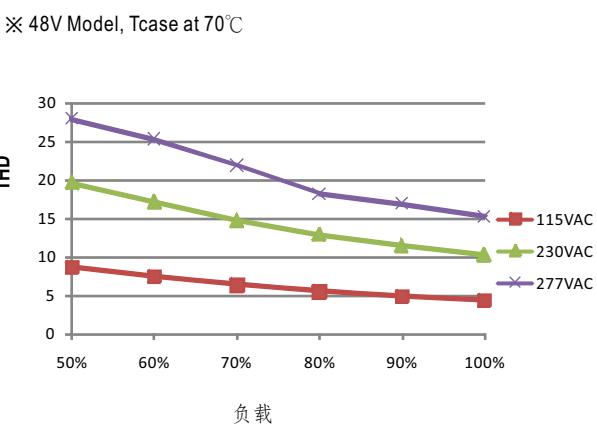
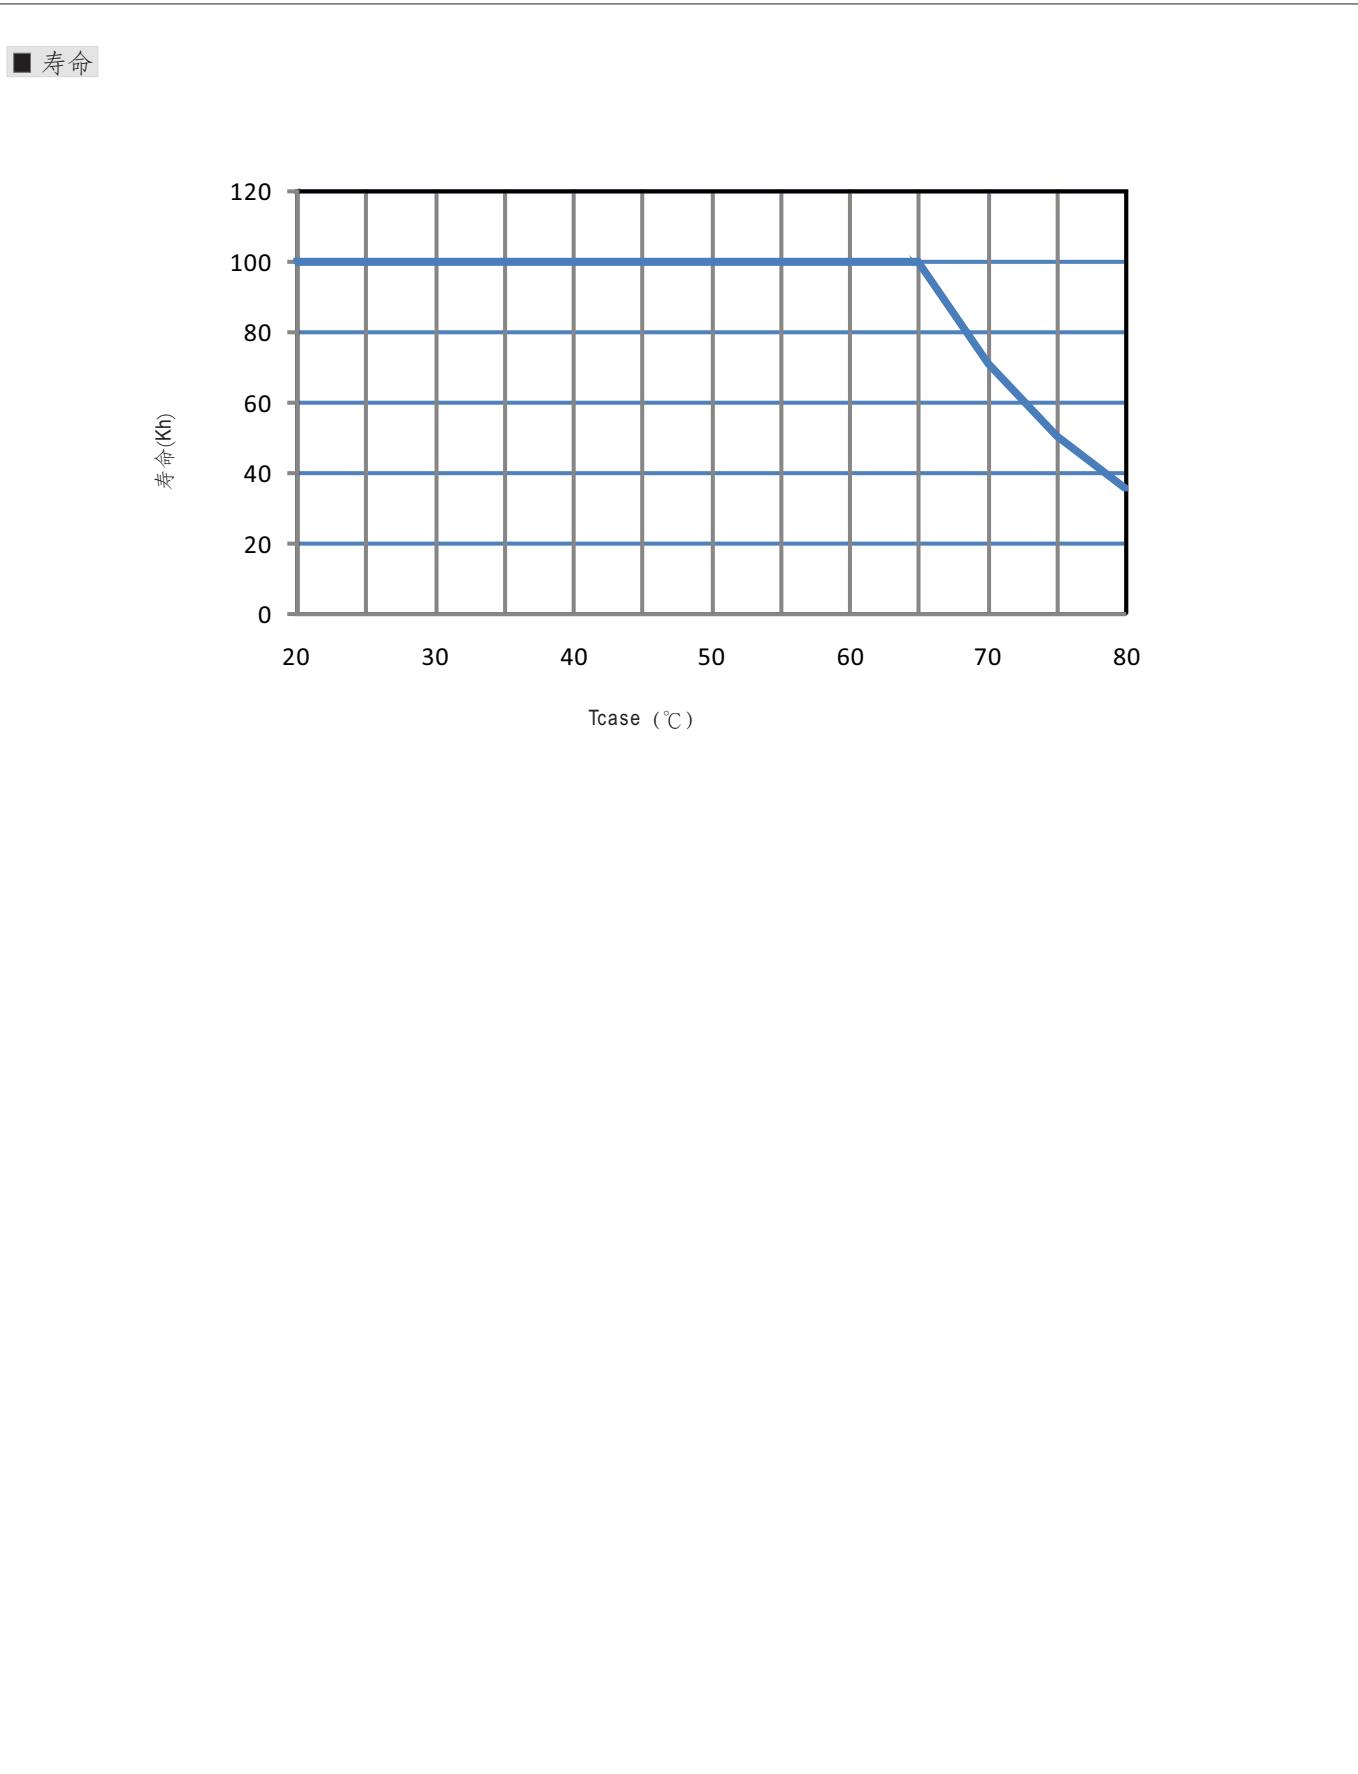
※ 低输入电压情况下需减额输出


■ 功率因素特性曲线

■ 总谐波失真特性曲线(THD)

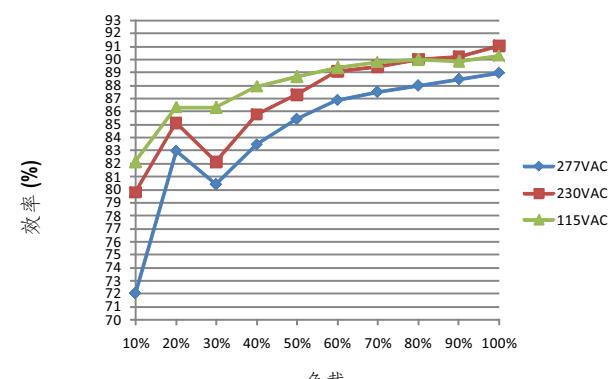■ 效率VS 负载

在实际应用中LPF-40D系列拥有高达89%的效率。

※ 48V机型, T_{case} at 70°C

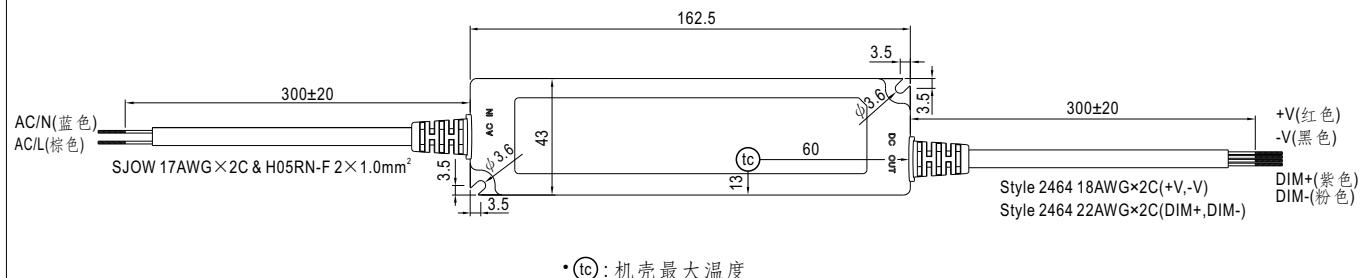



■ 机构尺寸机壳型号:LPF-60B 单位:mm 公差: ± 1 

• (tc): 机壳最大温度

**■ 推荐安装方式****■ 安装手册**请查阅 : <http://www.meanwell.com/manual.html>