



■ 特性:

- 恒流模式+恒压模式输出
- 塑胶机壳，Class II设计
- 内置主动式PFC功能
- Class 2电源
- 全封闭型塑胶外壳满足IP67等级
- 寿命>50000小时
- 5年保固

■ 应用:

- LED面板照明
- LED投光灯
- LED装饰照明
- LED隧道照明
- 移动标志
- 适用于装在Class I, Division 2类危险地点之照明灯具

■ 全球交易品项识别码


MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

■ 描述:

LPF-90系列是一款90W交流变直流LED电源供应器，以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压90~305VAC，并提供输出额定电压介于15V~54V间的多种机型。因具有最高可达91%之转换效率，采用无风扇设计，可于自然风冷散热下工作于-40℃~+70℃之机壳温度范围。整系列符合IP67防护等级，适合应用于干燥，潮湿，淋雨的环境下。

■ 型号编码

LPF - 90 - 24

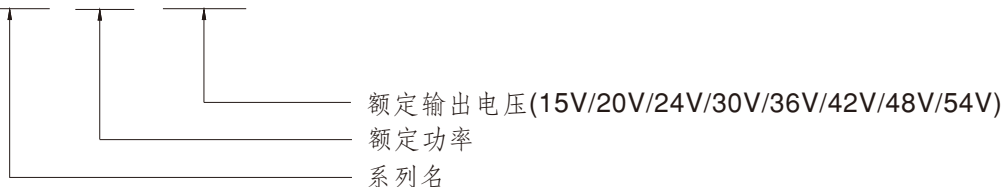




90W恒流型+恒压型LED控制装置

LPF-90系列

电气规格


型号		LPF-90-15	LPF-90-20	LPF-90-24	LPF-90-30	LPF-90-36	LPF-90-42	LPF-90-48	LPF-90-54	
输出	直流电压	15V	20V	24V	30V	36V	42V	48V	54V	
	恒电流范围 备注2	9 ~ 15V	12 ~ 20V	14.4 ~ 24V	18 ~ 30V	21.6 ~ 36V	25.2 ~ 42V	28.8 ~ 48V	32.4 ~ 54V	
	额定电流	5A	4.5A	3.75A	3A	2.5A	2.15A	1.88A	1.67A	
	额定功率 备注5	75W	90W	90W	90W	90W	90.3W	90.24W	90.18W	
	纹波与噪声(最大)备注3	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	
	电压精度 备注4	±4.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%	
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
	负载调整率	±1.5%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
	启动,上升时间 备注6	1200ms, 200ms / 115VAC 500ms, 200ms / 230VAC								
保持时间(Typ.)	16ms/230VAC 16ms/115VAC									
输入	电压范围 备注5	90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC (请参考"静态特性曲线")								
	频率范围	47 ~ 63Hz								
	功率因数	PF ≥ 0.97/115VAC, PF ≥ 0.96/230VAC, PF ≥ 0.92/277VAC@满载时 (请参考"功率因素特性曲线")								
	总谐波失真	THD < 20% (@负载 ≥ 60%/115VAC, 230VAC; @负载 ≥ 75%/277VAC) (请参考"总谐波失真特性曲线")								
	效率(Typ.)	89%	90%	90.5%	91%	91%	91%	91%	91%	
	交流电流	0.95A / 115VAC			0.5A / 230VAC		0.4A / 277VAC			
	浪涌电流(Typ.)	冷启动70A(在50% I _{peak} 下测试t _{width} =435μs) @ 230VAC; Per NEMA 410								
	16A断路器可配置同型号电源供应器之数量	于230VAC时, 可配置4台(B型断路器)/6台(C型断路器)								
	漏电流	<0.75mA / 240VAC								
保护	过电流	95 ~ 108% 恒流限制, 负载异常条件移除后可自动恢复								
	过电压	18 ~ 21V	23 ~ 27V	28 ~ 34V	34 ~ 38V	41 ~ 46V	47 ~ 53V	54 ~ 60V	59 ~ 65V	
	过温度	关断输出电压, 重启恢复								
	过电压	关断输出电压, 重启恢复								
环境	工作温度	T _{case} = -40 ~ +70°C (请参考"输出负载VS温度"部分)								
	最大外壳温度	T _{case} = +70°C								
	工作湿度	20 ~ 95% RH, 无冷凝								
	储存温度、湿度	-40 ~ +80°C, 10 ~ 95% RH								
	温度系数	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)								
	耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟								
安规和电磁兼容	安全规范 备注8	UL8750(type"HL"), CSA C22.2 No.250.13-12, ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13 independent, BS EN/EN62384, J61347-1, J61347-2-13, EAC TP TC 004, GB/T19510.1, GB/T19510.213, IP67认证通过;设计参照UL60950-1								
	耐压	I/P-O/P:3.75KVAC								
	绝缘阻抗	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH								
	电磁兼容发射 备注8	符合BS EN/EN55015, BS EN/EN61000-3-2 Class C (@负载 ≥ 60%); BS EN/EN61000-3-3, GB/T 17743, GB17625.1, EAC TP TC 020								
电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN61547, 轻工业标准(浪涌抗扰度:线对线:2KV), EAC TP TC 020									
其它	MTBF	3292.9K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 301.7Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)								
	尺寸	161*61*36mm (L*W*H)								
	包装	0.7Kg;20pcs/15Kg/0.73CUFT								
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。 2. 请参照"LED模块驱动方式"。 3. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 4. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 5. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照静态特性曲线图。 6. 启动时间是在冷机启动下测得, 频繁的开关机可能使启动时间增长。 7. 电源被视为一个元件与终端设备结合使用, 因为EMC受整套装置的影响, 终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。 (在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EML_statement_cn.pdf) 8. 这个LED电源只能在市电和LED电源之间加一个开关才能达到灯具最新ErP法规要求。 9. 当本系列机型的外壳最高温度点T _c 低于70°C, 使用工作寿命大于50000小时。 10. 请参考明纬网站 http://www.meanwell.com 上的保固声明。 11. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5°C/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5°C/1000m比例下降。 12. 对于任何应用说明和IP防尘防水功能安装注意事项, 请在设计安装前参阅我们的使用手册。 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LED_EN.pdf ※ 产品免责声明: 详细请参阅 http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx									

■ 方框图

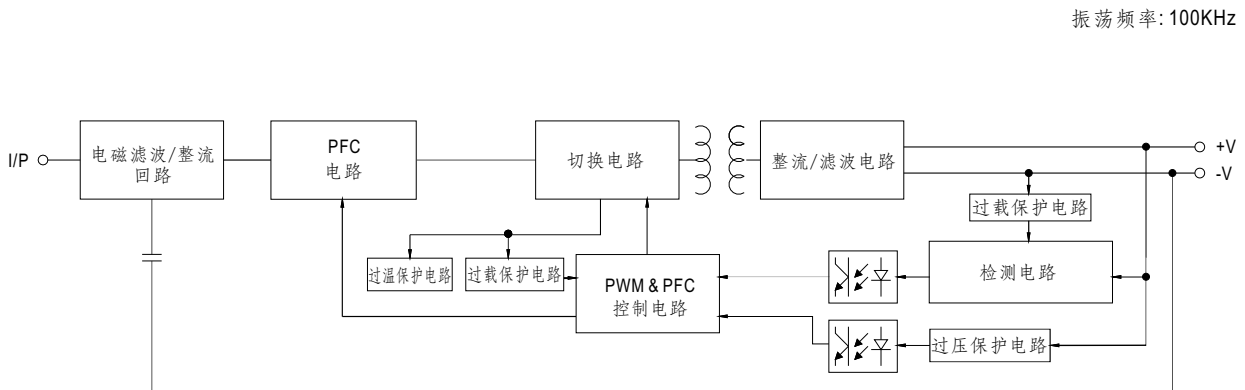



■ LED模块驱动方式

※ 这个系列既可以以恒流(CC)方式驱动(直接驱动)也可以以恒压(CV)方式驱动(带DC/DC驱动器)

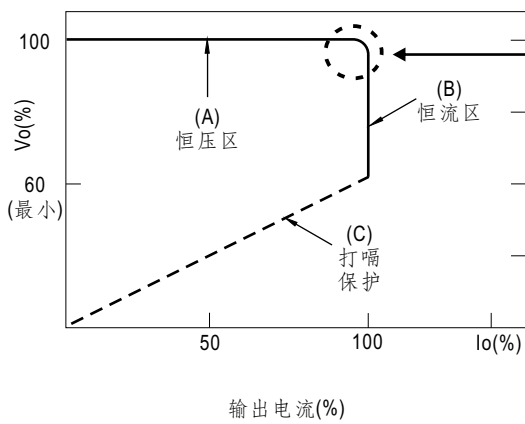


在恒流区,驱动器的最高输出电压取决于终端系统的配置。
如有搭配使用问题,请洽询明纬

■ 输出负载vs温度

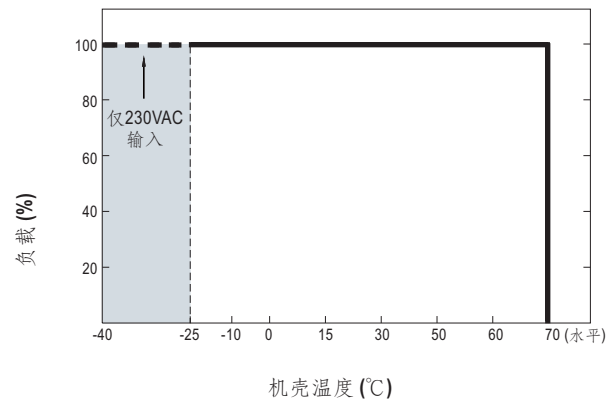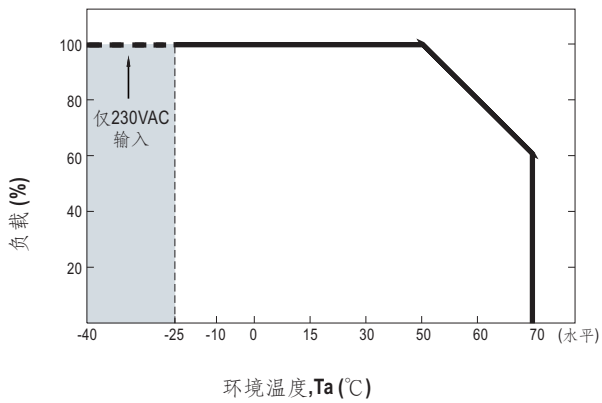


■ 静态特性曲线

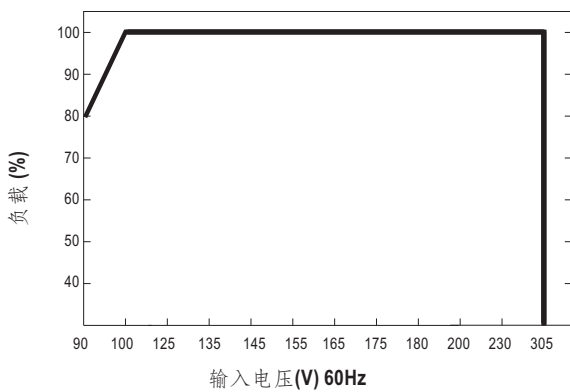

※ 低输入电压情况下需减额输出


■ 功率因素特性曲线

※ Tcase at 60°C

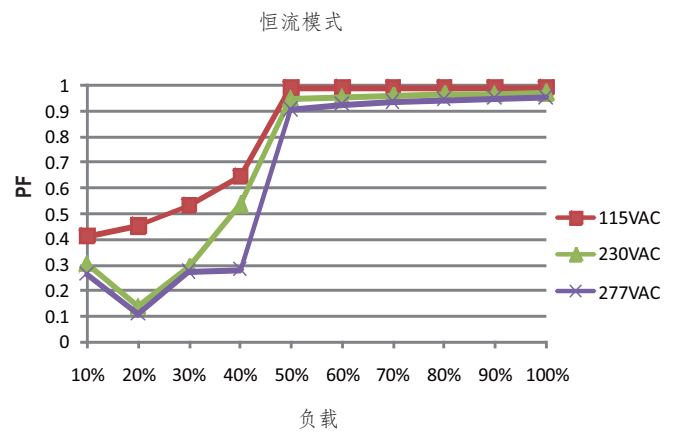

■ 总谐波失真特性曲线(THD)


※ 48V Model, Tcase at 60°C

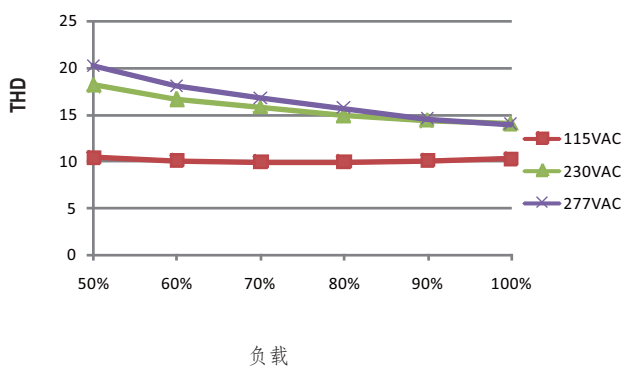


■ 效率vs 负载

在实际应用中LPF-90系列拥有高达91%的效率。

※ 48V机型, Tcase at 60°C

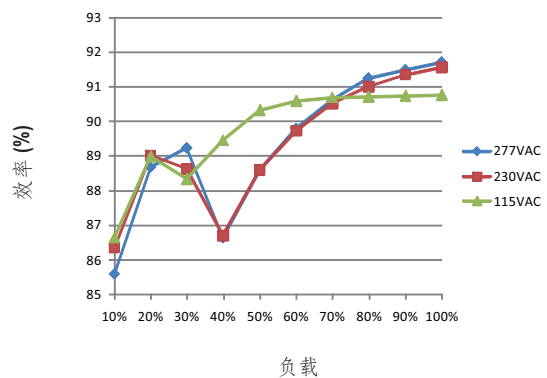


■ 寿命

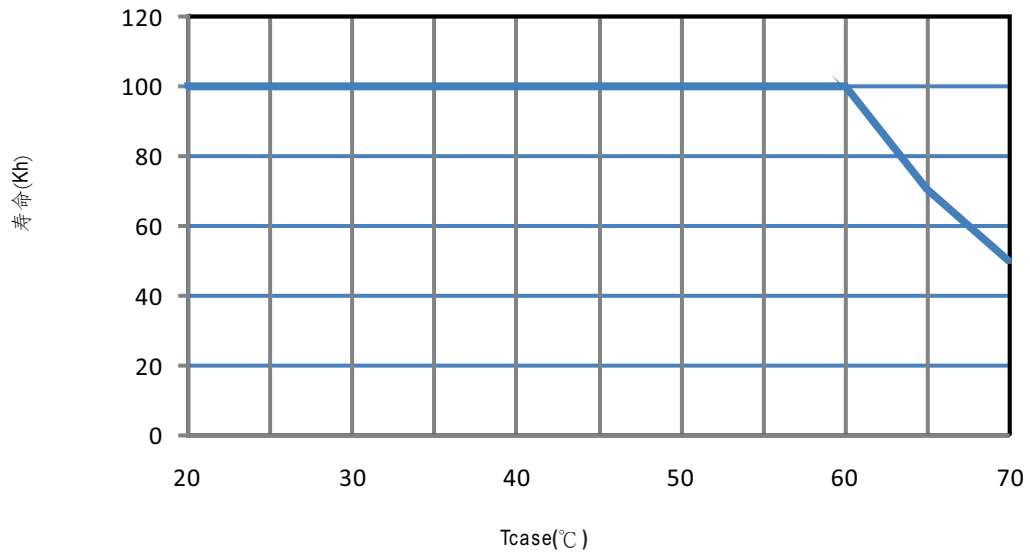


■ 机构尺寸

机壳型号: LPF-90A 单位:mm 公差:±1

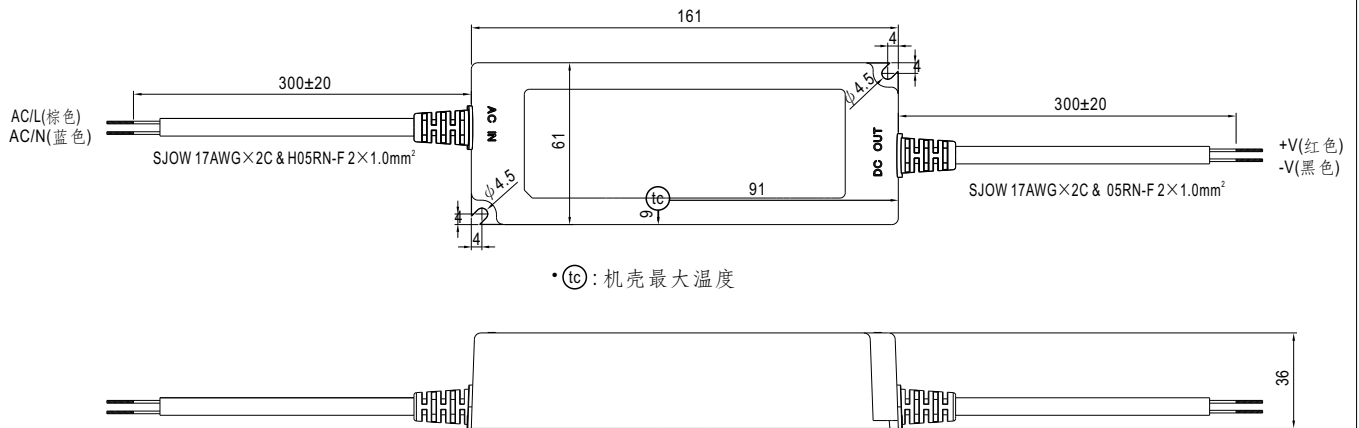

■ 推荐安装方式

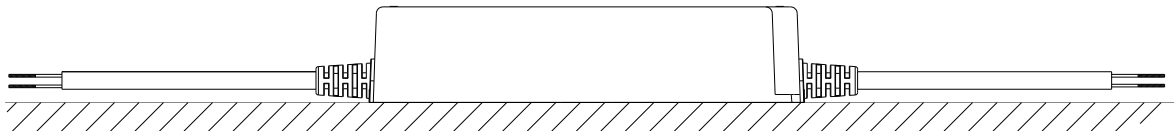

■ 安装手册

请查阅 : <http://www.meanwell.com/manual.html>