


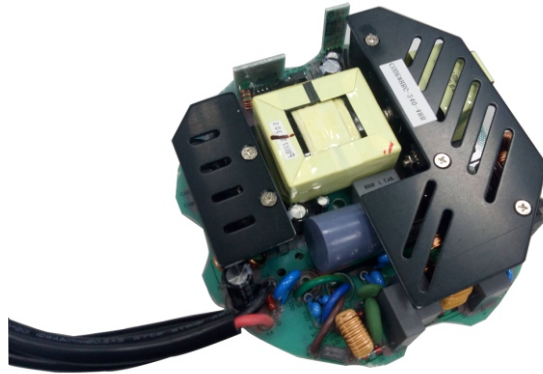

■ 特性:

- 恒流模式+恒压模式输出
- 圆形PCB设计
- 内置主动式PFC功能
- 功能可选: 输出内部电位器调整
三合一调光
- 寿命>50000小时
- 5年保固

■ 应用:

- LED天井灯
- LED射灯
- LED聚光灯
- LED矿业照明
- LED舞台灯


■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

■ 描述:

HBG-240P系列是一款240WLED交流变直流基板型电源供应器,以圆形设计为特点。此系列机型可工作在输入电压90~305VAC,具有恒流输出和恒压输出两种模式,并提供输出额定电压介于36V~60V间的多种机型。因具有最高可达93.5%之高转换效率,采用无风扇设计,可于自然风冷散热下工作于-40℃~+45℃之环境温度范围。HBG-240P搭配了多种功能选项(如调光方式),为灯具系统提供最佳的设计弹性。

■ 型号编码

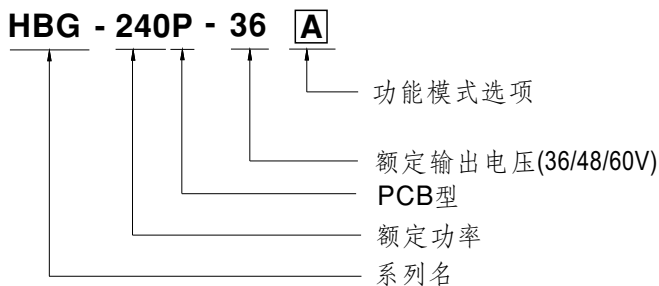

型号	功能	备注
A	电流输出值可通过内部电位器调整	标准品
B	三合一调光功能(1~10Vdc, 10V PWM信号和电阻)	标准品




240W恒流型+恒压型LED驱动器

HBG-240P系列

电气规格


型号		HBG-240P-36 □	HBG-240P-48 □	HBG-240P-60 □
输出	直流电压	36V	48V	60V
	恒电流范围 备注2	21.6 ~ 36V	28.8 ~ 48V	36 ~ 60V
	额定电流	6.7A	5A	4.0A
	额定功率 备注5	241.2W	240W	240W
	纹波与噪声 (最大) 备注3	250mVp-p	250mVp-p	350mVp-p
	电流调整范围	通过内部电位器 (仅A型)		
		4.0 ~ 6.7A	3 ~ 5A	2.4 ~ 4.0A
	电压精度 备注4	±2.0%		
	线性调整率	±0.5%		
	负载调整率	±0.5%		
	启动,上升时间 备注6	2500ms, 120ms / 115VAC 500ms, 120ms / 230VAC		
	保持时间 (Typ.)	15ms/115VAC, 230VAC		
输入	电压范围 备注5	90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC (请参考"静态特性曲线")		
	频率范围	47 ~ 63Hz		
	功率因数 (Typ.)	PF ≥ 0.98/115VAC, PF ≥ 0.94/230VAC, PF ≥ 0.9/277VAC满载时 (请参考"功率因素特性曲线")		
	总谐波失真	THD < 20% (@负载 ≥ 60%/115VAC, 230VAC; @负载 ≥ 75%/277VAC) (请参考"总谐波失真特性曲线")		
	效率 (Typ.)	92.5%	93%	93.5%
	交流电流 (Typ.)	2.8A / 115VAC 1.4A / 230VAC 1.2A / 277VAC		
	浪涌电流 (Typ.)	冷启动75A(在50% Ipeak下测试twidth=680μs)/230VAC; Per NEMA 410		
	16A断路器可配置同型号电源供应器之数量	于230VAC时, 可配置2台 (B型断路器) / 3台 (C型断路器)		
	漏电流	<0.75mA / 277VAC		
保护	过电流	95 ~ 108% 恒流限制模式, 负载异常条件移除后可自动恢复		
	短路	打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复		
	过电压	43 ~ 52V	52 ~ 63V	62 ~ 85V
		关断输出电压, 重启恢复		
	过温度 备注11	关断输出电压, 温度下降后可自动恢复		
环境	工作温度	Ta=-40 ~ +45℃ (请参考"输出负载vs温度")		
	工作湿度	20 ~ 95% RH,无冷凝		
	储存温度、湿度	-40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH		
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 50℃)		
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟		
安规和电磁兼容	安全规范	UL8750, CSA C22.2 No.250.13-12; ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13, BS EN/EN62384, GB19510.1, GB19510.14, EAC TP TC 004 认证通过		
	耐压	I/P-O/P: 3.75KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC		
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH		
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55015, BS EN/EN61000-3-2 Class C (@负载 ≥ 75%); BS EN/EN61000-3-3, GB/T 17743, GB17625.1, EAC TP TC 020		
	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, BS EN/EN61547, 轻工业等级(浪涌抗扰度: 线对地: 4KV, 线对线: 2KV), EAC TP TC 020		
其它	MTBF	2290.4K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore)	175.1Khrs min.	MIL-HDBK-217F (25℃)
	尺寸	参考尺寸规格图		
	包装	0.62Kg; 20pcs/13.4Kg/1.11CUFT		
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 请参照"LED模块驱动方式"。 3. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 4. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 5. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照静态特性曲线图。 6. 启动时间是在冷机启动下测得, 频繁的开关机可能使启动时间增长。 7. 电源被视为一个元件与终端设备结合使用, 因为EMC受整套装置的影响, 终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。 (在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf) 8. 当本系列机型的环境温度Ta低于45℃, 使用工作寿命大于50000小时。 9. 请参考明纬网站 http://www.meanwell.com 上的保固声明。 10. 当操作海拔高于2000米(6500ft)时, 无风扇机型操作环境温度需调降3.5℃/1000米, 有风扇机型操作环境温度需调降5℃/1000米。 11. 所有功能测试必须满载测试, 包括过温保护功能。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx			

■ 方框图

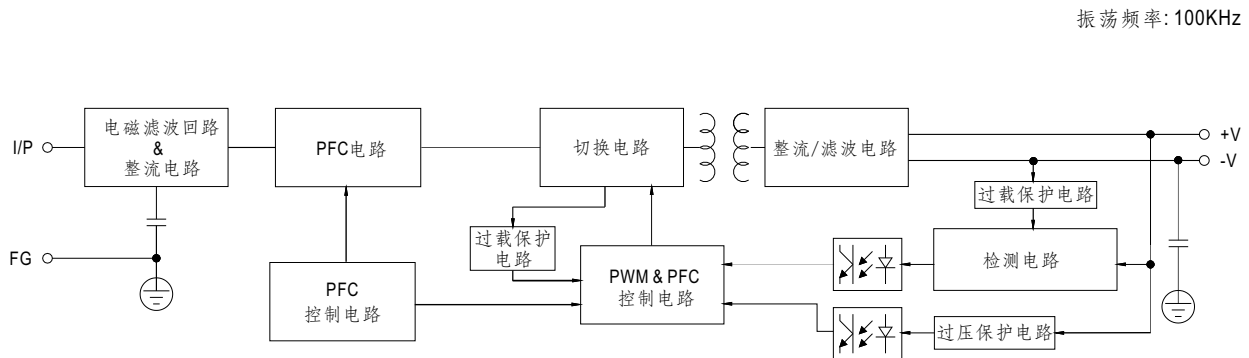


■ LED模块驱动方式

※ 这个系列既可以以恒流(CC)方式驱动(直接驱动)也可以以恒压(CV)方式驱动(带DC/DC驱动器)

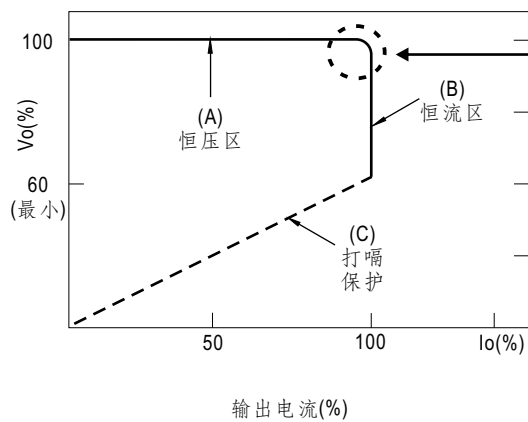

在恒流区, 驱动器的最高输出电压取决于终端系统的配置。
如有搭配使用问题, 请洽询明纬



■ 调光操作

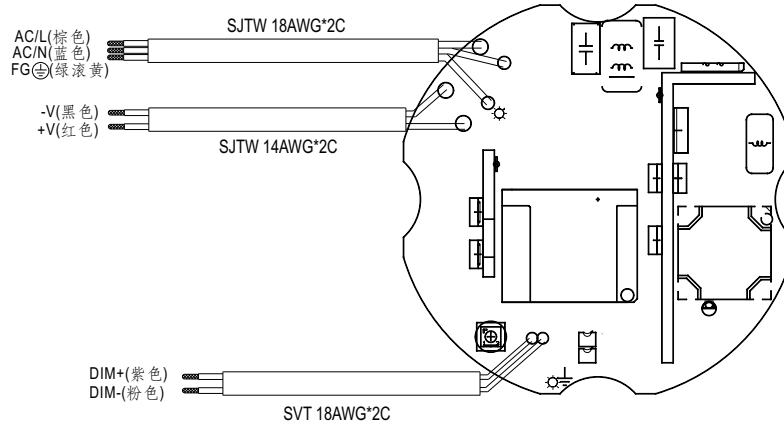



※ 三合一调光功能(仅B型)

- 在DIM+和DIM-间连接一个电阻或连接1~10V直流电压或10V PWM信号,即可调整输出恒电流的数值
- 建议直接连接LED, 此系列不适合外加驱动器
- 调光端口输出电流: 100 μ A(典型值)


◎ 用外加1~10VDC电压

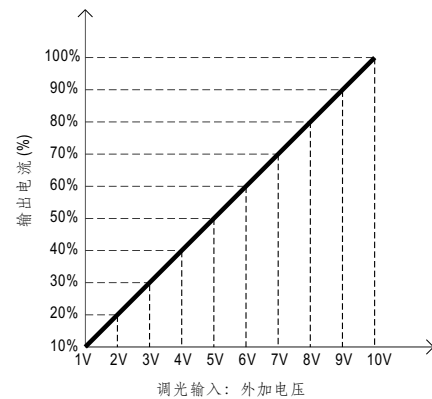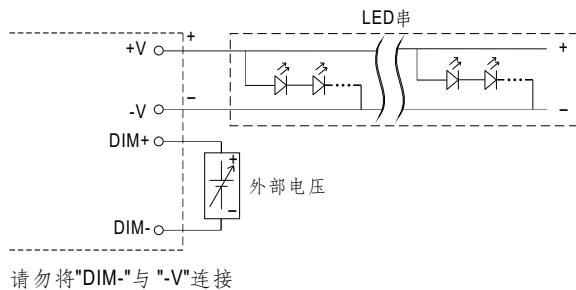


◎ 用外加10V PWM信号(频率范围:100Hz~3KHz):

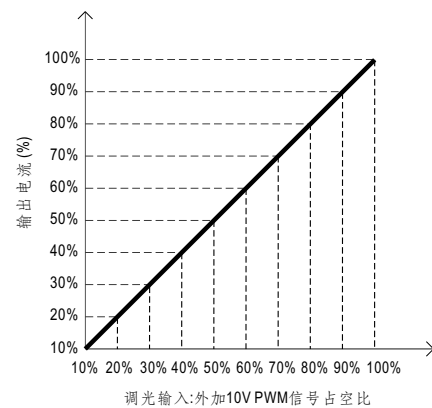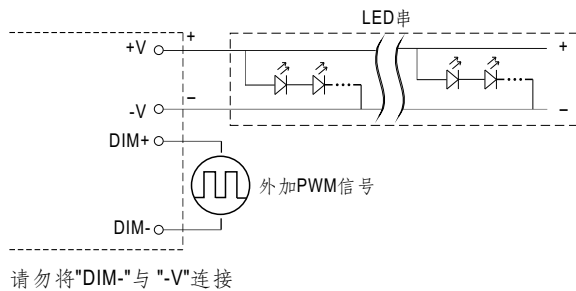


◎ 用外加电阻:

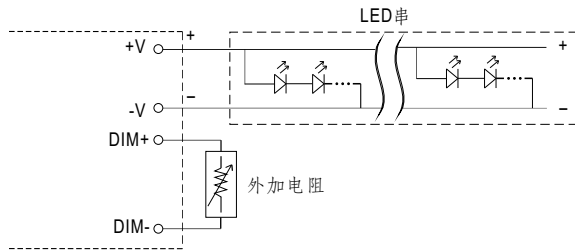

请勿将"DIM-"与"-V"连接

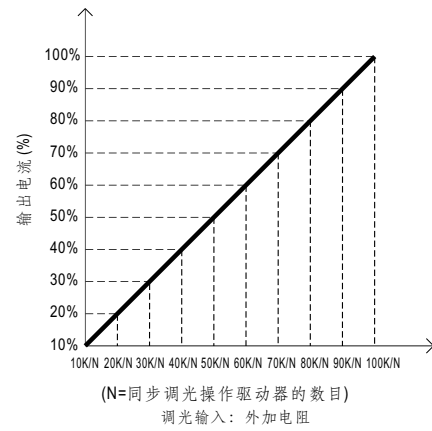


备注: 要将灯源达到0%的亮度, 请参照如下连接方法,或联系明纬选购其他可选机型

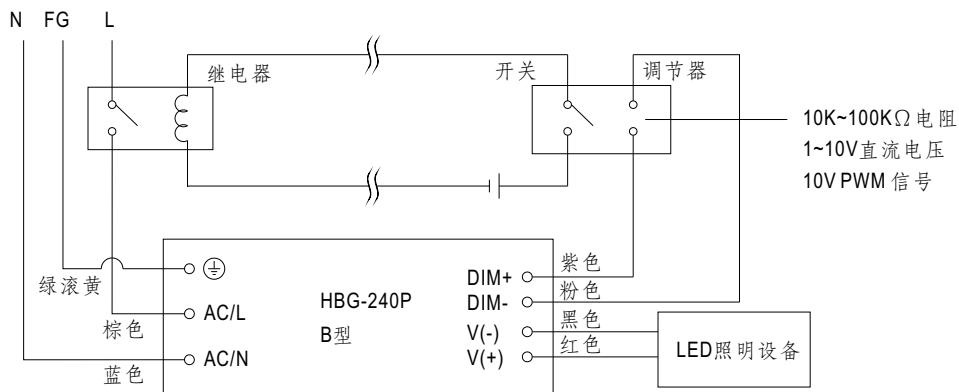


使用一个开关和继电器可以打开/关断照明设备

■ 输出负载vs温度

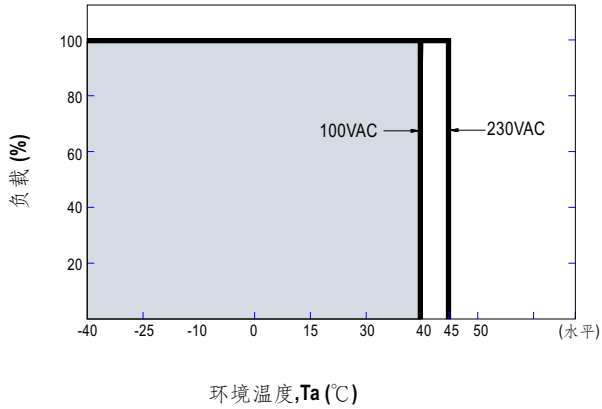


■ 静态特性曲线

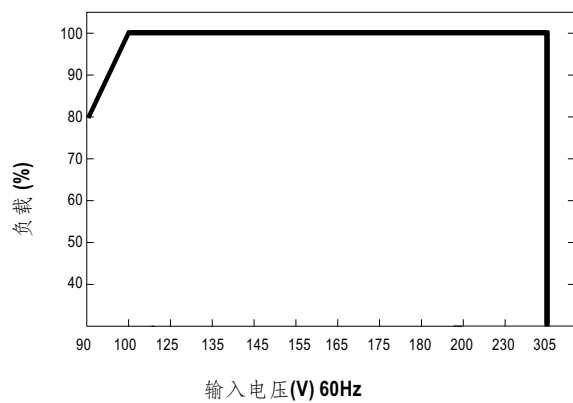

※ 低输入电压情况下需减额输出


■ 总谐波失真特性曲线(THD)

※ 60V机型

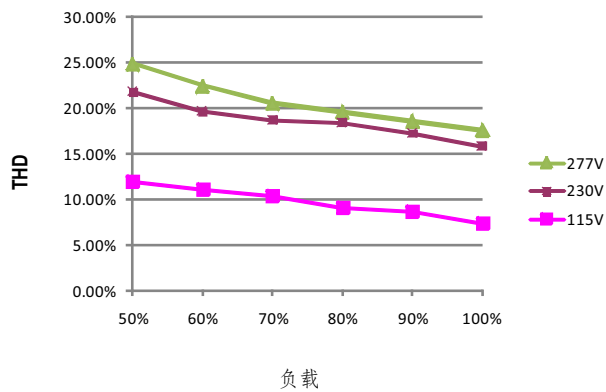

■ 功率因素特性曲线


恒流模式

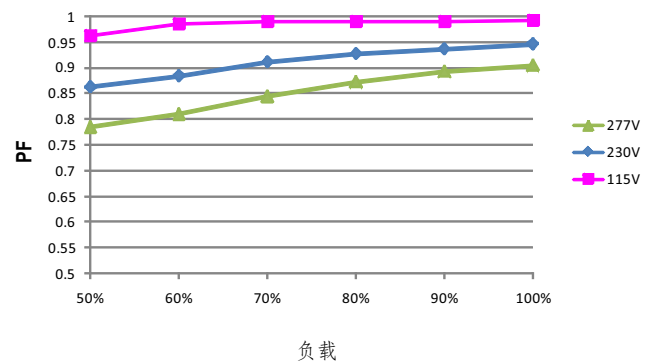

■ 效率vs 负载

在实际应用中HBG-240P系列拥有高达93.5%的效率。


※ 60V机型

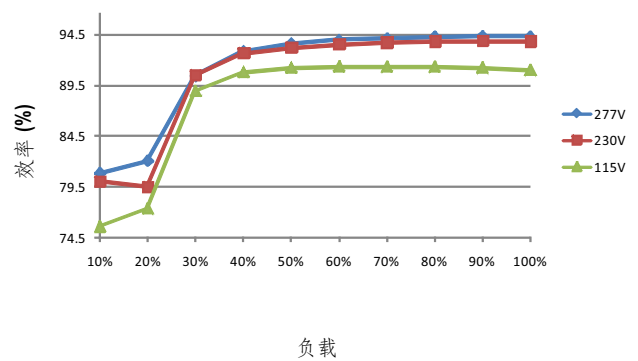

■ 机构尺寸

单位:mm

※ A型

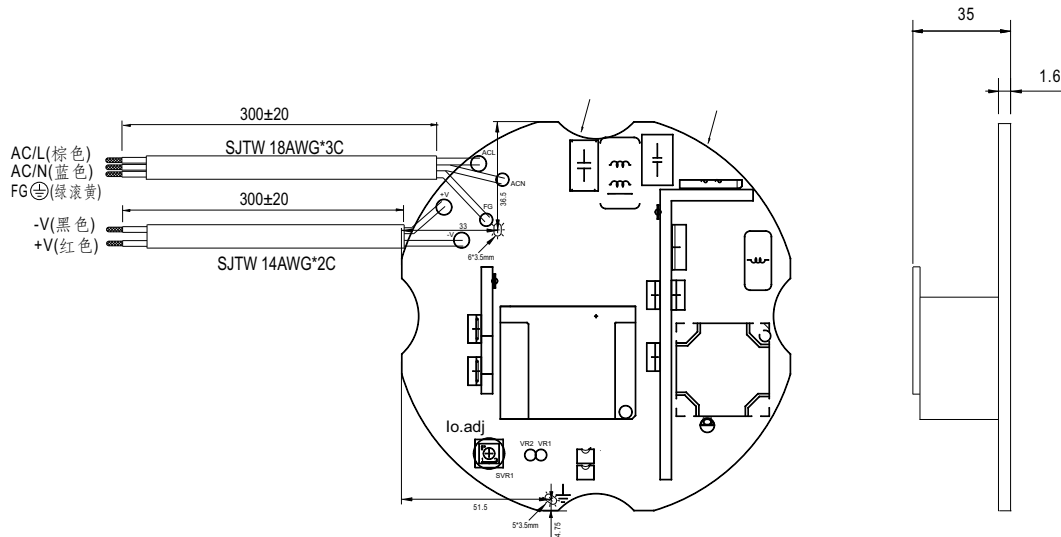

※ B型

