



使用手册



■ 特性

- 2.06"x1.07"小巧外型
- 国际通用输入85~305Vac
- 空载功率消耗<0.1W
- 电磁兼容无需额外组件可满足B级
- -30~85°C宽工作温度范围
- 保护种类：短路/过负载/过电压
- 自然风冷
- class II 隔离级别
- 过电压类别 III(OVC III)
- 通过LPS
- 3年保固

■ 应用

- 工业电气设备
- 机械设备
- 工厂自动化设备
- 手持电子设备

■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>


■ 描述

IRM-20是一款20W微型化(52.4*27.2*24mm) 交变直流模块型电源供应器, 可以焊接于各种类型电子仪器或工业自动化设备的PCB板上, 此产品允许85~305Vac全范围交流输入。使用94V-0阻燃型塑胶机壳和填充硅胶便于提高散热能力, 同时可满足2G的防振要求。此外, 它可以提供最基本的防尘和防水功能。

效率高达85%和低于0.1W的超低空载消耗, IRM-20系列满足低功耗的全球监管要求电子产品。整个系列是一个II类设计(无FG pin), 结合内置的EMI滤波组件,使之符合BS EN/EN55032 B类, 最佳的电磁兼容(EMC)特性确保终端电子设备免受电磁干扰。

■ 机型编码

IRM - 20 - 5

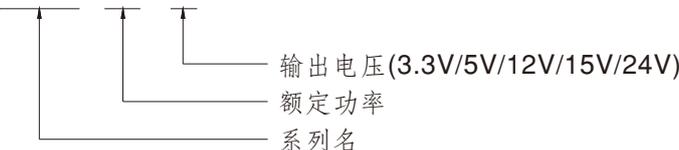




20W AC-DC 高信赖PCB安装绿能工控电源模块

IRM-20系列


电气规格

型号	IRM-20-3.3	IRM-20-5	IRM-20-12	IRM-20-15	IRM-20-24	
输出	直流电压	3.3V	5V	12V	15V	24V
	额定电流	4.5A	4A	1.8A	1.4A	0.9A
	电流范围	0~4.5A	0~4A	0~1.8A	0~1.4A	0~0.9A
	额定功率	14.85W	20W	21.6W	21W	21.6W
	纹波与噪声 (最大)备注2	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	200mVp-p
	电压精度 备注3	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.3%	±0.3%	±0.3%
	负载调整率	±1%	±1%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	启动、上升时间	1000ms, 20ms/230Vac 1000ms, 20ms/115Vac (满载时)				
	保持时间(Typ.)	40ms/230Vac 8ms/115Vac (满载时)				
输入	电压范围	85~305Vac 120~430Vdc				
	频率范围	47~440Hz				
	效率(Typ.)	76%	79%	84%	84%	85%
	交流电流(Typ.)	0.6A/115Vac 0.4A/230Vac 0.3A/277Vac				
	浪涌电流(Typ.)	冷启动: 20A/115Vac 40A/230Vac				
	漏电流	<0.25mA/277Vac				
保护	过负载	额定输出功率的115%~160% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复				
	过电压	3.8~4.46V	5.75~6.75V	13.8~16.2V	17.25~20.25V	27.6~32.4V
环境	工作温度	-30~+85°C (请参考"减额曲线")				
	工作湿度	20~90% RH, 无冷凝				
	储存温度、湿度	-40~+85°C, 10~95% RH				
	温度系数	±0.03%/°C (0~50°C)				
	耐振动	10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟				
	焊接温度	波峰焊接: 265°C, 5s (max.); 手工焊接: 390°C, 3s (max.)				
	操作高度 备注4	2000米				
安规和电磁兼容 (备注5)	安全规范	IEC62368-1, IEC61558-1/-2-16, UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, BS EN/EN61558-1/-2-16, EAC TP TC 004, BSMI CNS15598-1 认证通过				
	过压类别	IEC/EN 61558-1/-2-16(OVC III, 海拔高达2000米); IEC/EN/UL 62368-1(OVC II, 海拔高达2000米)				
	耐压	I/P-O/P: 4.2kVac				
	绝缘阻抗	I/P-O/P: 100M Ohms / 500Vdc / 25°C / 70% RH				
	电磁兼容发射	Parameter	Standard		Test Level / Note	
		Conducted	BS EN/EN55032(CISPR32), CNS15936		Class B	
		Radiated	BS EN/EN55032(CISPR32), CNS15936		Class B	
		Harmonic Current (备注5)	BS EN/EN61000-3-2		Class A	
		Voltage Flicker	BS EN/EN61000-3-3		-----	
	电磁兼容抗扰度	BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2				
		Parameter	Standard		Test Level / Note	
		ESD	BS EN/EN61000-4-2		Level 3, 8kV air; Level 2, 4kV contact, criteria A	
		Radiated Susceptibility	BS EN/EN61000-4-3		Level 3, criteria A	
		EFT/Burest	BS EN/EN61000-4-4		Level 3, criteria A	
Surge		BS EN/EN61000-4-5		Level 4, 2kV/L-N, criteria A		
Conducted		BS EN/EN61000-4-6		Level 3, criteria A		
Magnetic Field		BS EN/EN61000-4-8		Level 4, criteria A		
Voltage Dips and interruptions	BS EN/EN61000-4-11		>95% dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods, >95% interruptions 250 periods			
其它	MTBF	10656.2K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 970.3K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)				
	尺寸	52.4*27.2*24mm (L*W*H)				
	包装	0.05Kg/240pcs/13Kg/0.94CUFT				
备注	<p>1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230Vac、额定负载、25°C环境温度下进行量测。</p> <p>2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1μF和47μF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。</p> <p>3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。</p> <p>4. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5°C/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5°C/1000m比例下降。</p> <p>5. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。EMC测试方法的指引, 请参阅"EMI测试声明书"。</p> <p>(在明纬网站https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf)</p> <p>※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx</p>					


■ 方框图

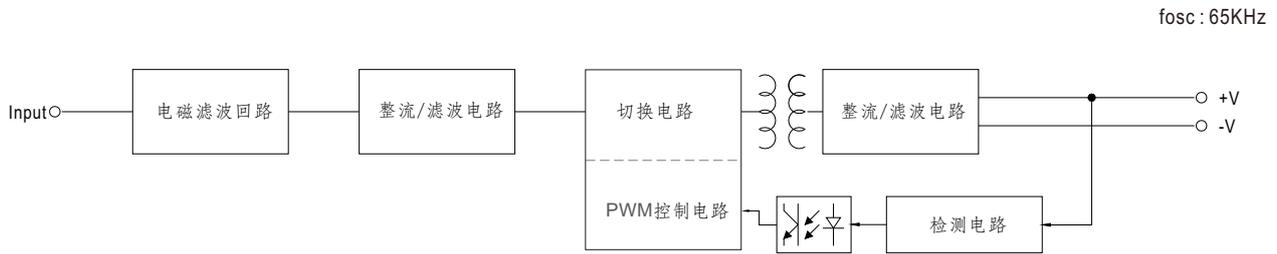

■ 减额曲线

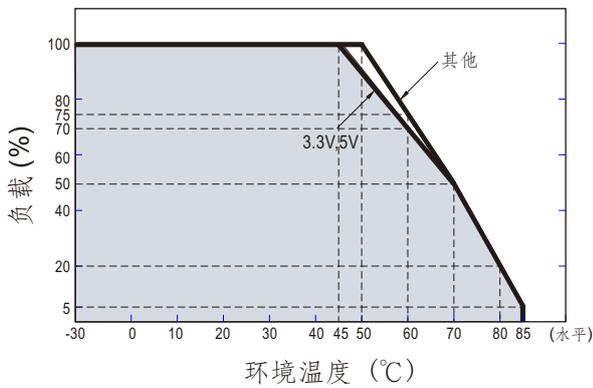


■ 静态特性曲线

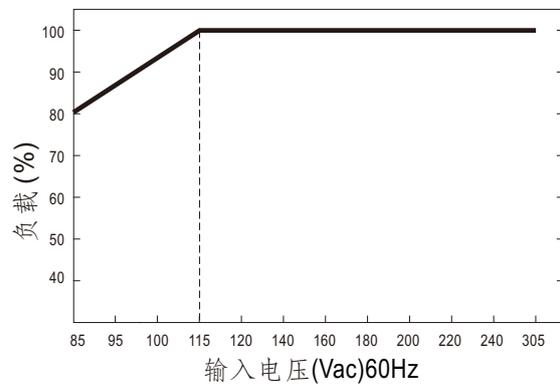

■ 机构尺寸

(单位: mm, 公差±1mm)

机壳型号:219A

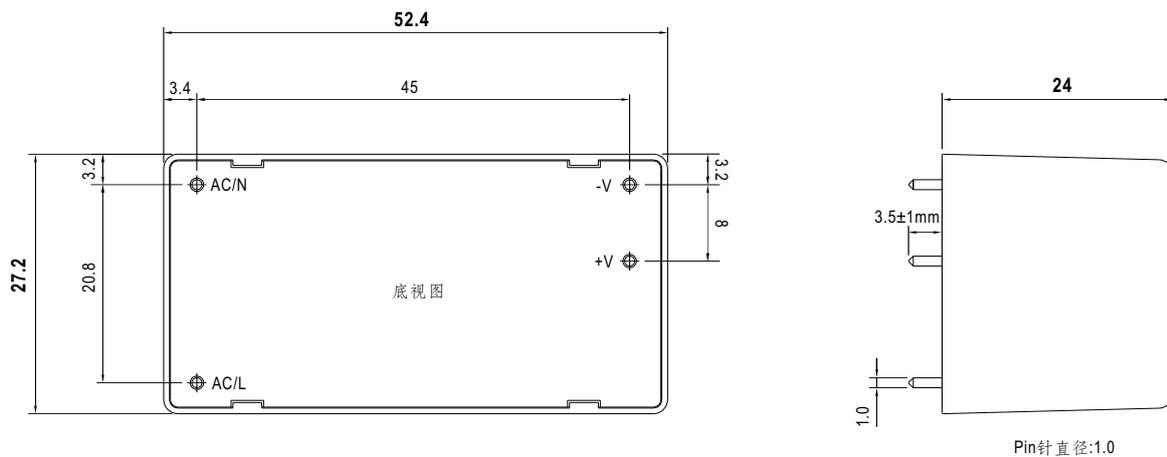

■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>