



25W恒流型+恒压型LED驱动器

LPF-25系列

使用手册



台湾精品
2012



SELV IP67
(CCC optional)



■ 特性:

- 恒流模式+恒压模式输出
- 塑胶机壳, Class II设计
- 内置主动式PFC功能
- Class 2电源
- 全封闭型塑胶外壳满足IP67等级
- 寿命>50000小时
- 5年保固

■ 应用:

- LED面板照明
- LED投光灯
- LED装饰照明
- LED隧道照明
- 移动标志

■ 全球交易品项识别码


MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

■ 描述:

LPF-25系列是一款25W 交流变直流LED电源供应器, 以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压90~305VAC, 并提供输出额定电压介于12V~54V间的多种机型。因具有最高可达87%之转换效率, 采用无风扇设计, 可于自然风冷散热下工作于-35℃~+70℃之机壳温度范围。整系列符合IP67防护等级, 适合应用于干燥, 潮湿, 淋雨的环境下。

■ 型号编码

LPF - 25 - 24



额定输出电压(12V/15V/20V/24V/30V/36V/42V/48V/54V)

额定功率

系列名




25W恒流型+恒压型LED驱动器

LPF-25系列

电气规格


型号		LPF-25-12	LPF-25-15	LPF-25-20	LPF-25-24	LPF-25-30	LPF-25-36	LPF-25-42	LPF-25-48	LPF-25-54
输出	直流电压	12V	15V	20V	24V	30V	36V	42V	48V	54V
	恒电流范围 备注2	6.6~12V	8.25~15V	11~20V	13.2~24V	16.5~30V	19.8~36V	23.1~42V	26.4~48V	29.7~54V
	额定电流	2.1A	1.67A	1.25A	1.05A	0.84A	0.7A	0.6A	0.53A	0.47A
	额定功率 备注5	25.2W	25.05W	25W	25.2W	25.2W	25.2W	25.2W	25.44W	25.38W
	纹波与噪声 (最大) 备注3	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	200mVp-p	250mVp-p	250mVp-p	250mVp-p	350mVp-p
	电压精度 备注4	±4.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%	±4.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±2.0%	±1.5%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	启动,上升时间 备注6	1500ms, 80ms / 115VAC 500ms, 80ms / 230VAC								
保持时间(Typ.)	16ms/115VAC 16ms/230VAC									
输入	电压范围 备注5	90~305VAC 127~431VDC (请参考"静态特性曲线")								
	频率范围	47~63Hz								
	功率因数	PF≥0.97/115VAC, PF≥0.95/230VAC, PF≥0.92/277VAC@满载时 (请参考"功率因素特性曲线")								
	总谐波失真	THD<20% (@负载≥60%/115VC, 230VAC; @负载≥75%/277VAC) (请参考"总谐波失真特性曲线")								
	效率(Typ.)	84%	85%	86%	86%	86%	86%	86%	87%	86.5%
	交流电流	0.4A / 115VAC 0.25A / 230VAC 0.2A/277VAC								
	浪涌电流(Typ.)	冷启动50A(在50% Ipeak下测试twidth=200μs) @ 230VAC; Per NEMA 410								
	16A断路器可配置同型号电源供应器之数量	于230VAC时, 可配置12台 (B型断路器) / 21台 (C型断路器)								
	漏电流	<0.75mA / 240VAC								
保护	过电流	95~108% 恒流限制, 负载异常条件移除后可自动恢复								
	短路	打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复								
	过电压	15~18V	17.5~21V	23~27V	28~35V	34~40V	41~49V	46~54V	54~63V	59~66V
		关断输出电压, 重启恢复								
	过温度	关断输出电压, 温度下降后可自动恢复								
环境	工作温度	Tcase=-35~+70℃ (请参考"输出负载VS温度"部分)								
	最大外壳温度	Tcase=+70℃								
	工作湿度	20~95% RH,无冷凝								
	储存温度、湿度	-40~+80℃, 10~95% RH								
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)								
	耐振动	10~500Hz, 2G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟								
安规和电磁兼容	安全规范 备注8	UL8750, CSA C22.2 No. 250.0-08; ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13 independent, BS EN/EN62384, J61347-1, J61347-2-13, EAC TP TC 004, GB19510.1, GB19510.14, IP67认证通过; 设计参照UL60950-1								
	耐压	I/P-O/P: 3.75KVAC								
	绝缘阻抗	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH								
	电磁兼容发射 备注8	符合BS EN/EN55015, BS EN/EN61000-3-2 Class C (@负载≥50%); BS EN/EN61000-3-3, GB/T 17743, GB17625.1, EAC TP TC 020								
	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; BS EN/EN61547, 轻工业标准(浪涌抗扰度: 线对线: 2KV), EAC TP TC 020								
其它	MTBF	3574.2K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 391.6Khrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)								
	尺寸	148*40*32mm (L*W*H)								
	包装	0.36Kg; 40pcs/ 15.4Kg/1.02CUFT								
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 请参照"LED模块驱动方式"。 3. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 4. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 5. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照静态特性曲线图。 6. 启动时间是在冷机启动下测得, 频繁的开关机可能使启动时间增长。 7. 电源被视为一个元件与终端设备结合使用, 因为EMC受整套装置的影响, 终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。 (在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf) 8. 这个LED电源只能在市电和LED电源之间加一个开关才能达到灯具最新ErP法规要求。 9. 当本系列机型的外壳最高温度点Tc低于70℃, 使用寿命大于50000小时。 10. 请参考明纬网站 http://www.meanwell.com 上的保固声明。 11. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 12. 对于任何应用说明和 IP 防尘防水功能安装注意事项, 请在设计安装前参阅我们的使用手册。 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LED_EN.pdf ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx									

■ 方框图

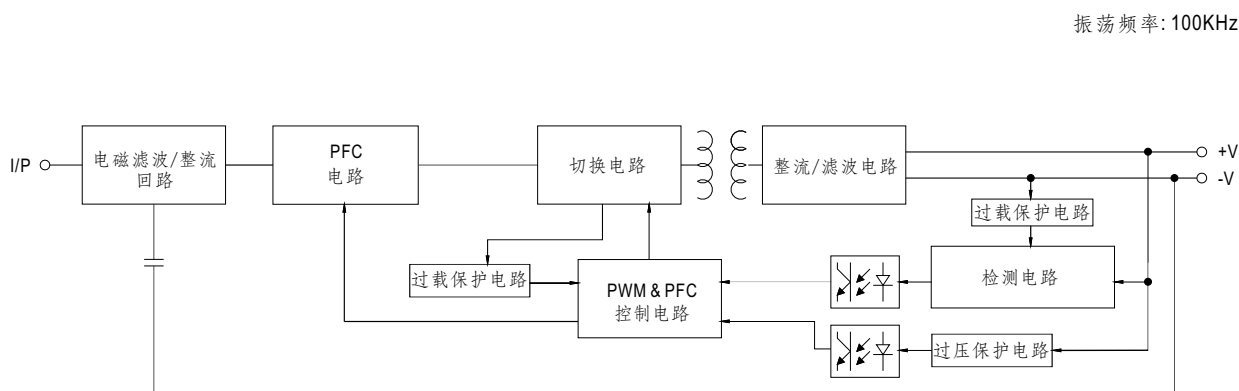



■ LED模块驱动方式

※ 这个系列既可以以恒流(CC)方式驱动(直接驱动)也可以以恒压(CV)方式驱动(带DC/DC驱动器)

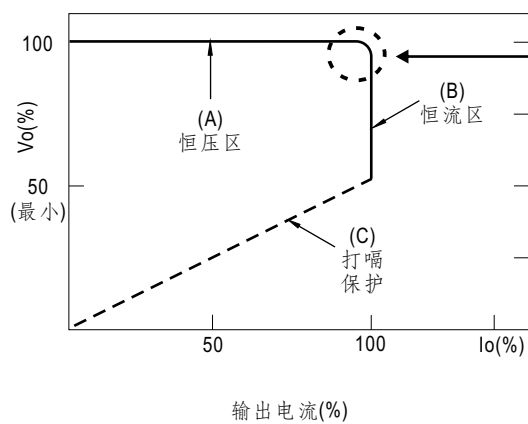


在恒流区, 驱动器的最高输出电压取决于终端系统的配置。
如有搭配使用问题, 请洽询明纬

■ 输出负载vs温度

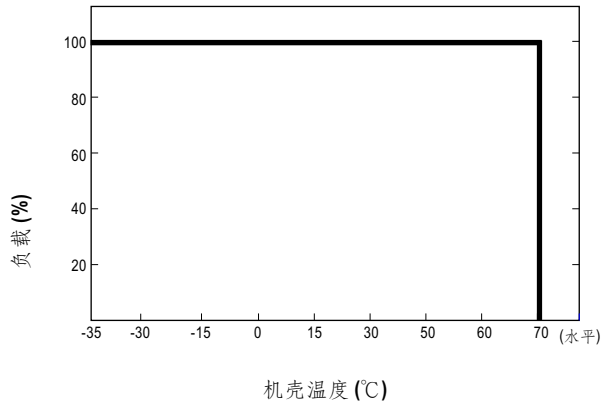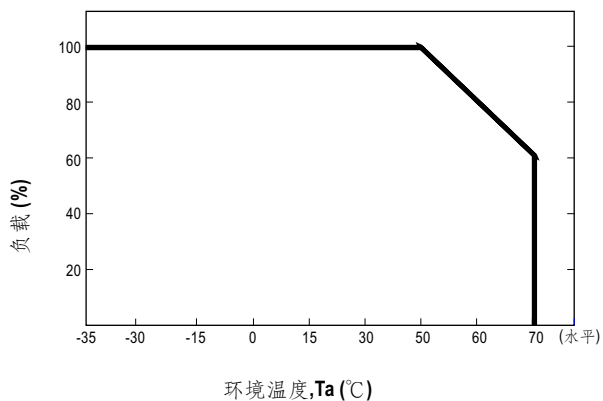


■ 静态特性曲线

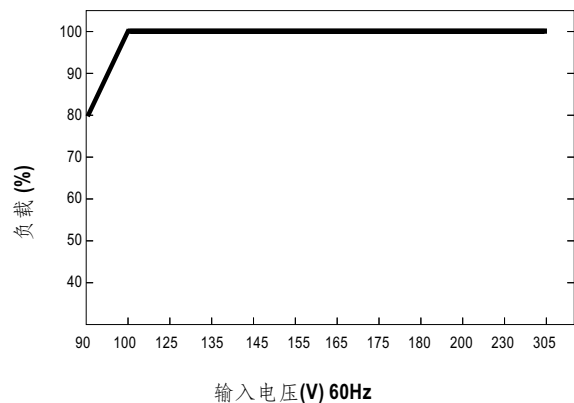

※ 低输入电压情况下需减额输出


■ 功率因素特性曲线

※ Tcase at 60°C

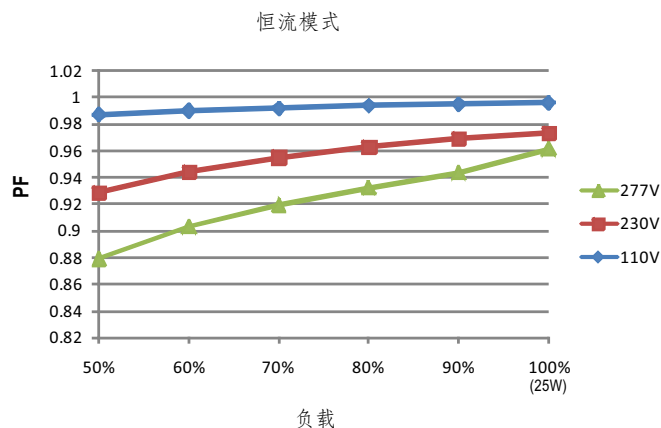

■ 总谐波失真特性曲线(THD)


※ 48V Model, Tcase at 60°C

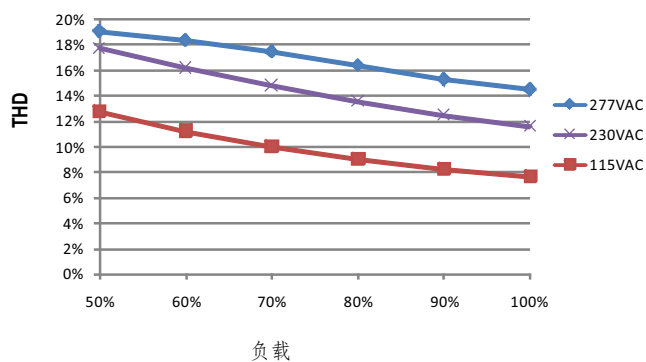


■ 效率vs 负载

在实际应用中LPF-25系列拥有高达87%的效率。

※ 48V机型, Tcase at 60°C

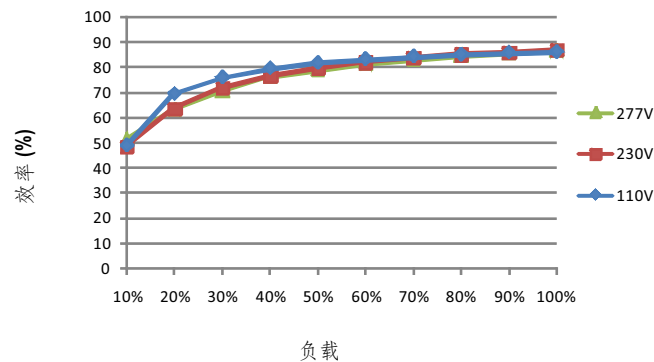


■ 寿命

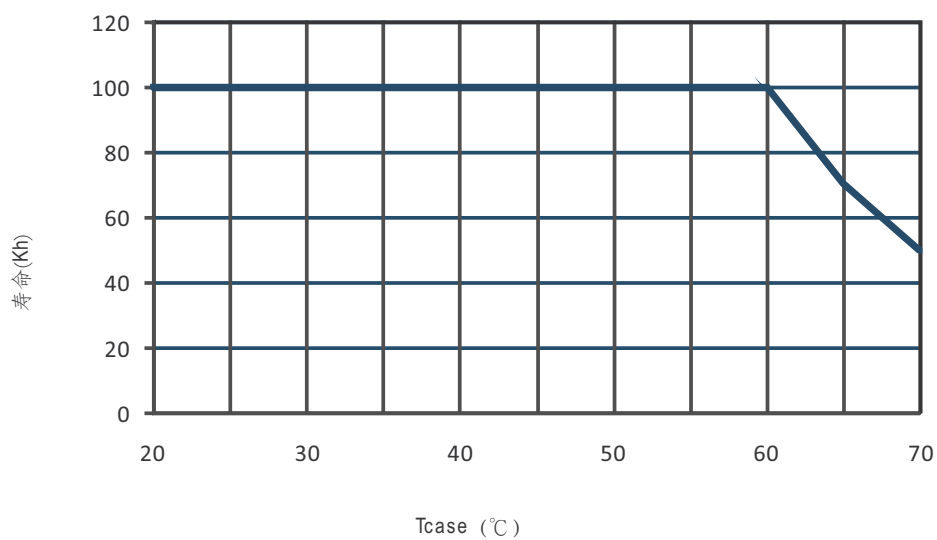


■ 机构尺寸

机壳型号: LPF-16A 单位:mm

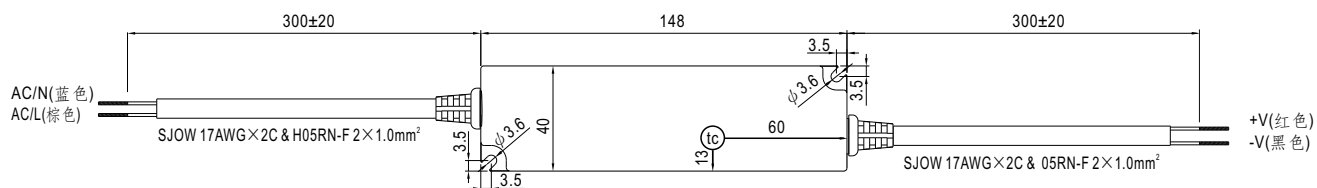

• (tc): 机壳最大温度

■ 推荐安装方式



■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>