




- 特性:
- 国际通用全范围交流输入
 - 漏电流<0.5mA
 - 保护种类: 短路/过负载/过电压
 - 自然风冷
 - 100%满载老化测试
 - 开关工作频率: 65KHZ
 - 2年保固

使用手册

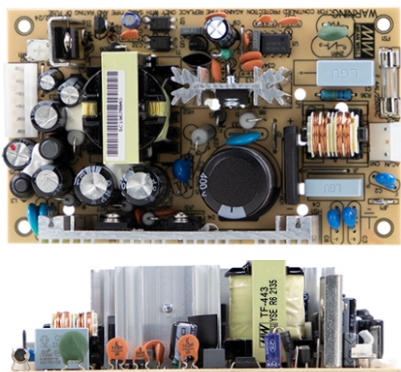

■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>


电气规格



型号		PT-65A			PT-65B			PT-65C			PT-65D		
输出	输出通道	CH1	CH2	CH3	CH1	CH2	CH3	CH1	CH2	CH3	CH1	CH2	CH3
	直流电压	5V	12V	-5V	5V	12V	-12V	5V	15V	-15V	5V	12V	24V
	额定电流	5.5A	2.5A	0.5A	5.5A	2.5A	0.5A	5.5A	2A	0.5A	4A	2A	1A
	电流范围	0.4 ~ 7A	0.2 ~ 3.2A	0 ~ 0.7A	0.4 ~ 7A	0.2 ~ 3.2A	0 ~ 0.7A	0.4 ~ 7A	0.2 ~ 2.6A	0 ~ 0.7A	0.5 ~ 5A	0.2 ~ 4A	0.2 ~ 1.3A
	额定功率	60W			63.5W			65W			68W		
	输出功率 (最大)	自然风冷时为额定功率; 风扇风量大于18CFM 强制风冷时为72W											
	纹波与噪声 (最大) 备注2	50mVp-p	120mVp-p	50mVp-p	50mVp-p	120mVp-p	100mVp-p	50mVp-p	120mVp-p	100mVp-p	50mVp-p	100mVp-p	200mVp-p
	电压调整范围	CH1:4.75 ~ 5.5V											
	电压精度 备注3	±4.0%	±7.0%	±5.0%	±4.0%	±7.0%	±5.0%	±4.0%	±7.0%	±5.0%	±4.0%	±6.0%	±6.0%
	线性调整率	±1.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±2.0%	±3.0%
	负载调整率	±3.0%	±4.0%	±1.0%	±3.0%	±4.0%	±1.0%	±3.0%	±4.0%	±1.0%	±2.0%	±5.0%	±5.0%
	启动、上升时间	800ms, 20ms(满载时)											
保持时间 (Typ.)	60ms(满载时)												
输入	电压范围	90 ~ 264VAC或127 ~ 370VDC											
	频率范围	47 ~ 440Hz											
	效率 (Typ.)	76%			77%			77%			79%		
	交流电流 (Typ.)	1.5A/115VAC			0.9A/230VAC								
	浪涌电流 (Typ.)	冷启动: 20A/115V,40A/230VAC											
	漏电流	<0.75mA											
保护	过负载	73~95W										74.8~98.6W	
	过电压	保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复 CH1:5.75 ~ 6.75VDC 保护模式:打嗝模式, 电压异常条件移除后可自动恢复											
环境	工作温度	-10~+60℃ (请参考"减额曲线")											
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝											
	储存温度、湿度	-20 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH											
	温度系数	±0.04%/℃ (0~50℃)(+5V)											
安规和电磁兼容 (备注4)	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟											
	安全规范	UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004认证通过											
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:0.5KVAC 1min.											
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH											
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020											
其它	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN55035, 轻工业标准, EAC TP TC 020											
	MTBF	3291.3K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 456.9K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)											
	尺寸	127*76*42mm (L*W*H)											
	包装	0.25Kg; 54pcs/15.9Kg/1.28CUFT											

机构尺寸

单位:mm

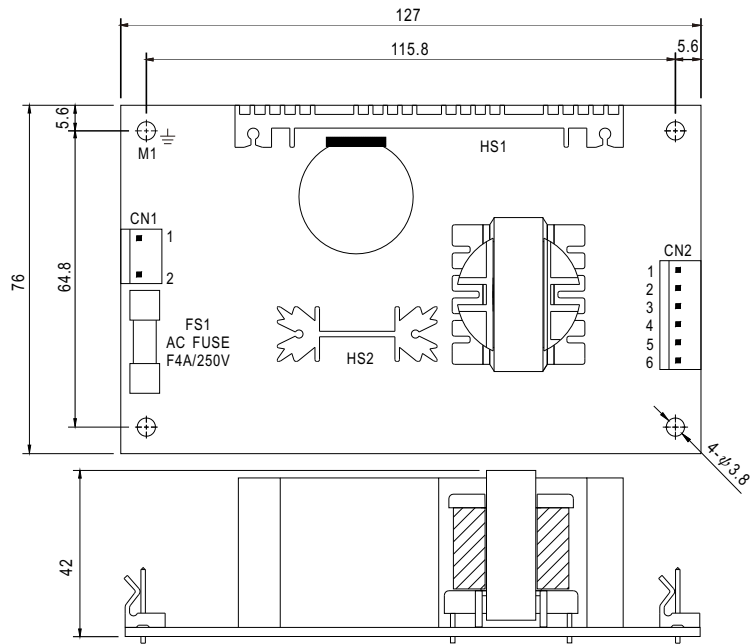

AC交流输入连接器(CN1): Molex 5277-02 或等同型号

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	AC/N	Molex 5195 或同等品	Molex 5194 或同等品
2	AC/L		

⏏: 接地要求


DC直流输出连接器(CN2): Molex 5273-06或等同型号

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	V2	Molex 5195 或同等品	Molex 5194 或同等品
2,3	+5V		
4,5	COM		
6	V3		


※PT-65D: PIN2:+5V PIN3,4,5:COM

频率: 65KHz

方框图

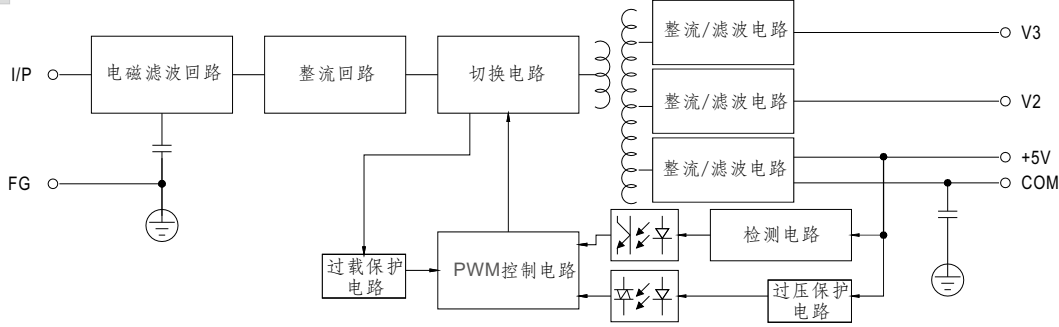

减额曲线

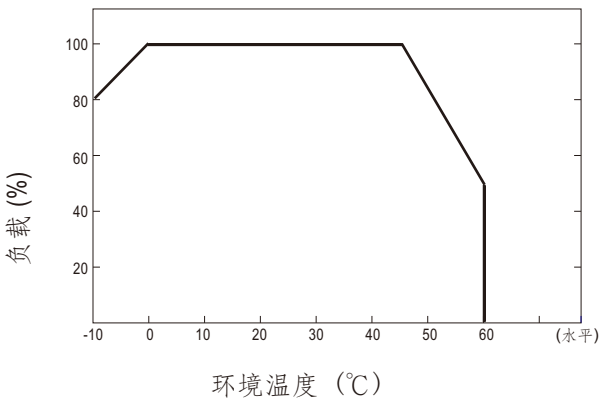

静态特性曲线

