



特性:

- 2:1宽范围输入
- 保护类型: 短路/过负载/过电压/过温度
- 1500VAC输入/输出隔离
- 内置直流风扇强制风冷
- 100%满载老化测试
- 24V和48V输入电压,参照LVD设计
- 2年保固

使用手册



全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

电气规格



AS/NZS62368-1 TPTC004

型号		SD-350B				SD-350C			
输出	直流电压	5V	12V	24V	48V	5V	12V	24V	48V
	额定电流	57A	27.5A	14.6A	7.3A	60A	27.5A	14.6A	7.3A
	电流范围	0 ~ 57A	0 ~ 27.5A	0 ~ 14.6A	0 ~ 7.3A	0 ~ 60A	0 ~ 27.5A	0 ~ 14.6A	0 ~ 7.3A
	额定功率	285W	330W	350.4W	350.4W	300W	330W	350.4W	350.4W
	纹波与噪声 (最大)备注2	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	200mVp-p	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	200mVp-p
	电压调整范围	4.5 ~ 5.5VDC	11 ~ 16VDC	23 ~ 30VDC	43 ~ 53VDC	4.5 ~ 5.5VDC	11 ~ 16VDC	23 ~ 30VDC	43 ~ 53VDC
	电压精度备注3	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.3%	±0.2%	±0.2%	±0.5%	±0.3%	±0.2%	±0.2%
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
启动、上升时间		300ms, 50ms(满载时)							
输入	电压范围	B:20 ~ 36VDC		C:36 ~ 72VDC		D:72 ~ 144VDC			
	效率 (Typ.)	74%	80%	80%	84%	76%	81%	81%	82%
	直流电流 (Typ.)	14.4A/24V	16A/24V	17.6A/24V	17.6A/24V	7.6A/48V	8.8A/48V	9.0A/48V	9.0A/48V
	浪涌电流 (Typ.)	C:45A/48VDC		D:45A/96VDC					
保护	过负载	额定输出功率的105%~ 135%							
		保护模式:关闭输出电压, 重启后恢复							
	过电压	5.75 ~ 6.75V	16.8 ~ 20V	31.5 ~ 37.5V	53 ~ 65V	5.75 ~ 6.75V	16.8 ~ 20V	31.5 ~ 37.5V	53 ~ 65V
		保护模式:关闭输出电压, 重启后恢复							
环境	过温度	关闭输出电压, 温度下降后可自动恢复							
	工作温度	-20~+60℃ (请参考"减额曲线")							
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝							
	储存温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH							
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)							
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟							
安规和 电磁兼容 (备注4)	安全规范	EAC TP TC 004认证通过,设计参考AS/NZS 62368.1							
	耐压	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC							
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH							
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B,EAC TP TC 020							
	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8, BS EN/EN55035, 轻工业标准,EAC TP TC 020							
其它	MTBF	1705.6K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 263.9K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)							
	尺寸	215*115*50mm (L*W*H)							
	包装	1.1Kg; 12pcs/14.4Kg/0.9CUFT							
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为24,48,96VDC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1μF和47μF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源应视为系统内元件的一部分, 所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm, 长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅"组件电源供应器的EMI测试"。(在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf) 5. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx								



350W单组输出DC-DC转换器

SD-350系列



■ 特性:

- 2:1宽范围输入
- 保护类型: 短路/过负载/过电压/过温度
- 1500VAC输入/输出隔离
- 内置直流风扇强制风冷
- 100%满载老化测试
- 24V和48V输入电压,参照LVD设计
- 2年保固

使用手册



■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

电气规格




AS/NZS62368-1 BS EN/EN62368-1 IEC62368-1 TPTC004

型号		SD-350D			
输出	直流电压	5V	12V	24V	48V
	额定电流	60A	29.2A	14.6A	7.3A
	电流范围	0 ~ 60A	0 ~ 29.2A	0 ~ 14.6A	0 ~ 7.3A
	额定功率	300W	350.4W	350.4W	350.4W
	纹波与噪声 (最大) 备注2	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	200mVp-p
	电压调整范围	4.5 ~ 5.5VDC	11 ~ 16VDC	23 ~ 30VDC	43 ~ 53VDC
	电压精度 备注3	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.3%	±0.2%	±0.2%
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
启动、上升时间		300ms, 50ms(满载时)			
输入	电压范围	B:20 ~ 36VDC C:36 ~ 72VDC D:72 ~ 144VDC			
	效率 (Typ.)	78%	83%	87%	89%
	直流电流 (Typ.)	6A/96V	6A/96V	6A/96V	6A/96V
	浪涌电流 (Typ.)	C:45A/48VDC D:45A/96VDC			
保护	过负载	额定输出功率的105%~ 135% 保护模式:关闭输出电压, 重启后自动恢复			
	过电压	5.75 ~ 6.75V	16.8 ~ 20V	31.5 ~ 37.5V	53 ~ 65V
	过温度	关闭输出电压, 温度下降后可自动恢复			
	环境	工作温度 -20~+60℃ (请参考"减额曲线")			
环境	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝			
	储存温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH			
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)			
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟			
安规和电磁兼容 (备注4)	安全规范	IEC/BS EN/EN 62368-1, EAC TP TC 004认证通过,设计参考AS/NZS 62368.1			
	耐压	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC			
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH			
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B,EAC TP TC 020			
	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,6,8, BS EN/EN55035, 轻工业标准,EAC TP TC 020			
其它	MTBF	1705.6K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 263.9K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)			
	尺寸	215*115*50mm (L*W*H)			
	包装	1.1Kg; 12pcs/14.4Kg/0.9CUFT			
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为24,48,96VDC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1μF和47μF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源应视为系统内元件的一部分, 所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm, 长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。(在明伟网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf) 5. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx				

■ 机构尺寸

机壳型号:912B 单位:mm

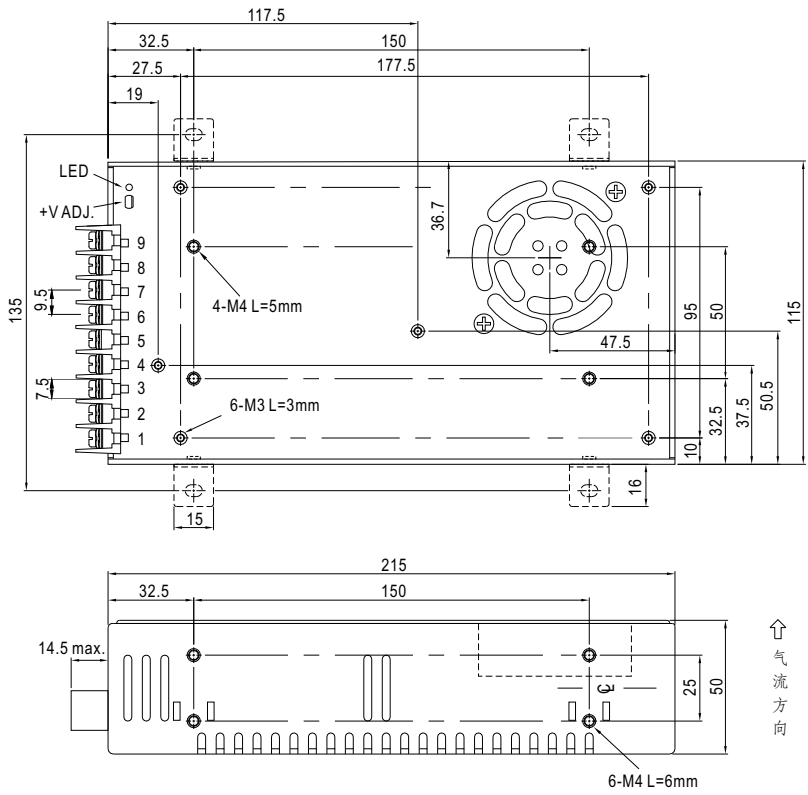


端子台脚位定义


引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	DC INPUT V+	4,5,6	DC OUTPUT V-
2	DC INPUT V-	7,8,9	DC OUTPUT V+
3	FG $\perp$		

■ 方框图

频率: 100KHz

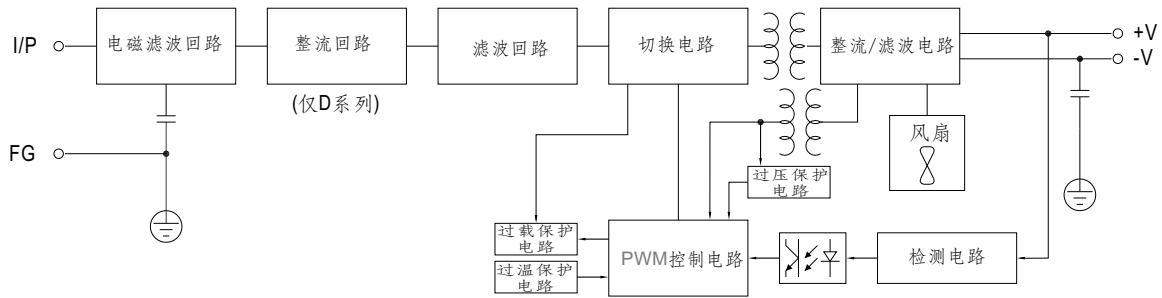

■ 减额曲线

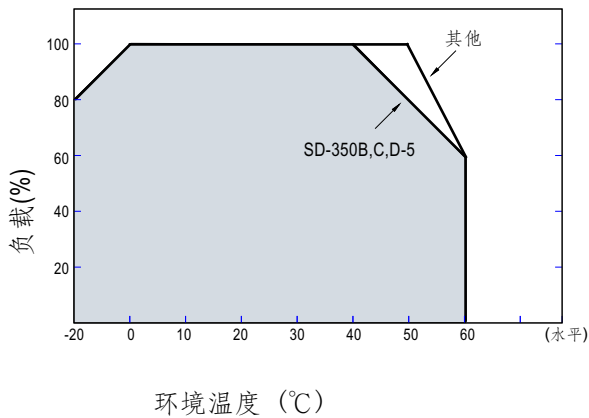

■ 静态特性曲线

