



特性:

- 2:1宽范围直流输入
- 输入/输出电容1000pF
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 1000VDC输入/输出隔离
- 自然冷却
- 内置遥控开/关
- 100%满载老化测试
- 开关工作频率: 225KHZ
- 低成本
- 高信赖度
- 2年保固

全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

电气规格



型号		SDM30-12S3	SDM30-24S3	SDM30-48S3	SDM30-12S5	SDM30-24S5	SDM30-48S5
输出	直流电压	3.3V			5V		
	额定电流	5A			5A		
	电流范围	0 ~ 5A			0 ~ 5A		
	额定功率	16.5W			25W		
	纹波与噪声 (最大) 备注2	75mVp-p			75mVp-p		
	电压精度 备注3	±3.0%			±2.0%(最大)		
	线性调整率	±1.0%			±1.0%		
	负载调整率	±1.0%			±1.0%		
	修正输出	±13%(Typ.) 输出电压					
输入	额定直流输入	12S: 12VDC 24S: 24VDC 48S: 48VDC					
	电压范围	12S: 9.2 ~ 18VDC 24S: 18~ 36VDC 48S: 36~ 72VDC					
	效率 (Typ.)	77%	79%	80%	77%	79%	80%
	直流电流	12S:3.6A 24S:2A 48S:1A					
	待机电流	12S:35mA 24S/48S:30mA					
保护	过负载	大于额定输出功率的105% 保护模式:过功率限制, 负载异常条件移除后可自动恢复					
	过电压	3.8 ~ 4.95V			5.75 ~ 7.5V		
		保护模式:关闭输出电压, 二极管钳位					
	短路	保护模式:恒电流限制, 异常条件移除后可自动恢复					
功能	开/关控制	逻辑"1"或开路: 电源开机 逻辑"0"对Vin-短路: 电源关闭					
环境	工作温度	-25~+85℃ (请参考"减额曲线")					
	储存温度、湿度	-25 ~ +85℃, 0 ~ 95% RH					
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)					
安规和电磁兼容 (备注6)	安全规范	参照LVD设计,EAC TP TC 004认证通过					
	耐压	I/P-O/P:1KVDC					
	绝缘阻抗	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH					
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B,EAC TP TC 020					
	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,6,8,BS EN/EN55035, 轻工业标准,EAC TP TC 020					
其它	MTBF	8083.5K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 777.2K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)					
	尺寸	50.8*50.8*16mm (2"*2"*0.63") (L*W*H)					
	包装	0.1Kg; 150pcs/15.8Kg/0.94CUFT					
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为12,24,48VDC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1 μF和47 μF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 短路不超过60秒。 5. 直流电源线≥5cm, 需外接47 ~ 100 μF的输入电容。 6. 电源应视为系统内元件的一部分, 所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm, 长230mm*宽230mm的金属铁板上测试。电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。(在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf) 7. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx						



特性:

- 2:1宽范围直流输入
- 输入/输出电容1000pF
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 1000VDC输入/输出隔离
- 自然冷却
- 内置遥控开/关
- 100%满载老化测试
- 开关工作频率: 225KHZ
- 低成本
- 高信赖度
- 2年保固

■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>


电气规格



型号		SDM30-12S12	SDM30-24S12	SDM30-48S12	SDM30-12S15	SDM30-24S15	SDM30-48S15
输出	直流电压	12V			15V		
	额定电流	2.1A	2.5A	1.7A		2A	
	电流范围	0 ~ 2.1A	0 ~ 2.5A	0 ~ 1.7A		0 ~ 2A	
	额定功率	25.2W	30W	25.5W		30W	
	纹波与噪声 ^(最大) 备注2	100mVp-p			100mVp-p		
	电压精度 ^{备注3}	±2.0%(最大)			±2.0%(最大)		
	线性调整率	±1.0%			±1.0%		
	负载调整率	±1.0%			±1.0%		
修正输出		±13%(Typ.)输出电压					
输入	额定直流输入	12S: 12VDC 24S: 24VDC 48S: 48VDC					
	电压范围	12S: 9.2 ~ 18VDC 24S: 18~ 36VDC 48S: 36~ 72VDC					
	效率 ^(Typ.)	80%	82%	84%	80%	83%	85%
	直流电流	12S:3.6A 24S:2A 48S:1A					
	待机电流	12S:35mA 24S/48S:30mA					
保护	过负载	大于额定输出功率的105% 保护模式:过功率限制, 负载异常条件移除后可自动恢复					
	过电压	13.8 ~ 18V				17.25 ~ 22.5V	
	保护模式:关闭输出电压, 二极管钳位						
短路		保护模式:恒电流限制, 异常条件移除后可自动恢复					
功能	开/关控制	逻辑"1"或开路: 电源开机 逻辑"0"对Vin-短路: 电源关闭					
环境	工作温度	-25~+85℃ (请参考"减额曲线")					
	储存温度、湿度	-20 ~ +85℃, 0 ~ 95% RH					
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)					
安规和电磁兼容 ^(备注6)	安全规范	参照LVD设计,EAC TP TC 004认证通过					
	耐压	I/P-O/P:1KVDC					
	绝缘阻抗	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH					
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B,EAC TP TC 020					
电磁兼容抗扰度		符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,6,8,BS EN/EN55035,轻工业标准,EAC TP TC 020					
其它	MTBF	8083.5K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 777.2K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)					
	尺寸	50.8*50.8*16mm (2"*2"*0.63") (L*W*H)					
	包装	0.1Kg; 150pcs/15.8Kg/0.94CUFT					
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为12,24,48VDC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1μF和47μF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 短路不超过60秒。 5. 直流电源线≥5cm, 需外接47 ~ 100 μF的输入电容。 6. 电源应视为系统内元件的一部分, 所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm, 长230mm*宽230mm的金属铁板上测试。电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。(在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf) 7. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx						

机构尺寸

机壳型号:SDM-30 单位:mm

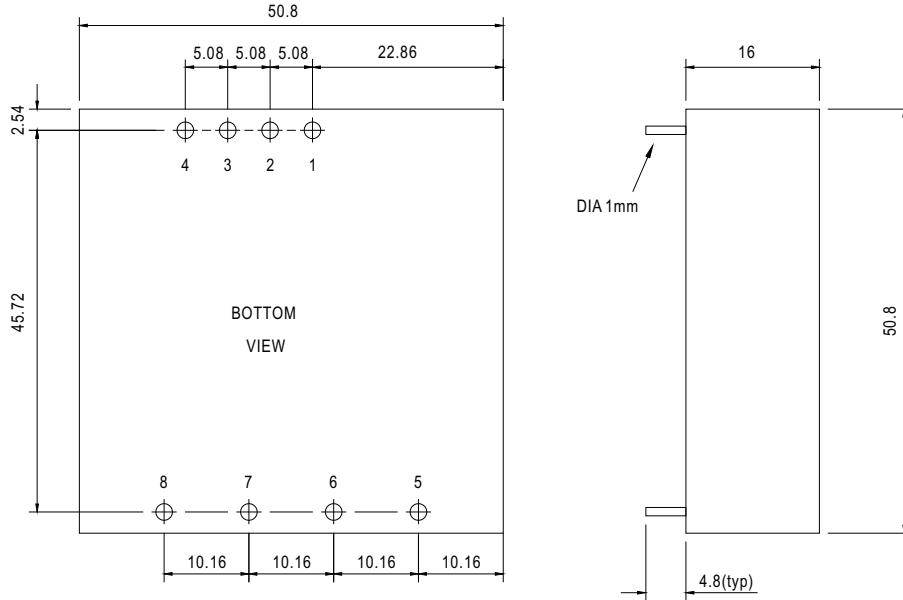


端子台脚位定义


引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	+Vin	6	+Vout
2	-Vin	7	-Vout
3,5	No pin	8	Trim
4	Control ON/OFF		

方框图

频率:225KHz

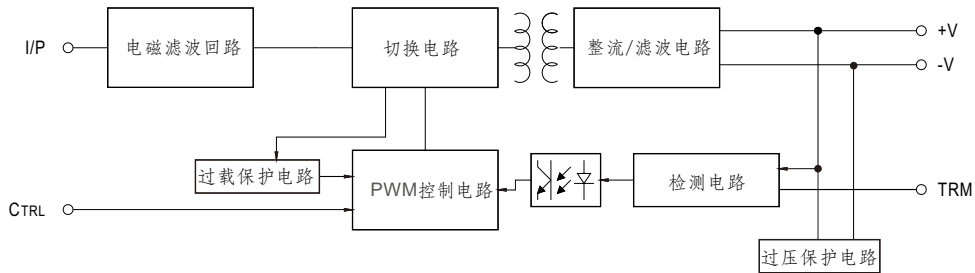


减额曲线

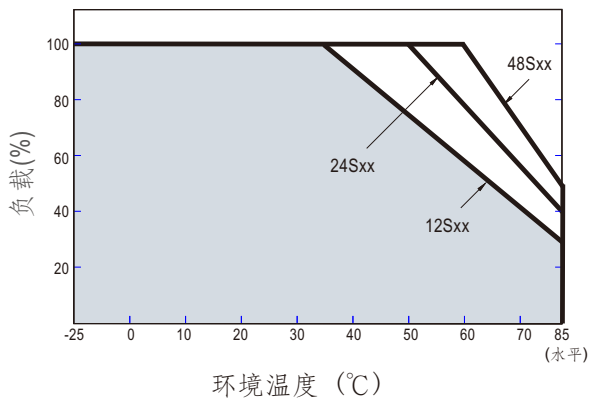

外部输出修正

外接一个固定电阻或如下所示外接一个微调电位器
输出电压可修正±13%

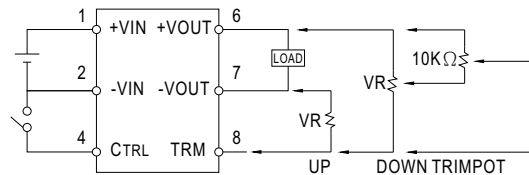

开/关控制Pin

控制输入.....PIN4
控制地.....PIN2
逻辑相容性.....CMOS或集电极开路TTL
电压控制
开.....最小+5.5VDC或开启电路
关.....最大+2.5VDC或对PIN2短路