



■ 特性:

- 符合BS EN/EN50155和BS EN/EN45545-2铁路系统认证
- 2:1宽范围输入
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度/输入反极性保护
- 4000VDC输入/输出隔离
- 自然风冷
- 灌半胶
- 具有恒流限制电路
- 1U外型, 高度仅40mm
- 全部使用105℃长寿命电解电容
- LED电源指示灯
- 100%满载老化
- 3年保固

使用手册



■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

UL62368-1 AS/NZS62368-1 TPTC004 IEC62368-1

电气规格

型号		RSD-300B-5	RSD-300B-12	RSD-300B-24	RSD-300B-48	RSD-300C-5	RSD-300C-12	RSD-300C-24	RSD-300C-48
输出	直流电压	5V	12V	24V	48V	5V	12V	24V	48V
	额定电流	42A	22.5A	11.3A	5.7A	42A	25A	12.5A	6.3A
	电流范围	0 ~ 42A	0 ~ 22.5A	0 ~ 11.3A	0 ~ 5.7A	0 ~ 42A	0 ~ 25A	0 ~ 12.5A	0 ~ 6.3A
	额定功率	210W	270W	271.2W	273.6W	210W	300W	300W	302.4W
	纹波与噪声 (最大) 备注2	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	180mVp-p	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	180mVp-p
	电压精度 备注3	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.3%	±0.2%	±0.5%	±0.5%	±0.3%	±0.2%	±0.5%
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	启动、上升时间	800ms, 50ms(满载时)							
保持时间 (Typ.)		请参阅第5,6页保持时间（负载减额曲线）							
输入	电压范围	持续	16.8 ~ 31.2VDC				33.6 ~ 62.4VDC		
		1秒	14.4 ~ 33.6VDC				28.8 ~ 67.2VDC		
	效率 (Typ.)	89%	89.5%	90%	91.5%	90.5%	91%	91.5%	92%
	直流电流 (Typ.)	9.7A/24V	14.6A/24V	14.6A/24V	14.6A/24V	4.8A/48V	7.2A/48V	7.2A/48V	7.2A/48V
	浪涌电流 (Typ.)	45A/24VDC					45A/48VDC		
	电压中断		EN50155:2007-B/C型满载时符合S1等级, 70%负载时符合S2等级 EN50155:2017-符合S1等级						
保护	过负载	额定输出功率的105%~135% 保护模式:恒流限制模式，负载异常条件移除后可自动恢复							
	过电压	5.75 ~ 7V	13.8 ~ 16.2V	27.6 ~ 32.4V	55.2 ~ 64.8V	5.75 ~ 7V	13.8 ~ 16.2V	27.6 ~ 32.4V	55.2 ~ 64.8V
	过温度	保护模式:关断输出电压,重启恢复 关断输出电压，温度下降后自动恢复							
环境	工作温度	-40 ~ +55℃ (无降载); +70℃ @ 60%负载自然风冷; +70℃ (有外部底盘时无降载), Tx class 符合							
	工作湿度	5 ~ 95% RH,无冷凝							
	储存温度	-40 ~ +85℃							
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 55℃)							
	耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 10分钟 / 周期, X、Y、Z轴各60分钟; 装备:符合IEC61373							
	操作海拔高度	5000 米							
安规和 电磁兼容 (备注5)	安全规范	IEC 62368-1, UL 62368-1, AS/NZS 62368-1, EAC TP TC 004认证通过, 设计参考 BS EN/EN62368-1							
	耐压	I/P-O/P:4KVDC I/P-FG:2.5KVDC O/P-FG:2.5KVDC							
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH							
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 (CISPR32)传导发射: Class A, 辐射发射: Class B, EAC TP TC 020							
	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,BS EN/EN55035, 轻工业标准, EAC TP TC 020							
	铁路标准	BS EN/EN50155 / IEC60571, 包括IEC61373的冲击和振动试验, BS EN/EN50121-3-2的EMC要求, BS EN/EN45545-2的防火要求							
其它	MTBF	1850.1K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 130.8K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)							
	尺寸	216*96.5*40mm (L*W*H)							
	包装	1.19Kg ; 12pcs/15.3Kg/0.97CUFT							
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为24.48VDC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1μF和47μF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 强烈建议外部输出电容值不要超过5000uF。(仅对RSD-300-5 /-12) 5. 电源应视为系统内元件的一部分, 所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm, 长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。(在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf) 6. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx								



■ 特性:

- 符合BS EN/EN50155和BS EN/EN45545-2铁路系统认证
- 2:1宽范围输入
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度/输入反极性保护
- 4000VDC输入/输出隔离
- 自然风冷
- 灌半胶
- 具有恒流限制电路
- 1U外型, 高度仅40mm
- 全部使用105°C长寿命电解电容
- LED电源指示灯
- 100%满载老化
- 3年保固

使用手册



■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

电气规格

型号		RSD-300D-5	RSD-300D-12	RSD-300D-24	RSD-300D-48	RSD-300E-5	RSD-300E-12	RSD-300E-24	RSD-300E-48
输出	直流电压	5V	12V	24V	48V	5V	12V	24V	48V
	额定电流	42A	25A	12.5A	6.3A	42A	25A	12.5A	6.3A
	电流范围	0 ~ 42A	0 ~ 25A	0 ~ 12.5A	0 ~ 6.3A	0 ~ 42A	0 ~ 25A	0 ~ 12.5A	0 ~ 6.3A
	额定功率	210W	300W	300W	302.4W	210W	300W	300W	302.4W
	纹波与噪声 ^(最大) 备注2	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	180mVp-p	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	180mVp-p
	电压精度 备注3	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.2%	±0.2%	±0.5%	±0.5%	±0.3%	±0.2%	±0.5%
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	启动、上升时间	800ms, 50ms(满载时)							
保持时间(Typ.)		请参阅第5,6页保持时间（负载减额曲线）							
输入	电压范围	持续	67.2 ~ 143VDC				25.2 ~ 46.8VDC		
		1秒	57.6 ~ 154VDC				21.6 ~ 50.4VDC		
	效率(Typ.)	90%	91.5%	91.5%	91.5%	88%	90%	91%	91%
	直流电流(Typ.)	2.1A/110V	3.1A/110V	3.1A/110V	3.1A/110V	6.5A/36V	9.2A/36V	9.2A/36V	9.2A/36V
	浪涌电流(Typ.)	45A/110VDC				45A/36VDC			
			EN50155:2007-D型和E-5满载时符合S2等级; E型满载时符合S1等级, 70%负载时符合S2等级						
		EN50155:2017-符合S1等级							
保护	过负载	额定输出功率的105%~135%							
		保护模式:恒流限制模式, 负载异常条件移除后可自动恢复							
	过电压	5.75 ~ 7V	13.8 ~ 16.2V	27.6 ~ 32.4V	55.2 ~ 64.8V	5.75 ~ 7V	13.8 ~ 16.2V	27.6 ~ 32.4V	55.2 ~ 64.8V
		保护模式:关断输出电压,重启恢复							
过温度	关断输出电压, 温度下降后自动恢复								
环境	工作温度	-40 ~ +55℃ (无降载); +70℃ @ 60%负载自然风冷; +70℃ (有外部底盘时无降载), Tx class 符合							
	工作湿度	5 ~ 95% RH,无冷凝							
	储存温度	-40 ~ +85℃							
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 55℃)							
	耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟; 装备:符合IEC61373							
	操作海拔高度	5000 米							
	安全规范	IEC 62368-1, UL 62368-1, AS/NZS 62368-1, EAC TP TC 004认证通过, 设计参考 BS EN/EN62368-1							
	耐压	I/P-O/P:4KVDC I/P-FG:2.5KVDC O/P-FG:2.5KVDC							
绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH								
电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 (CISPR32)传导发射: Class A, 辐射发射: Class B, EAC TP TC 020								
电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,BS EN/EN55035, 轻工业标准, EAC TP TC 020								
铁路标准	BS EN/EN50155 / IEC60571, 包括IEC61373的冲击和振动试验, BS EN/EN50121-3-2的EMC要求,BS EN/EN45545-2的防火要求								
其它	MTBF	1850.1K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 130.8K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)							
	尺寸	216*96.5*40mm (L*W*H)							
	包装	1.19Kg ; 12pcs/15.3Kg/0.97CUFT							
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为36,110VDC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1 μ F和47 μ F的电容, 在20MHz带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 强烈建议外部输出电容值不要超过5000μF。(仅对RSD-300-5 /-12) 5. 电源应视为系统内元件的一部分, 所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm, 长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。(在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf) 6. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx								



■ 特性:

- 符合BS EN/EN50155和BS EN/EN45545-2铁路系统认证
- 2:1宽范围输入
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度/输入反极性保护
- 4000VDC输入/输出隔离
- 自然风冷
- 灌半胶
- 具有恒流限制电路
- 1U外型, 高度仅40mm
- 全部使用105℃长寿命电解电容
- LED电源指示灯
- 100%满载老化
- 3年保固

使用手册



■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>


电气规格



型号		RSD-300F-5	RSD-300F-12	RSD-300F-24	RSD-300F-48
输出	直流电压	5V	12V	24V	48V
	额定电流	42A	25A	12.5A	6.3A
	电流范围	0 ~ 42A	0 ~ 25A	0 ~ 12.5A	0 ~ 6.3A
	额定功率	210W	300W	300W	302.4W
	纹波与噪声 ^(最大) 备注2	100mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	180mVp-p
	电压精度 ^{备注3}	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.3%	±0.2%	±0.5%
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	启动、上升时间	800ms, 50ms(满载时)			
	保持时间(Typ.)	请参阅第5,6页保持时间（负载减额曲线）			
输入	电压范围	持续	50.4 ~ 93.6VDC		
		1秒	43.2 ~ 100.8VDC		
	效率(Typ.)	89%	91%	91%	91.5%
	直流电流(Typ.)	3.25A/72V	4.6A/72V	4.6A/72V	4.6A/72V
	浪涌电流(Typ.)	45A/72VDC			
		EN50155:2007-F型满载时符合S2等级			
	EN50155:2017-符合S1等级				
保护	过负载	额定输出功率的105%~135%			
		保护模式:恒流限制模式，负载异常条件移除后可自动恢复			
	过电压	5.75 ~ 7V	13.8 ~ 16.2V	27.6 ~ 32.4V	55.2 ~ 64.8V
		保护模式:关断输出电压,重启恢复			
	过温度	关断输出电压，温度下降后自动恢复			
环境	工作温度	-40 ~ +55℃ (无降载); +70℃ @ 60%负载自然风冷; +70℃ (有外部底盘时无降载),Tx class 符合			
	工作湿度	5 ~ 95% RH,无冷凝			
	储存温度	-40 ~ +85℃			
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 55℃)			
	耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 10分钟 / 周期, X、Y、Z轴各60分钟; 装备:符合IEC61373			
	操作海拔高度	5000 米			
	安全规范	IEC 62368-1, UL 62368-1, AS/NZS 62368-1, EAC TP TC 004认证通过, 设计参考 BS EN/EN62368-1			
	耐压	I/P-O/P:4KVDC I/P-FG:2.5KVDC O/P-FG:2.5KVDC			
安规和 电磁兼容 (备注5)	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH			
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 (CISPR32)传导发射: Class A, 辐射发射: Class B, EAC TP TC 020			
	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,BS EN/EN55035, 轻工业标准, EAC TP TC 020			
	铁路标准	BS EN/EN50155 / IEC60571,包括IEC61373的冲击和振动试验, BS EN/EN50121-3-2的EMC要求,BS EN/EN45545-2的防火要求			
其它	MTBF	1850.1K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 130.8K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)			
	尺寸	216*96.5*40mm (L*W*H)			
	包装	1.19Kg ; 12pcs/15.3Kg/0.97CUFT			
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为72VDC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1 μF和47 μF的电容, 在20MHz带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 强烈建议外部输出电容值不要超过5000uF。(仅对RSD-300-5 /-12) 5. 电源应视为系统内元件的一部分, 所有的EMC测试都将测试样品安装在一个厚度1mm, 长360mm*宽360mm的金属铁板上测试。电源需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。有关EMC测试操作指导, 请参阅“组件电源供应器的EMI测试”。(在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf) 6. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx				

■ 机构尺寸

机壳型号:205A 单位:mm

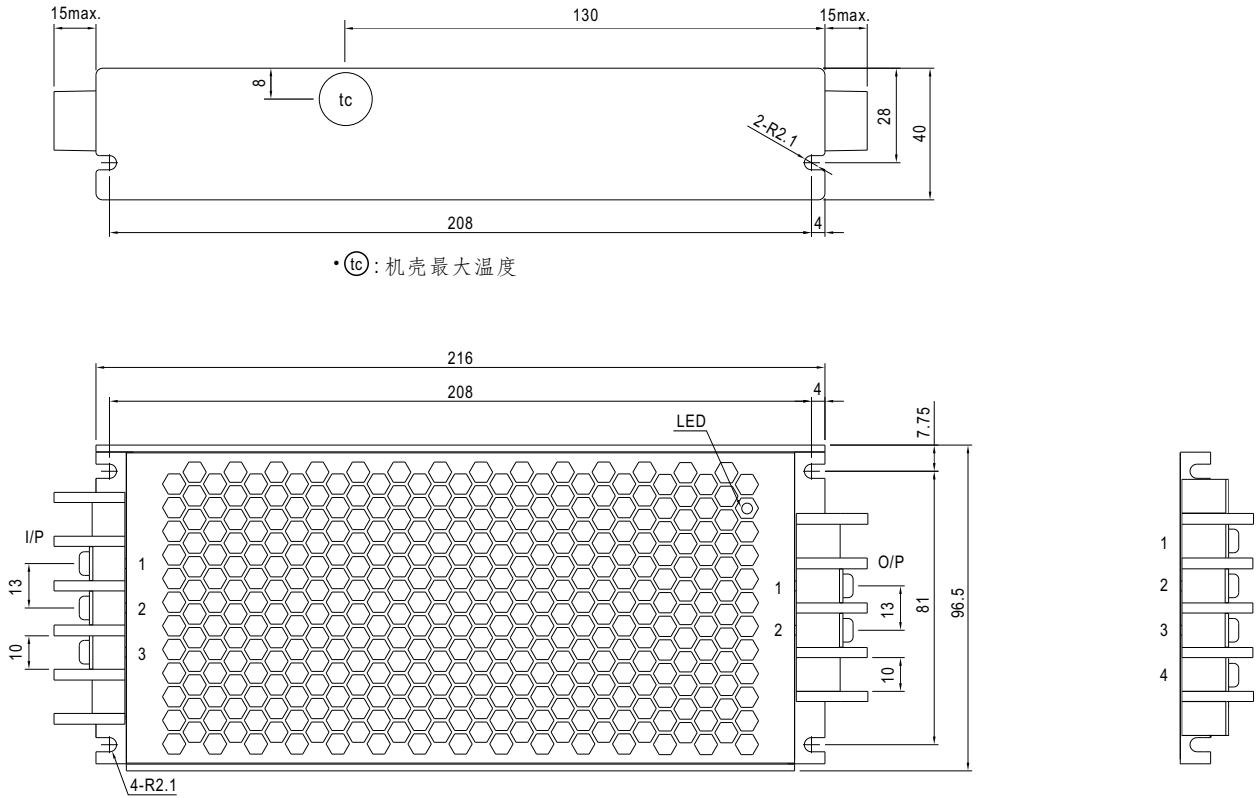

• (tc): 机壳最大温度

输入端子引脚分布

引脚编号	引脚功能
1	DC INPUT V+
2	DC INPUT V-
3	FG $\perp$

输出端子引脚分布
(12V, 24V, 48V用)


引脚编号	引脚功能
1	DC OUTPUT -V
2	DC OUTPUT +V

(5V用)

引脚编号	引脚功能
1,2	DC OUTPUT -V
3,4	DC OUTPUT +V

■ 方框图

振荡频率: 130KHz

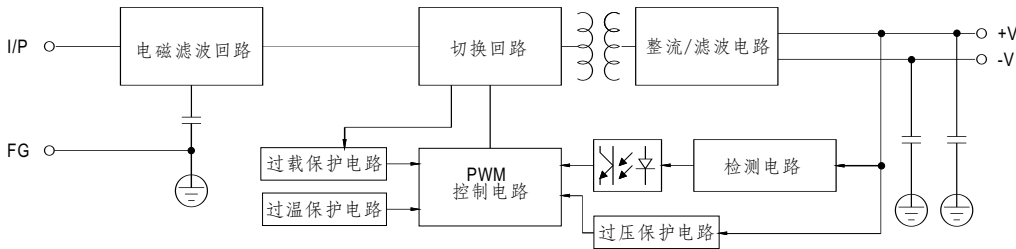

■ 输入端保险丝

在输入电压的正极有串联1个或2个用于保护异常浪涌电流作用的保险丝, 各机型保险丝规格如下表

型号	保险丝型号	厂商和规格
B	快熔	Littelfuse 257, 30A, 32V
C	慢熔	Conquer UDA-A, 16A, 250V
D	慢熔	Conquer UDA-A, 8A, 250V
E	慢熔	Conquer UDA-A, 20A, 250V
F	慢熔	Conquer UDA-A, 10A, 250V

■ 输入反向极性保护

在输入电压的负极串联了一个场效应管, 如果输入电压极性反了, 场效应管将开路, 而电源没输出达到保护设备


■ 输入范围和瞬态能力

该系列产品具有宽范围的输入能力。在 $\pm 30\%$ 的额定输入电压内, 它可以执行在满负荷运转并正常运作, 在 $\pm 40\%$ 的额定输入电压内, 它可以承受1秒。


■ 输入欠压保护

如果输入电压降至输入最低电压, 内部控制 IC 将关断且无电压输出, 当输入电压升高高于输入最低电压时自动恢复, 请参考下列曲线


RSD-300B-24

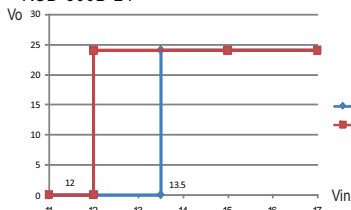


RSD-300C-24

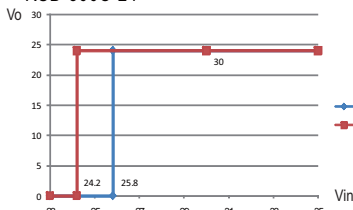


RSD-300D-24

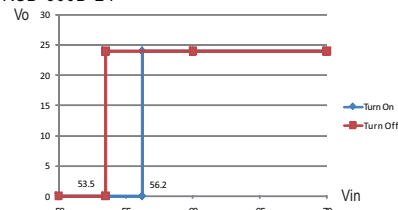

RSD-300E-24

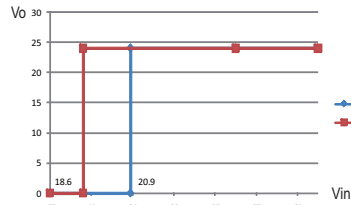

RSD-300F-24

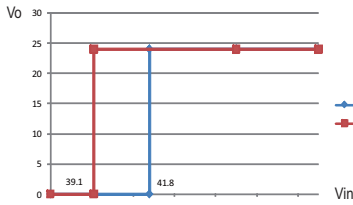


■ 浪涌电流

在初始启动时, 浪涌电流由电阻抑制, 启动完成后, 由MOSFET绕过电阻, 以降低功耗。


■ 保持时间

- EN50155: 2007 版本 - 型号D,F和E-5可符合S2等级, 而型号B,C和E在满载条件下可符合S1等级, 为了满足S2等级要求, 型号B,C和E需降载至70%负载, 请参考下表曲线


RSD-300B-5

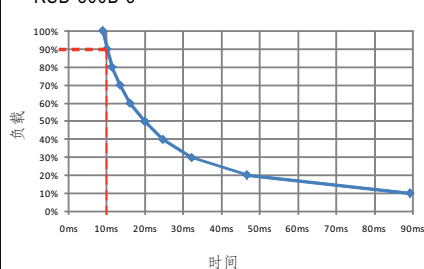


RSD-300B-12

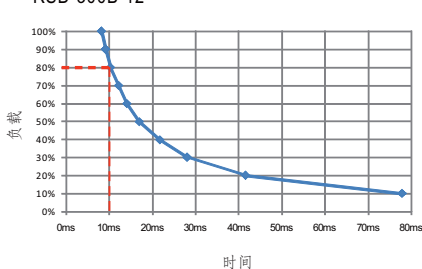


RSD-300B-24

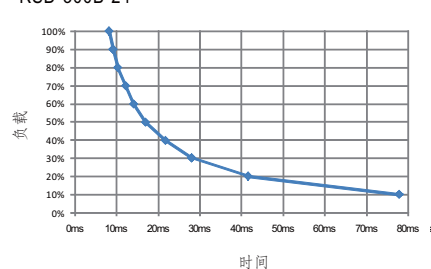


RSD-300B-48

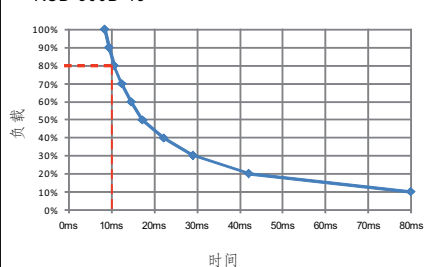


RSD-300C-5

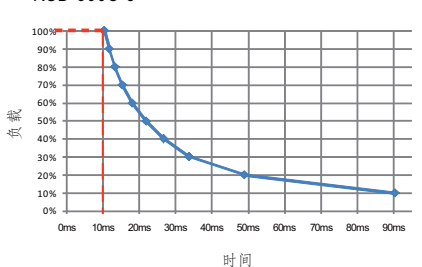


RSD-300C-12

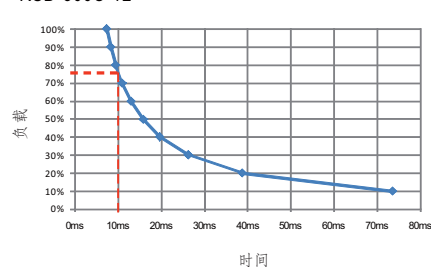


RSD-300C-24

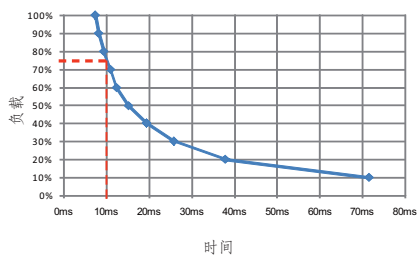


RSD-300C-48

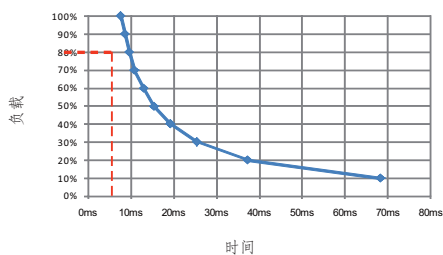


RSD-300E-12

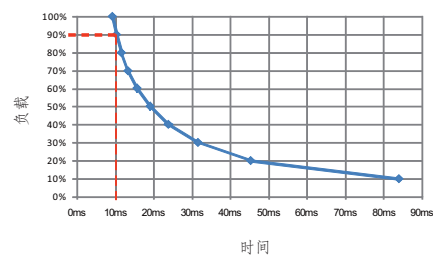

RSD-300E-24

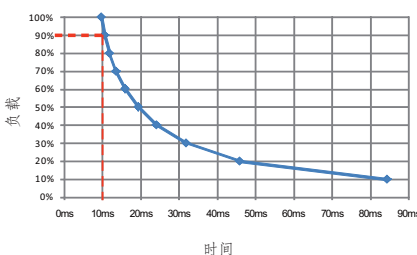

RSD-300E-48

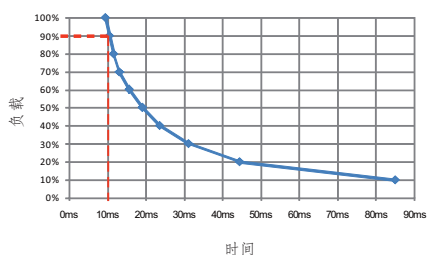

- EN50155:2017 版本 - 符合S1等级


■ 输出电压调整

此功能可选，标准品没有此功能，如需此功能，请联系明纬


■ 效率vs负载& Vin曲线

各机型效率vs负载& Vin曲线如下表所示


RSD-300B-5

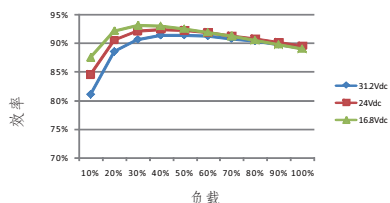


RSD-300B-12

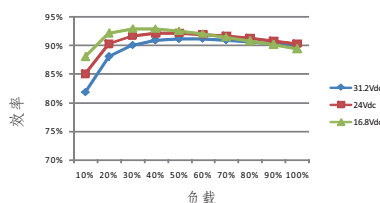


RSD-300B-24

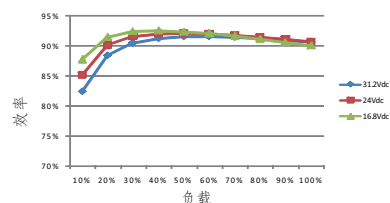


RSD-300B-48

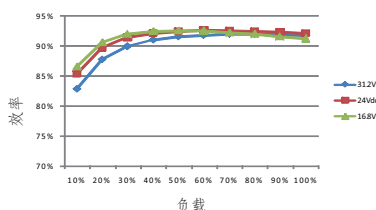


RSD-300C-5

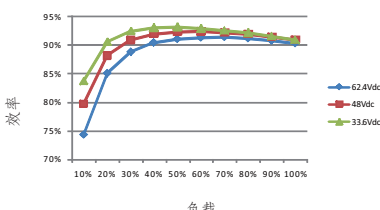


RSD-300C-12

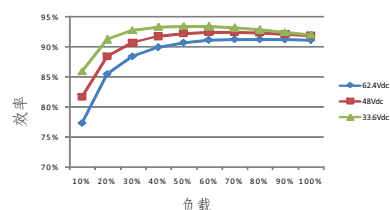


RSD-300C-24

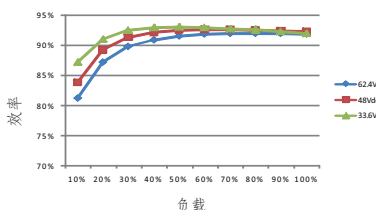


RSD-300C-48

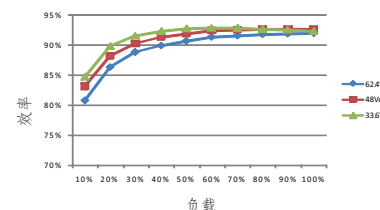


RSD-300D-5

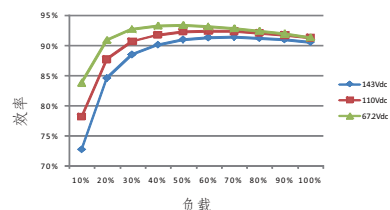


RSD-300D-12

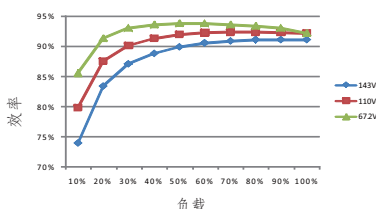


RSD-300D-24

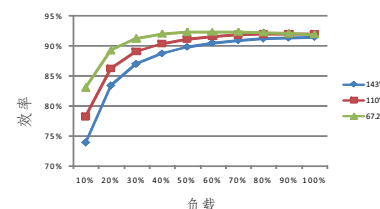

RSD-300D-48

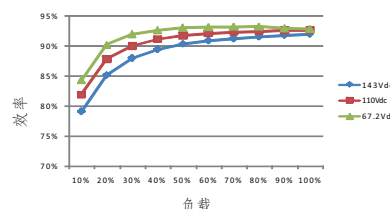

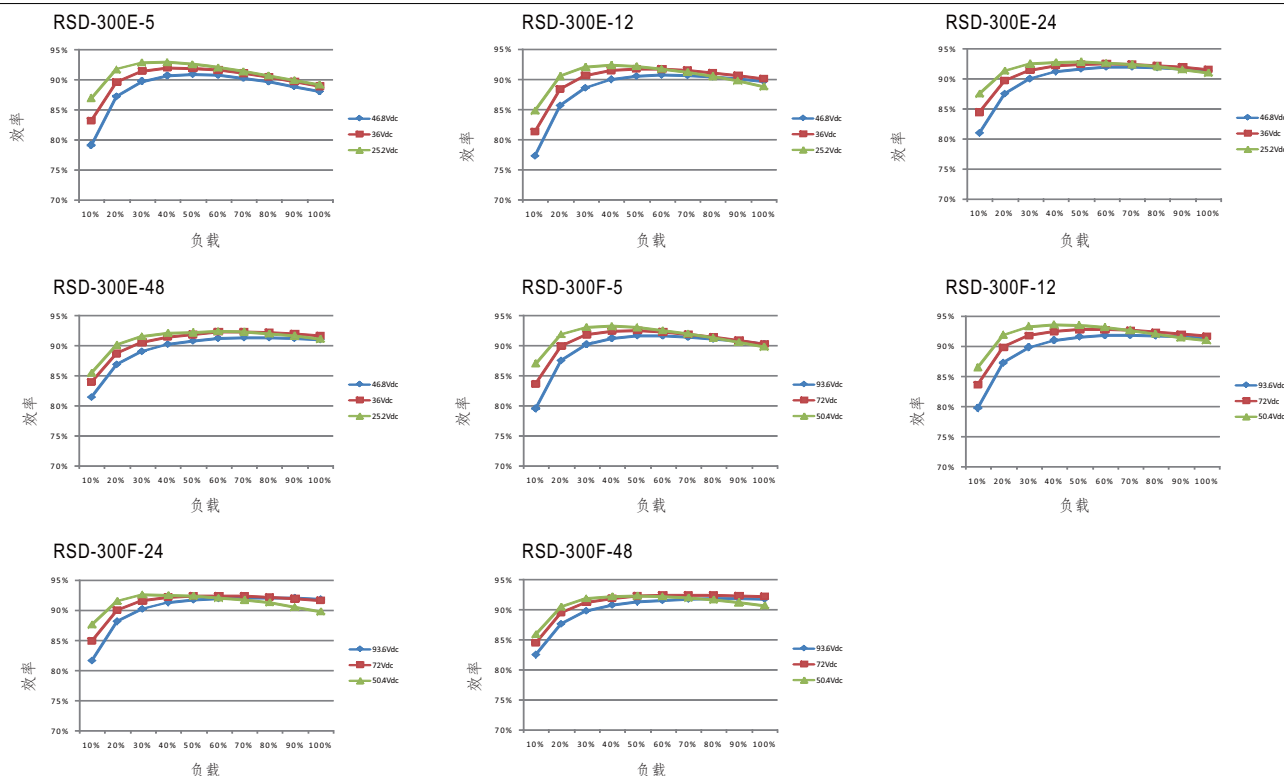


■ 串联和并联连接

A. 并联操作

RSD-300系列没有内置并联电路，它只能使用外部电路来实现冗余操作，但不增加的额定电流。

1. 在每台电源的输出正极加二极管（如下所示），二极管的额定电流应大于最大输出电流额定值，并连接一个合适的散热器。这仅仅是为了冗余使用（增加了系统的可靠性），用户必须自行检查的电路的适用性。




2. 当并联使用时，漏电流会在同一时间增加。这可能会导致用户触电的危险。如果你有此类应用，请与供应商联系。


B. 串联操作

RSD-300可以串联操作,以下是连接方法

1. 正极和负极端子连接方法如下图所示。通过连接，可以使负载获得正，负输出电压。

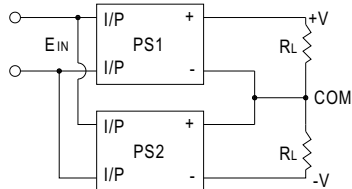


2. 提高输出电压（电流不改变）。由于RSD-300系列内部没有反向阻断二极管，每台应该添加一个外部阻流二极管，以防止启动时单机被损坏。外部二极管的额定电压值应该大于 $V1 + V2$ （如下所示）。

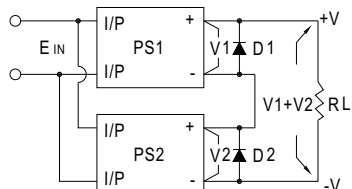

■ 过载保护

如果输出拉升至其额定输出功率的105~135%时, 变换器将进入过载保护, 保护方式为恒流模式。故障条件被移除后, 它会自动恢复。请参阅下图的详细操作特性。请注意, 这不适合在过载区域范围内连续进行操作, 否则将可能会导致过温并降低电源寿命, 甚至损坏。

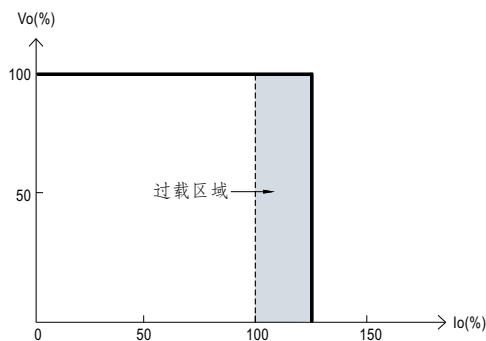

■ 过压保护

当输出电压拉升至额定值的115~135%时, 变换器自行切断电压进行保护, 必须重启才能恢复

■ 过温保护

当内部传感器感应到晶体管上的温度过高时, 变换器会进入到过温保护模式, 温度下降后会自动恢复



■ LED指示

配备有内置LED指示灯, 通过LED指示灯用户可方便的确认变换器的工作状态
绿色: 正常工作; 无信号: 无电源或故障。


■ 降额曲线

a. 单机运行

如果变换器底部没有安装铁板, 满载运行时最高环境温度为 55°C , 当温度在 55°C - 70°C 之间时, 需降载输出, 如下图降载曲线所示

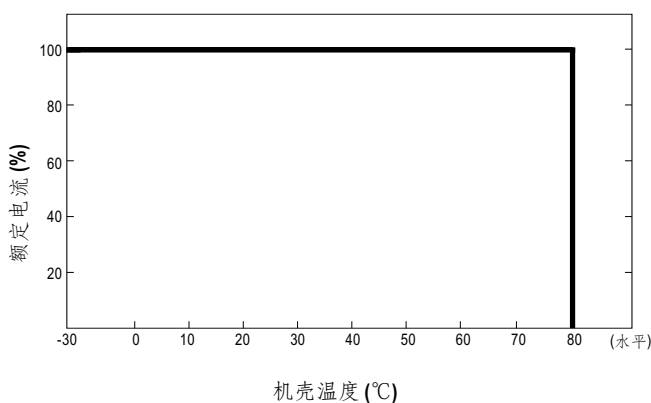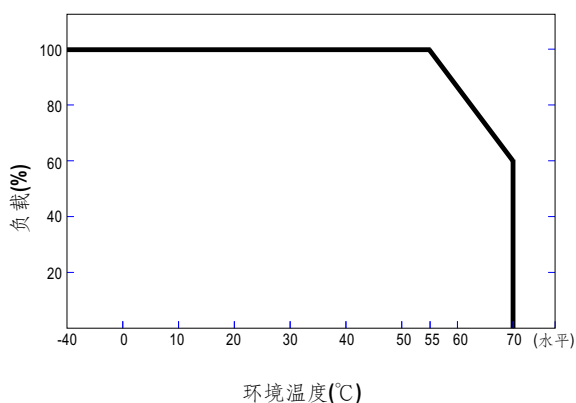


合适的安装方法如下图所示。由于RSD-300是半灌胶型，以下安装方法的热工作性能是相似的，且具有相同的降额曲线。

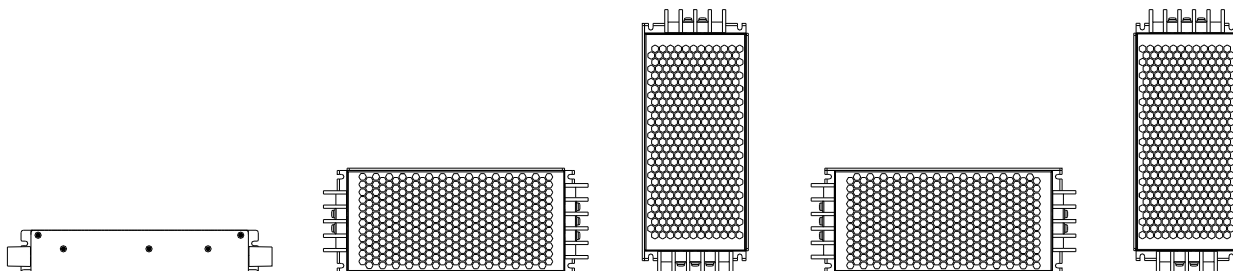


b. 外加铁板操作


为了满足EN50155 Tx等级所要求的电源在满载70℃时工作, RSD-300系列必须安装在铁板上面. 建议铁板尺寸如下图所示. 为了优化热的特性, 铁板必须有一个很光滑的表面且RSD-300系列必须紧紧安装在铁板中间, 如上图所示

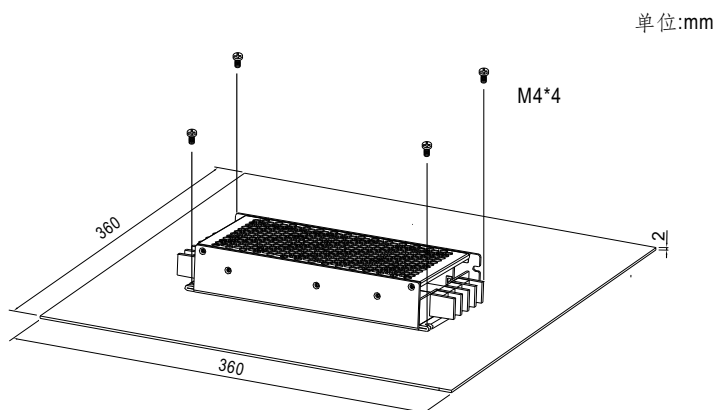

负载vs 环境温度曲线图如下所示

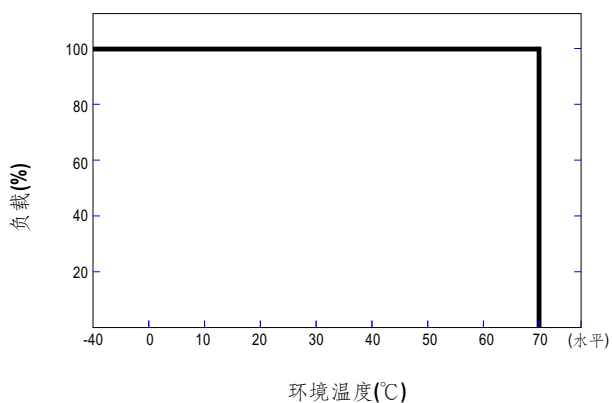

合适的安装方法如下图所示。由于RSD-300是半灌胶型，以下安装方法的热工作性能是相似的，且具有相同的降额曲线。

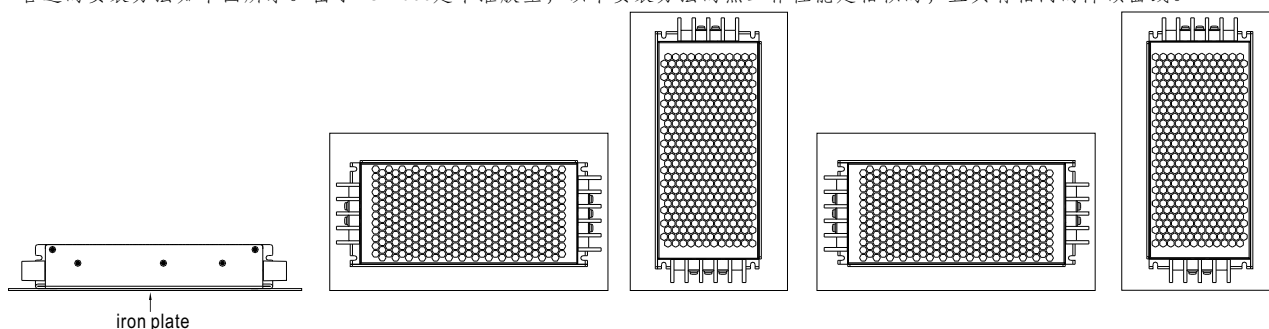



300W铁路用单组输出DC-DC变换器

RSD-300系列

■ 环境条件的抗扰度

测试方法	标准	测试条件	状态
Cooling Test	EN 50155 section 12.2.3 (Column 2, Class TX) EN 60068-2-1	Temperature: -40°C Dwell Time: 2 hrs/cycle	No damage
Dry Heat Test	EN 50155 section 12.2.4 (Column 2, Class TX) EN 50155 section 12.2.4 (Column 3, Class TX & Column 4, Class TX) EN 60068-2-2	Temperature: 70°C / 85°C Duration: 6 hrs / 10min	PASS
Damp Heat Test, Cyclic	EN 50155 section 12.2.5 EN 60068-2-30	Temperature: 25°C~55°C Humidity: 90%~100% RH Duration: 48 hrs	PASS
Vibration Test	EN 50155 section 12.2.11 EN 61373	Temperature: 19°C Humidity: 65% Duration: 10 mins	PASS
Increased Vibration Test	EN 50155 section 12.2.11 EN 61373	Temperature: 19°C Humidity: 65% Duration: 5 hrs	PASS
Shock Test	EN 50155 section 12.2.11 EN 61373	Temperature: 21 ± 3°C Humidity: 65 ± 5% Duration: 30ms*18	PASS
Low Temperature Storage Test	EN 50155 section 12.2.3 (Column 2, Class TX) EN 60068-2-1	Temperature: -40°C Dwell Time: 16 hrs	PASS
Salt Mist Test	EN 50155 section 12.2.10 (Class ST4)	Temperature: 35°C ± 2°C Duration: 96 hrs	PASS

■ EN45545-2防火测试条件

测试项目			危险等级		
项目		标准	HL1	HL2	HL3
R22	Oxygen index test	EN 45545-2:2013 EN ISO 4589-2:1996	PASS	PASS	PASS
	Smoke density test	EN 45545-2:2013 EN ISO 5659-2:2006	PASS	PASS	PASS
	Smoke toxicity test	EN 45545-2:2013 NF X70-100:2006	PASS	PASS	PASS
R24	Oxygen index test	EN 45545-2:2013 EN ISO 4589-2:1996	PASS	PASS	PASS
R25	Glow-wire test	EN 45545-2:2013 EN 60695-2-11:2000	PASS	PASS	PASS
R26	Vertical flame test	EN 45545-2:2013 EN 60695-11:2003	PASS	PASS	PASS